




Eclisse UNICO

versione **CARTONGESSO**

Controtelaio per anta singola

UNICO, il controtelaio che eclissa un'anta scorrevole a scomparsa, riassume perfettamente la funzionalità e la qualità dei sistemi Eclisse, che sono affidabili, robusti e adattabili alle più differenti esigenze, sia nell'ambito degli interventi di ristrutturazione che di nuova costruzione.

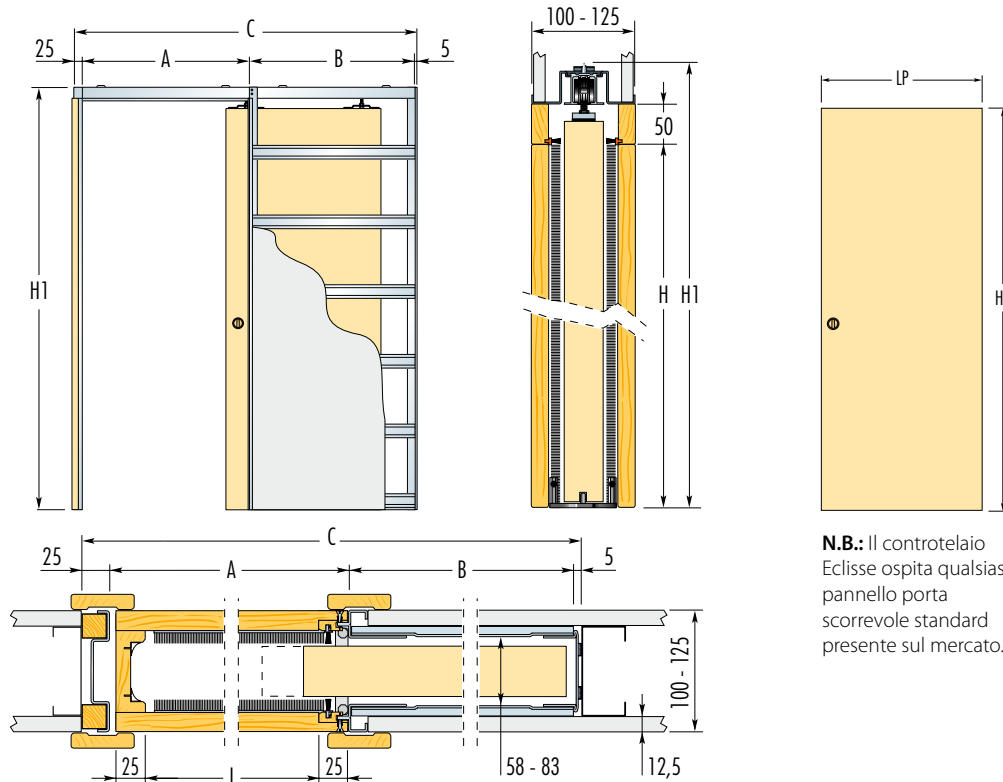

N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD						PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP	
600 x 2000/2100	1297 x 2085/2185	650	617	100 - 125	58 - 83	615 ÷ 635	2010/2110	Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 500 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50). Siderale fino a mm 1500 di larghezza e mm 2900 in altezza. I controtelai fuori misura non prevedono il sistema ad incastro pertanto le misure d'ingombro e la sede interna (e la parete finita per i siderali) sono differenti dalla tabella. Avvertenze ► Al telaio con sede interna da mm 58 applicare un pannello porta di spessore max mm 43 (compreso di eventuali cornici fermavetro) ► La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.
650 x 2000/2100	1447 x 2085/2185	700	717	100 - 125	58 - 83			
700 x 2000/2100	1497 x 2085/2185	750	717	100 - 125	58 - 83	715 ÷ 735	2010/2110	
750 x 2000/2100	1647 x 2085/2185	800	817	100 - 125	58 - 83			
800 x 2000/2100	1697 x 2085/2185	850	817	100 - 125	58 - 83	815 ÷ 835	2010/2110	
850 x 2000/2100	1847 x 2085/2185	900	917	100 - 125	58 - 83			
900 x 2000/2100	1897 x 2085/2185	950	917	100 - 125	58 - 83	915 ÷ 935	2010/2110	
950 x 2000/2100	2047 x 2085/2185	1000	1017	100 - 125	58 - 83			
1000 x 2000/2100	2097 x 2085/2185	1050	1017	100 - 125	58 - 83	1015 ÷ 1035	2010/2110	

misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI



Rallenty Soft
permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente



Autochiusura
permette alla porta di richiudersi da sola



Motorizzazione
permette l'apertura e la chiusura automatica della porta



Profilo Security
preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

VERSIONI

- **SIDERALE**, per aperture extra-large

VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo**.
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale**.
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.