





# Eclisse NOVANTA


versione **CARTONGESSO**

## Controtelaio per anta sezionale

NOVANTA è il controtelaio che alloggia una porta sezionale: mentre una parte si eclissa dentro il vano, l'altra si apre a battente offrendo un passaggio luce standard anche là dove le dimensioni del muro sono limitate.

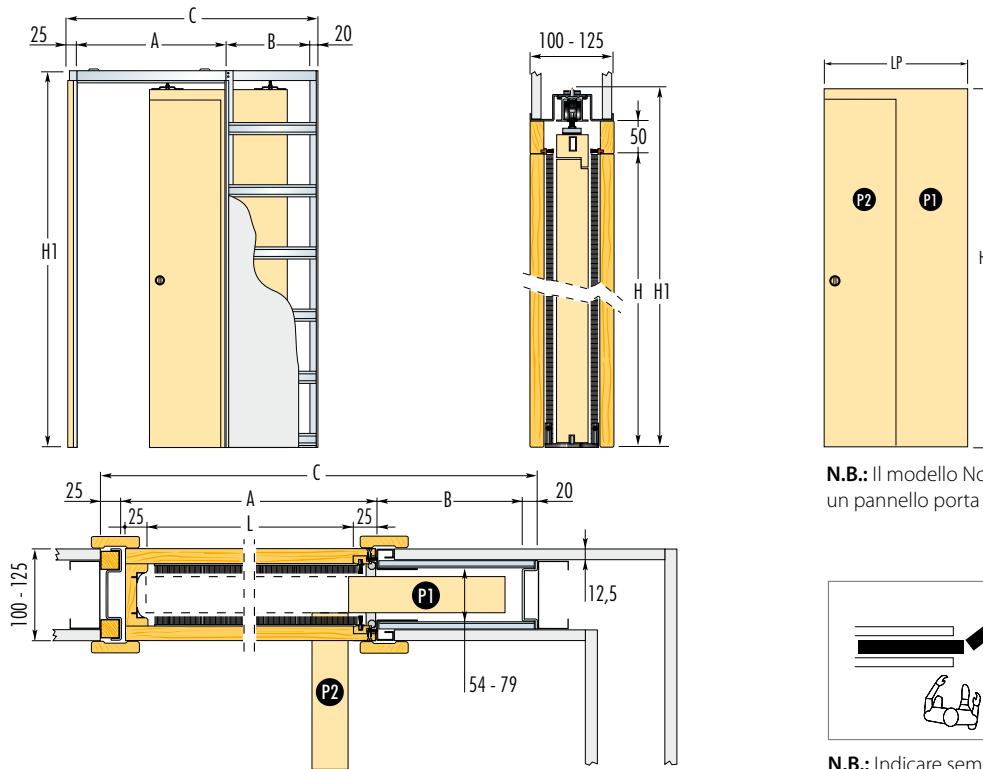

**N.B.:** Il modello Novanta ospita un pannello porta sezionale.

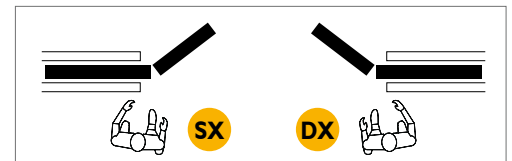

**N.B.:** Indicare sempre il verso di apertura della porta


CONTROTELAIO STANDARD						PANNELLO PORTA			NOTE
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP1	LP2	HP	
600 x 2000/2100	1010 x 2085/2185	650	315	100 - 125	54 - 79	350	310	2010/2110	<b>Fuori misura:</b> sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1200 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50).  <b>Avvertenze</b> ► Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro) ► La portata è di 80 kg.
650 x 2000/2100	1160 x 2085/2185	700	415	100 - 125	54 - 79				
700 x 2000/2100	1210 x 2085/2185	750	415	100 - 125	54 - 79	400	360	2010/2110	
750 x 2000/2100	1260 x 2085/2185	800	415	100 - 125	54 - 79				
800 x 2000/2100	1310 x 2085/2185	850	415	100 - 125	54 - 79	450	410	2010/2110	
850 x 2000/2100	1460 x 2085/2185	900	515	100 - 125	54 - 79				
900 x 2000/2100	1510 x 2085/2185	950	515	100 - 125	54 - 79	500	460	2010/2110	
950 x 2000/2100	1560 x 2085/2185	1000	515	100 - 125	54 - 79				
1000 x 2000/2100	1610 x 2085/2185	1050	515	100 - 125	54 - 79	550	510	2010/2110	
misure espresse in mm									

### ACCESSORI APPLICABILI




**Profilo Security**  
preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

### I VANTAGGI DEL MODELLO NOVANTA



**La porta a battente**  
Spesso la porta a battente non consente il corretto arredamento degli spazi.



**Eclisse NOVANTA**  
Il modello NOVANTA invece permette a mezza porta di scomparire dentro il muro (ridotto ingombro parete) e all'altra mezza di aprirsi a battente (minore superficie occupata).

### VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità** e **durata nel tempo**.
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale**.
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.