

AKUSTIK® - C1

MATERIAL

Akustik - C1 je skupek gume in poliuretana z gostoto od 100 kg/m³ pa vse do 300 kg/m³. Narejen je iz več kot 90% recikliranih materialov in je 100% primeren za reciklažo. Je elastičen in pri namestitvi se lahko enostavno oblikuje preko različnih podlag.

DIMENZIJE

Plošče: 2000x1000 mm,
1000x1000 mm

Debelina: 10-20-30-40 mm etc.

Produkt je v rolah na voljo po naročilu.

PODROČJA UPORABE

Akustik® k -C1 se v glavnem uporablja kot zvočno-apsorpcijski in zvočno izolacijski material v industrijskih tovarnah in generatorjih. Prav tako se uporablja pri zidanih predelnih stenah in pri predelnih stenah iz mavčnih plošč.


NAMESTITEV

Zelo enostavna namestitev zaradi prožnosti z lepilom NDA VILL na vsako podlago, če je nemastna in čista. Za lažjo namestitev se produkt lahko dobi z eno samolepilno stranjo.

ZVOČNO - ABSORPCIJSKA; ZVOČNO - IZOLACIJSKA PLOŠČA IZ GUME IN POLIURETANA



Stopnja absorpcije zvoka (α_S)

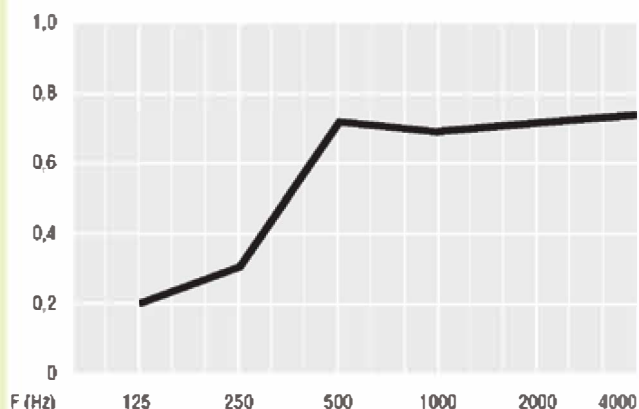

Faktorji akustične absorpcije določeni v odmevni komori.