

Akrilni lepilni trak za uporabo znotraj in zunaj



Ampacoll® XT



znotraj
zunaj

Optimalno za uporabo z naslednjimi materiali:

- strešne folije
- vetrne zapore
- parne ovire in zapore
- PE folije
- oblan les
- lesene vlaknene plošče srednje do velike trdote
- OSB
- iverke
- mavčno kartonske plošče *
- mavčno vlaknaste plošče *
- kovine (aluminij, jeklo itd.)
- PE obloge
- PVC elementi (npr. okna)

* uporabite temeljni premaz

Ampacoll® XT 60

za prekritje folij



Dimenzije:


Dolžina: 25 m / širina: 60 mm / debelina: 0,3 mm

Pakiranje:

10 rol = 250 m¹

Ampacoll® XT 75

za vogale in robove

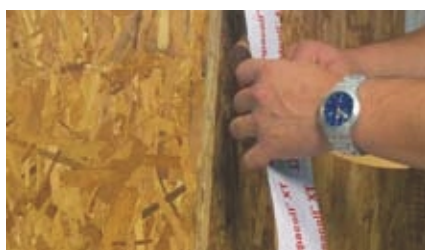

Dimenzije:

Dolžina: 25 m / širina: 75 mm / debelina: 0,3 mm

Pakiranje:

6 rol = 150 m¹

Tehnični podatki:

Trajanje skladiščenja	2 leti
Temperaturna obstojnost	od -5° C
Temperaturna obstojnost	-40 do +100° C
Dopusten čas izpostavljenosti vremenskim vplivom	4 meseci
S _D -vrednost	0,02 m (nosilec)

✓ Za notranjo in zunanjo uporabo


✓ Proti trganju odporna nosilna mrežica zagotavlja stabilnost

✓ Velika trdnost lepljenega spoja že od -5° C

✓ Trganje mogoče z roko

Ampacoll® XT 100

na spojih konstrukcij

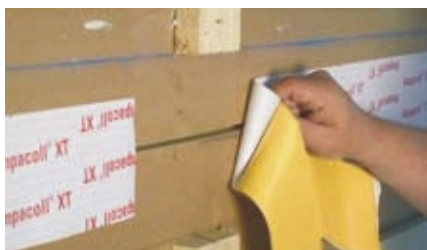

Dimenzije:

Dolžina: 25 m / širina: 100 mm / debelina: 0,3 mm

Pakiranje:

4 rol = 100 m¹

Ampacoll® XT 150

pri širokih stikih (sleme, žlote)



Dimenzije:


Dolžina: 25 m / širina: 150 mm / debelina: 0,3 mm

Pakiranje:

4 rol = 100 m¹

**10 let
garancije**

Pri podjetju Ampack je varnost sestavni del sistema. V okviru garancije so kriti tako stroški materialov, ki jih je treba zamenjati, kot tudi stroški njihove demontaže in ponovne montaže ter tudi morebitna posledična škoda.


 **ISO 9001:2000**
Swiss Quality



Nasveti za obdelavo

Površine, ki so predvidene za lepljenje morajo biti suhe, razmaščene in brez prahu. Trak Ampacoll® XT je poleg ostalega zelo primeren za zrakotesno lepljenje stikov s preklopom tudi pri obremenitvah z vetrom (1), za lepljenje čelnih in vogalnih priključkov pri lesnih ploščah (2), za premostitve manjših in večjih reg med gradbenimi elementi (3) in za lepljenje stikov plošč na slemenu, strešnih grebenih in žlotah (4).

Lepilni trak Ampacoll® XT se takoj sprime s podlago. Štiri mesece po vgradnji je praktično neobčutljiv na običajne vremenske vplive. Pazite, da stiki po lepljenju ne bodo mehansko poškodovani (npr. zaradi padca predmetov).


KALCER d.o.o., Ljubljanska 51, 1236 Trzin
tel.: 01 724 67 70, www.kalcer.si
KALCER PE NOVO MESTO, Livada 8, 8000 Novo mesto
tel.: 07 371 90 90, www.kalcer.si
KALCER TRGOVINA d.o.o. MARIBOR, Tržaška 89, 2000 Maribor
tel.: 02 320 74 20, www.kalcer.si

Ampack Bautechnik GmbH
Alte Biberacher Strasse 5
88447 Warthausen
Tel. 07351/1981-0
Fax. 07351/198150
ampack@ampack.de
www.ampack.de

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch



© Ampacoll je registrirana blagovna znamka podjetja Ampack AG. Vsi podatki v tem prospektu so skladni s stanjem tehnike v času tiska. V primeru ponatisa oz. nove izdaje veljajo novejši podatki. Prosimo, preverite informacije o dejanskem tehničnem stanju, ki velja v času vašega naročila. © Ampack AG, Rorschach, 01. 2008

Za celovito zaščito ovoja stavbe!