



Največji proizvajalec
cementno ivernih plošč
v Evropi




Negorljiva plošča za
**STENE, TLAKE, FASADE,
STROPNE OBLOGE...**



A4/IMG/SLO1000/5-2014

CIDEM Hranice, a.s. - divize CETRIS • Nová 223 • 753 01 Hranice I - Město • Czech Republic • tel.: +420 724 080 397 • fax: +420 581 601 623 • e-mail: cetris@cetris.cz

Cementno iverna plošča CETRIS®

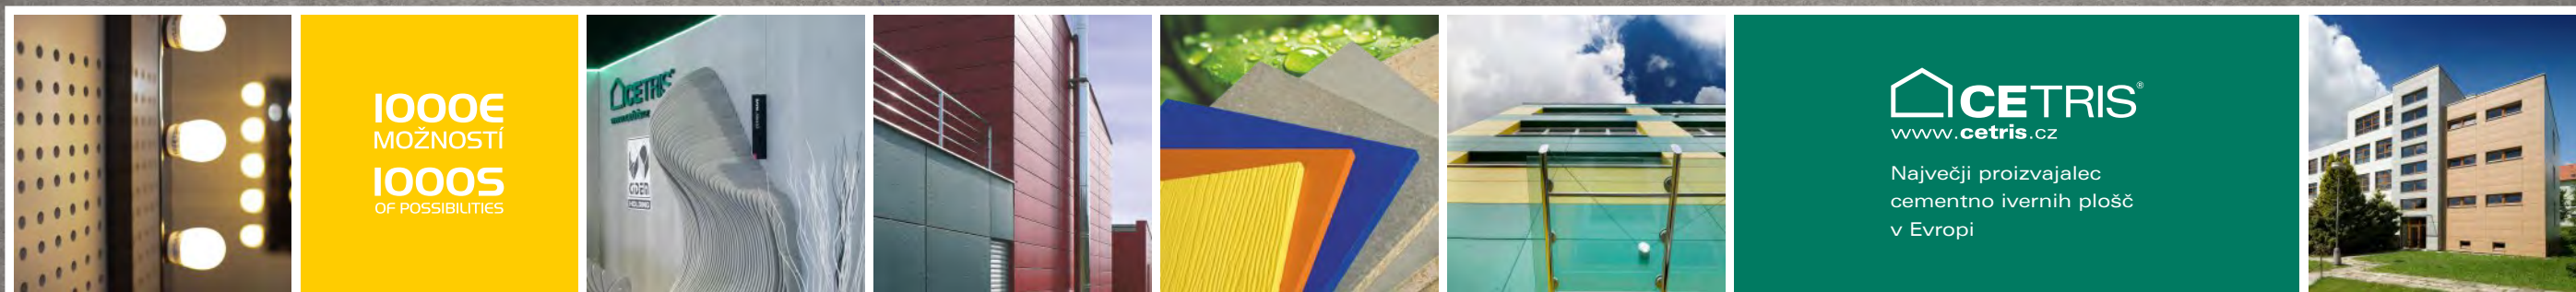

Uporaba plošč CETRIS®


 **CETRIS**
www.cetris.cz

Največji proizvajalec
cementno ivernih plošč
v Evropi

Protipožarna uporaba



Strehe

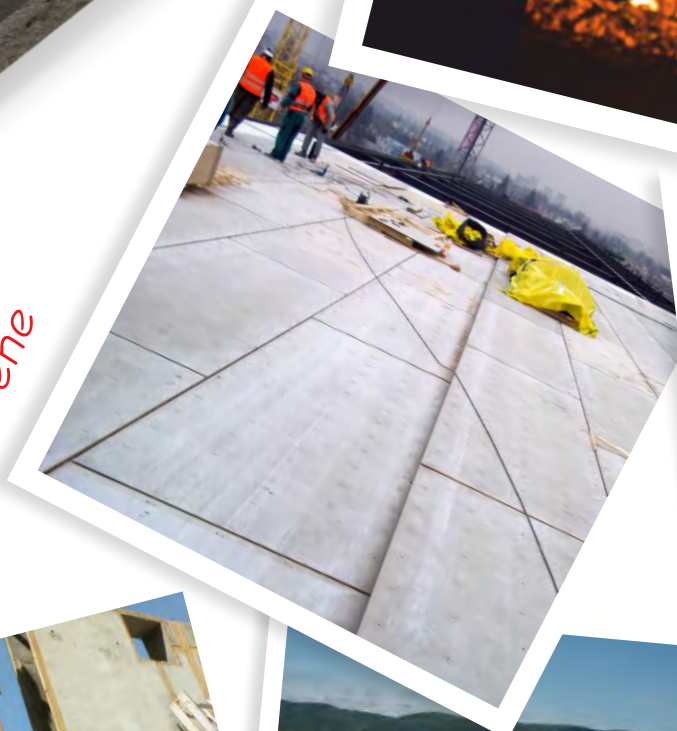

Stene



Slepi opaž



*Prometne
gradnje*

Fasade



*Podzidki
(cokli)*



Stropne obloge



Tlaki



Balkoni



PLOŠČE CETRIS NE GORIJO!




Plošče CETRIS®
iz razreda A2.




Več informacij boste našli na naši spletni strani www.cetris.cz oziroma zahtevajte tiskano dokumentacijo ali DVD s podrobnimi tehničnimi podatki.



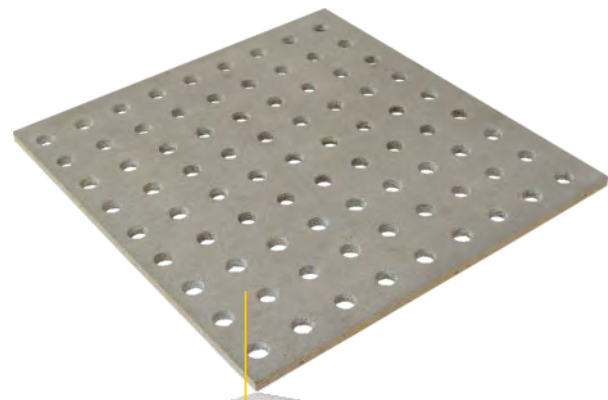

CETRIS® AKUSTIC


Cementno iverna plošča CETRIS® AKUSTIC se izdeluje z obdelavo (z izvedbo enakomernih odprtín s premerom 12 mm) osnovnega tipa plošče CETRIS® BASIC. Osnovna dimenzija plošče je 1250 x 625 mm, debelina 8 in 10 mm. Površina plošče je gladka, cementno siva (površinsko neobdelana). Z izvedbo enakomernih odprtín se izboljšajo akustične lastnosti. CETRIS® AKUSTIC se uporablja kot zvočno absorpcijska obloga, predvsem v prostorih namenjenih športu, v prostorih s spremenljivo temperaturo in vlažnostjo ter v objektih s specifičnimi zahtevami.

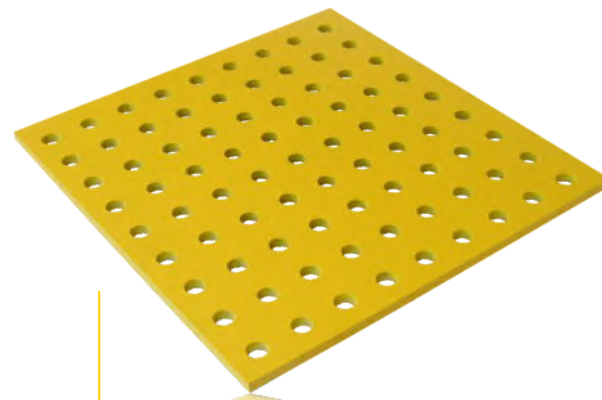

CETRIS® AKUSTIC FINISH

Plošča CETRIS® AKUSTIC FINISH je cementno iverna plošča z enakomernim luknjanjem (izdelane so enakomerne odprtine s premerom 12 mm), ki se ponuja v osnovni dimenziji 1250 x 625 mm. Površina plošče je gladka, površinsko obdelana – z osnovnim premazom in zaključno barvo v barvnih odtenkih po lestvici RAL, NCS. Plošče lahko imajo pripravljene pritrdilne odprtine in obdelane robove. O primernosti barvnega odtenka se posvetujte s proizvajalcem.

Sestava plošč CETRIS®

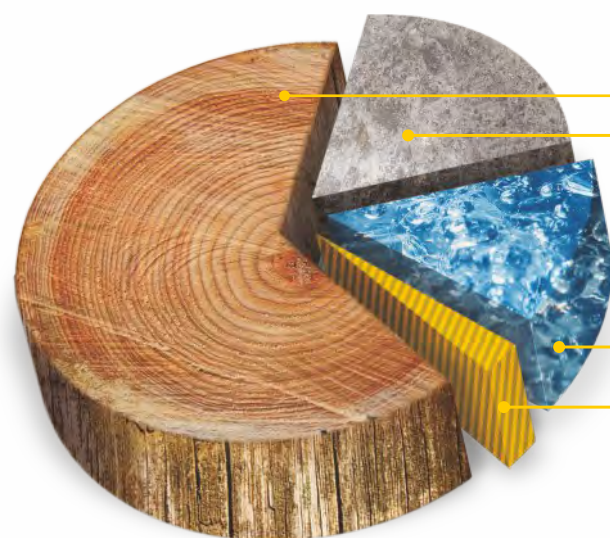

63% lesne iveri

25% cement

10% voda

2% hidratacijski dodatki



Pridružite se nam na Facebook-u: pripravili smo za vas stran našega podjetja na vse bolj priljubljenem družbenem omrežju Facebook. Tam boste našli ne le novic iz stroke, temveč tudi ekskluzivne slike, reference in priložnost, da se na nas neposredno obrnete s kakršnimkoli vprašanjem.



Obiščite naš kanal na portalu YouTube z mnogimi zanimivimi predstavami, videoposnetki o montaži in testiranju odpornosti cementno ivernih plošč CETRIS. Povezavo boste našli na www.cetris.cz.



Ekološke lastnosti

Cementno iverne plošče so ekološke in okolju prijazne. Ne vsebujejo nobenih nevarnih snovi kot sta azbest in formaldehid in so odporne proti bencinu in oljem.



Odpornost proti mrazu

Cementno iverne plošče CETRIS® so odporne proti mrazu, preizkušene so bile na 100 ciklov zmrzovanja po EN 1328.



Požarna odpornost

Cementno iverna plošča CETRIS® je odporna proti ognju in njena razvrstitev v razred reakcije na ogenj je v skladu z evropskim standardom EN 13 501-1 je A2-s1,d0 – negorljiva.



Higienska neoporečnost

Plošče CETRIS® so higiensko neoporečne, ne oddajajo nobenega vonja in ne vsebujejo nobenih nevarnih snovi.



Odlična zvočna izolacija

Plošče CETRIS so zvočno izolacijske (zvočna izolativnost 30 – 35 dB).



Odpornost proti plesnim in glivicam

Zahvaljujoč se odpornosti plošč CETRIS® proti vlagi, na njihovi površini ne nastajajo plesni.



Odpornost proti vremenskim razmeram

Zaradi svoje odpornosti proti vlagi je cementno iverna plošča CETRIS® najboljši material za uporabo v vlažnih prostorih, kot tudi na prostem.



Odpornost proti insektom

Cementno iverne plošče CETRIS® so zaradi svoje vsebine cementa popolnoma odporne proti insektom.



CETRIS® BASIC

Cementno iverna plošča z gladko površino cementno sive barve. Standardno se izdeluje v debelinah 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm. Po dogovoru lahko dobavimo tudi plošče debeline 34, 36, 38 in 40 mm. Osnovna dimenzija plošče je 3350 x 1250 mm. Plošče dobavljamo narezane v dimenzijah po želji stranke, z zaobljenim robom oz. robom odrezanim pod kotom 45°, obdelane z rezalnikom od debeline plošče 12 mm s polovičnim utorom, od debeline plošče 16 mm pa s peresom in utorom. V plošče je tudi možno vnaprej izvrtati luknje.



CETRIS® PDB

Cementno iverna plošča kalibrirana z brušenjem, dimenzije 1250 x 625 mm, je namenjena za tehnologijo suhih tlakov. Kalibriranje zmanjšuje toleranco debeline na ±0,3 mm. Plošče dobavljamo v debelinah 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm, na željo stranke pa tudi v drugih debelinah. Plošče so po obodu oblikovane na pero in utor in namenjene za polaganje na nosilce ali za obnavljanje starih tlakov.




CETRIS® GREDNI ROBNIK

CETRIS® GREDNI ROBNIK je cementno iverna plošča CETRIS pravokotne oblike, debeline 28 mmdimenzije 1250 x 250 mm, ki nastaja z delitvijo plošče CETRIS® BASIC. Zgornji rob je obojestransko zaobljen, stranski robovi so obdelani s frezanjem zaradi medsebojne povezave (pero + utor). Robnike je možno rezati, vrtati oziroma obdelati s frezo. Robnik je mogoče namestiti v betonsko ležišče, oziroma neposredno v jarek in zasuti z zemljo.



CETRIS® PD

Cementno iverna plošča dimenzije 1250 x 625 mm (vključno s peresom) je namenjena za tehnologijo suhih tlakov. Plošče dobavljamo v debelinah 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm, na željo stranke pa tudi v drugih debelinah. Plošče so po obodu obdelane s peresom in utorom in so namenjene za polaganje na nosilce ali za obnavljanje starih tlakov.

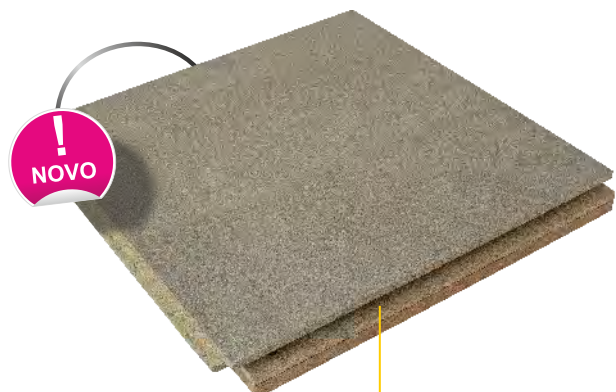

CETRIS® PDI

CETRIS® PDI je večslojni element, sestavljen iz cementno iverne plošče CETRIS® debeline 22 mm zlepljene z lesno vlakneno izolacijsko ploščo debeline 12 mm. Celoten element je obdelan s frezo - po obodu pa je s peresom in utorom. Površina elementa je gladka. Element ima dimenzije 1 220 x 610 mm (vključno s peresom) in je namenjen za tehnologijo suhih tlakov. Element dobavljamo v debelini 34 mm. Plošče so namenjene za polaganje na ravno podlago (stropna konstrukcija, pokrivanje tramov).



CETRIS® PROFIL

Cementno iverna plošča debeline 10 ali 12 mm, katere površina posnema strukturo lesa ali skrilavca. Osnovna dimenzija plošče je 3350 x 1250 mm. Ponujane storitve so enake kot pri ploščah CETRIS® BASIC. Zaradi svojega dekorativnega videza se plošče CETRIS® PROFIL uporabljajo predvsem kot fasadne plošče za oblaganje tako zunanjih kot tudi notranjih površin.

P R E G L E D I Z D E L K O V




CETRIS® PLUS

Cementno iverna plošča debeline 8 – 32 mm z gladko površino. Po dogovoru lahko dobavimo tudi plošče debeline 34, 36, 38 in 40 mm. Na obeh straneh in vseh robovih je nanesen osnovni premaz bele barve. Osnovni premaz je izveden obojestransko vključno z robovi. Hrbtna stran ima nižjo pokrivnost in neenakomerno strukturo. Osnovna dimenzija plošče je 3350 x 1250 mm. Ponujane storitve so enake kot pri ploščah CETRIS® BASIC. Osnovni premaz izboljšuje oprijemljivost med ploščo in finalno površinsko obdelavo, zmanjšuje vpojnost plošče in porabo zaključne premazne mase.




CETRIS® FINISH

Cementno iverna plošča debeline 10 – 32 mm z gladko površino obdelana z osnovnim premazom in zaključno barvo v barvnih odtenkih po lestvici RAL, NCS. Po dogovoru lahko dobavimo tudi plošče debeline 34, 36, 38 in 40 mm. Osnovna dimenzija plošče je 3350 x 1250 mm. Ponujane storitve so enake kot pri ploščah CETRIS® BASIC. Plošče CETRIS® FINISH se uporabljajo predvsem kot fasadne plošče za oblaganje zunanjih površin. O primernosti barvnega odtenka se posvetujte s proizvajalcem.

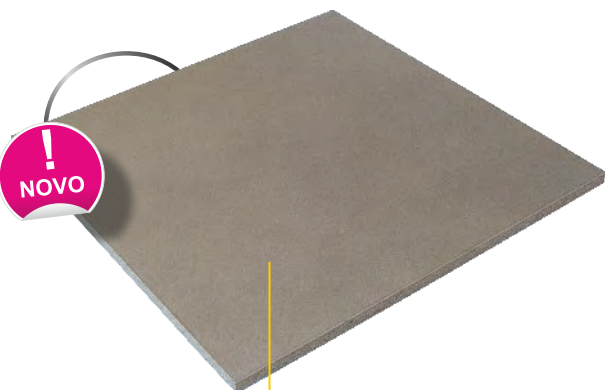

CETRIS® LASUR

Cementno iverna plošča debeline 10 - 32 mm z gladko površino obdelana z osnovnim premazom in zaključnim lazurnim lakom v odtenkih po lestvici RAL. Površinska obdelava z lazurnim lakom ne ustvarja enotnega in monolitnega videza. Po dogovoru lahko dobavimo tudi plošče debeline 34, 36, 38 in 40 mm. Osnovna dimenzija plošče je 3 350 x 1 250 mm. Ponujane storitve so enake kot pri ploščah CETRIS® BASIC. Plošče CETRIS® LASUR se uporabljajo predvsem kot fasadne plošče za oblaganje na prostem.

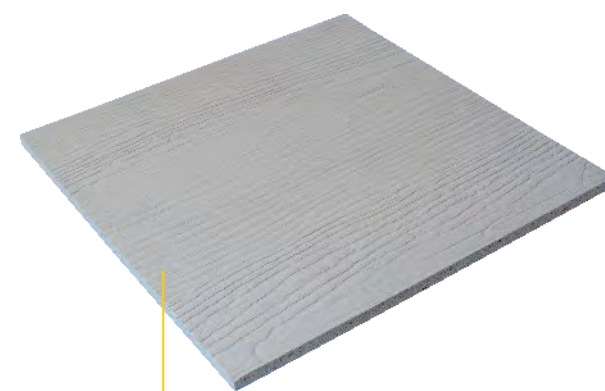

CETRIS® PROFIL PLUS

Cementno iverna plošča debeline 10 ali 12 mm, katere površina posnema strukturo lesa ali skrilavca. Na obeh straneh in po vseh robovih je nanesen osnovni premaz bele barve, ki izboljšuje oprijemljivost med ploščo in finalno površinsko obdelavo in zmanjšuje porabo zaključne premazne mase. Osnovna dimenzija plošče je 3350 x 1250 mm. Ponujane storitve so enake kot pri ploščah CETRIS® BASIC. Zaradi svojega dekorativnega videza se plošče CETRIS® PROFIL PLUS uporabljajo predvsem kot fasadne plošče za oblaganje tako zunanjih kot tudi notranjih površin.



CETRIS® PROFIL FINISH

Cementno iverna plošča debeline 10 ali 12 mm, katere površina posnema strukturo lesa ali skrilavca. Plošča je obdelana z osnovnim premazom in zaključno barvo v barvnih odtenkih po lestvici RAL, NCS. Osnovna dimenzija plošče je 3350 x 1250 mm. Ponujane storitve so enake kot pri ploščah CETRIS® BASIC. Zaradi svojega dekorativnega videza se plošče CETRIS® PROFIL FINISH uporabljajo predvsem kot fasadne plošče za oblaganje tako zunanjih kot tudi notranjih površin. O primernosti barvnega odtenka se posvetujte s proizvajalcem.



CETRIS® DEKOR

CETRIS® DEKOR je cementno iverna plošča debeline 12 in 14 mm, dimenzije 1250 x 625 mm obdelana z akrilnim dekorativnim mozaičnim ometom z velikostjo zrna od 0,6 do 1,2 mm. Plošče CETRIS® DEKOR se dobavljajo s v 4 barvnih odtenkih po lestvici. Pri dobavi večje količine plošč je možno po dogovoru z proizvajalcem dobaviti plošče CETRIS® DEKOR tudi v drugačni debelini in dimenzijah. Plošče se uporabljajo predvsem kot fasadne plošče za oblaganje zunanjih površin, za navpično polaganje oblog podzidkov (coklov), polnil ograj in kot stropne obloge (spodnja obloga strehe).