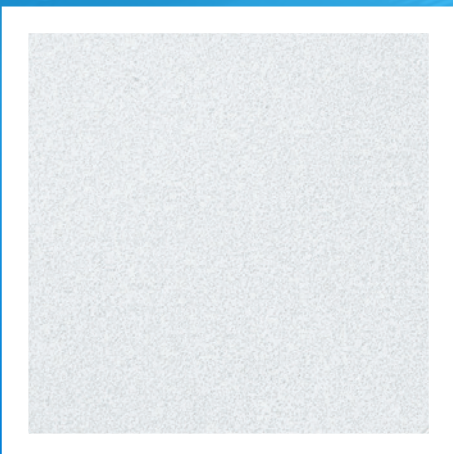







ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC



- Plošče Armstrong BIOGUARD ACOUSTIC združuje odlična odpornost na čiščenje, odpornost na dezinfekcijska sredstva ter zvočna absorpcija. Skupaj s svojimi antibakterijskimi lastnostmi so odlična rešitev za zdravstvene ustanove.
- Dobra zvočna absorpcija (0.60(H) α_w in vzdolžna zvočna izolativnost (36 dB)
- Dobra svetlobna odbojnost (85%)
- ISO 4
- Idealno za bolnišnične prostore, kjer je nevarnost za pojav infekcije.



Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 														
Debelina (mm)		17	17	17														
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600	600 x 600 1200 x 600														
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C																
Teža		4.5 kg / m²																
Barva		Bela																
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 α_w = 0.60(H) skladno z EN ISO 11654 - Class C <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.50</td><td>0.70</td><td>0.85</td><td>0.90</td></tr></table> NRC = 0.60 skladno z ASTM C 423			Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.35	0.40	0.50	0.70	0.85	0.90
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.35	0.40	0.50	0.70	0.85	0.90												
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 36 dB skladno z EN ISO 717-1																
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 R_w = 18 dB skladno z EN ISO 717-1																
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) skladno z 123-FZ														
Odboj svetlobe		85%																
Toplotna prevodnost		λ = 0.060 W/mk skladno z EN 12667																
Odpornost proti vlagi		95% RH																
Klasifikacija čistega prostora		ISO 4 skladno z EN ISO 14644-1																
Kakovost zraka		 A+	 E1	 IACG														
Čiščenje				   														
Trajnost	 EN ISO 14021 42%	 EPD EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q															

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.