



## ECLISSE DRSNA VRATA

Delitev Prostorov | Širjenje Izbora Idej



VGRADNI PODBOJI ZA DRSNA VRATA

# ECLISSE

## KLASIČNA KOLEKCIJA

### ELEMENTI ZA IZGLED Z OKVIRJEM



**ECLISSE  
ENOKRILNA**

Podboj za drsna vrata  
enokrilna



**ECLISSE  
DVOKRILNA**

Podboj za drsna vrata  
enokrilna




**ECLISSE  
LUCE ENOKRILNA**

Podboj s predpripravo  
za inštalacijo enokrilna



**ECLISSE  
LUCE DVOKRILNA**

Podboj s predpripravo  
za inštalacijo dvokrilna

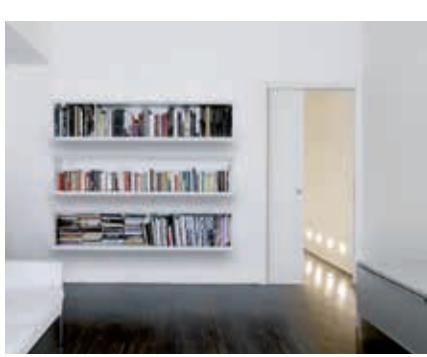

**ECLISSE  
EWOLUTO®**

Podboj za drsna vrata  
enokrilna, ki omogoča  
pritrditev pohištva in  
polic na obeh straneh.



**ECLISSE  
EWOLUTO®  
DVOKRILNA**

Podboj za drsna vrata  
dvokrilna, ki omogoča  
pritrditev pohištva in  
polic na obeh straneh.

# ECLISSE

## KLASIČNA KOLEKCIJA

### ELEMENTI ZA IZGLED Z OKVIRJEM



#### ECLISSE TELESCOPIC ENOKRILNA

Podboj za drsna vrata,  
kjer dve krili paralelno  
drsita v isto smer.



#### ECLISSE TELESCOPIC DVOKRILNA

Podboj za drsna vrata,  
kjer dva para kril, drsita  
v nasprotno smer.



#### ECLISSE CIRCULAR ENOKRILNA

Podboj za drsna vrata  
enokrilna zaokrožena



#### ECLISSE CIRCULAR DVOKRILNA

Podboj za drsna vrata  
dvokrilna zaokrožena



#### ECLISSE UNILATERAL

dve neodvisni krili  
drsita v isti podboju.




#### ECLISSE NOVANTA

Podboj za drsna vrata  
za sekcijska vrata: pol  
drsna, pol krilna

# ECLISSE

## KLASIČNA KOLEKCIJA

### ELEMENTI ZA IZGLED Z OKVIRJEM

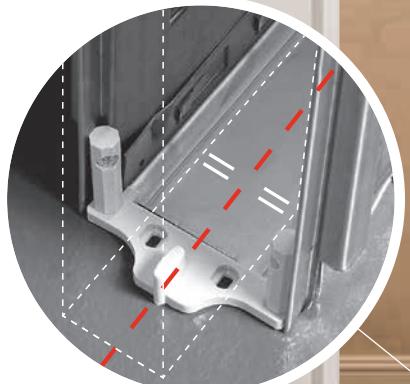

1

#### DRSNI TEKAČI S KROGLIČNIMI LEŽAJI

Zagotavljajo trajno in tiho drsenje vrat.  
Primerni za težo vrat do 100 kg, po naročilu do  
150 kg.

2

#### VEDNO NA SREDINI

Samocentrirano talno vodilo, krilo vedno na sredini  
za pravilen položaj.

**3**

### SNEMLJIVO VODILO

Zavedanje, da lahko kadarkoli snamemo vodilo za namestitev dodatne opreme.

**4**


### POSEBEJ OBLIKOVANO ZA MAVČNE KONSTRUKCIJE

Ojačani predhodno navrtani prečniki, narejeni iz 0,7 mm pocinkane pločevine zagotavljajo visoko upogibno trdnost. Označbe na pokončnih profilih vam zagotavljajo enostavno in hitro risanje sredinske črte prečnika.

# ECLISSE

## KLASIČNA KOLEKCIJA

### ECLISSE ENOKRILNA

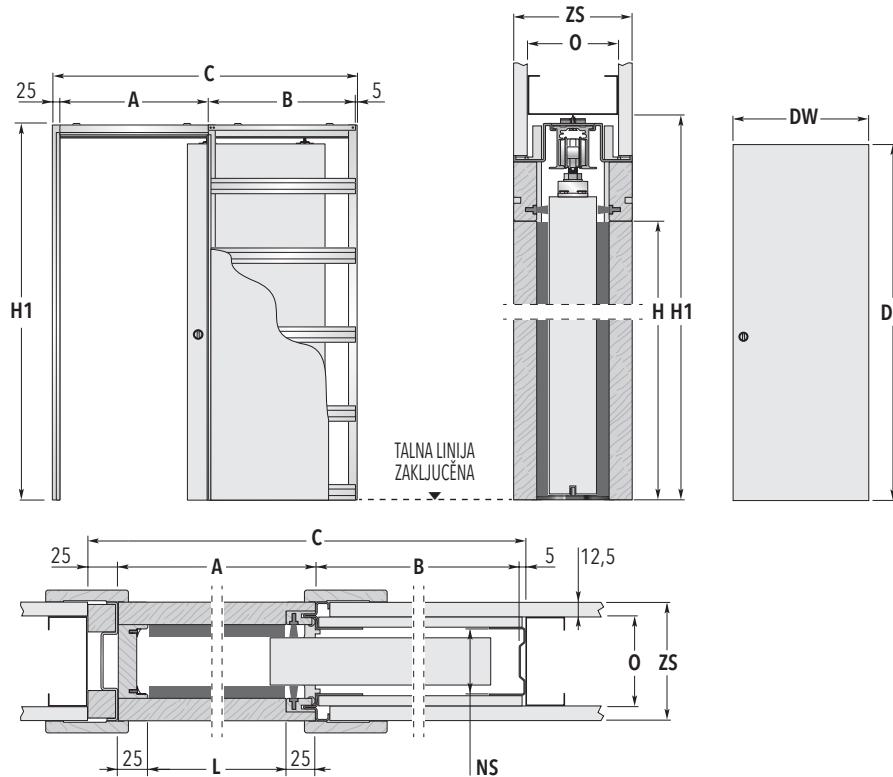

#### STANDARDNE DIMENZIJE

DIMENZIJA PREHODA	ZUNANJA MERA PODBOJA	A	B	DW	DH
L x H	C x H1				
600 x 2000/2100	1297 x 2090/2190	650	617	615 ÷ 635	2010/2110
650 x 2000/2100	1447 x 2090/2190	700	717	665 ÷ 735	2010/2110
700 x 2000/2100	1497 x 2090/2190	750	717	715 ÷ 735	2010/2110
750 x 2000/2100	1647 x 2090/2190	800	817	765 ÷ 835	2010/2110
800 x 2000/2100	1697 x 2090/2190	850	817	815 ÷ 835	2010/2110
850 x 2000/2100	1847 x 2090/2190	900	917	865 ÷ 935	2010/2110
900 x 2000/2100	1897 x 2090/2190	950	917	915 ÷ 935	2010/2110
950 x 2000/2100	2047 x 2090/2190	1000	1017	965 ÷ 1035	2010/2110
1000 x 2000/2100	2097 x 2090/2190	1050	1017	1015 ÷ 1035	2010/2110

ZAKLJUČENA STENA= **ZS**

OSNOVA= **O**

NOTRANJI SEDEŽ= **NS**

<b>100</b>	→	75	54
<b>125</b>	→	100	79
<b>150</b>	→	100	103

Mere so podane v mm

#### NESTANDARDNE MERE

- Na voljo so tudi podboji različnih širin od 600 mm do 2000 mm in višin od 500 mm do 3000 mm (velikosti in notranja ležišča so drugačna kot v tabeli).
- Podboji nadstandardnih dimenzij, mere prehoda in notranjih mer, navedenih v tabelah, so lahko narejeni po naročilu.

#### OPOMBA

- Max debelina krila je 40 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 54 mm.
- Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).
- Podboj ECLISSE lahko sprejme vsako standardno krilo drsnih vrat, ki se jih dobri na tržišču.
- \* Navedene mere se nanašajo na lesena krila vrat.


#### PRIBOR

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SAMODEJNO ZAPIRANJE
- MOTORIZACIJA
- ZAŠČITNI PROFIL
- PUSH&PULL C

# ECLISSE

## KLASIČNA KOLEKCIJA

### ECLISSE DVOKRILNA

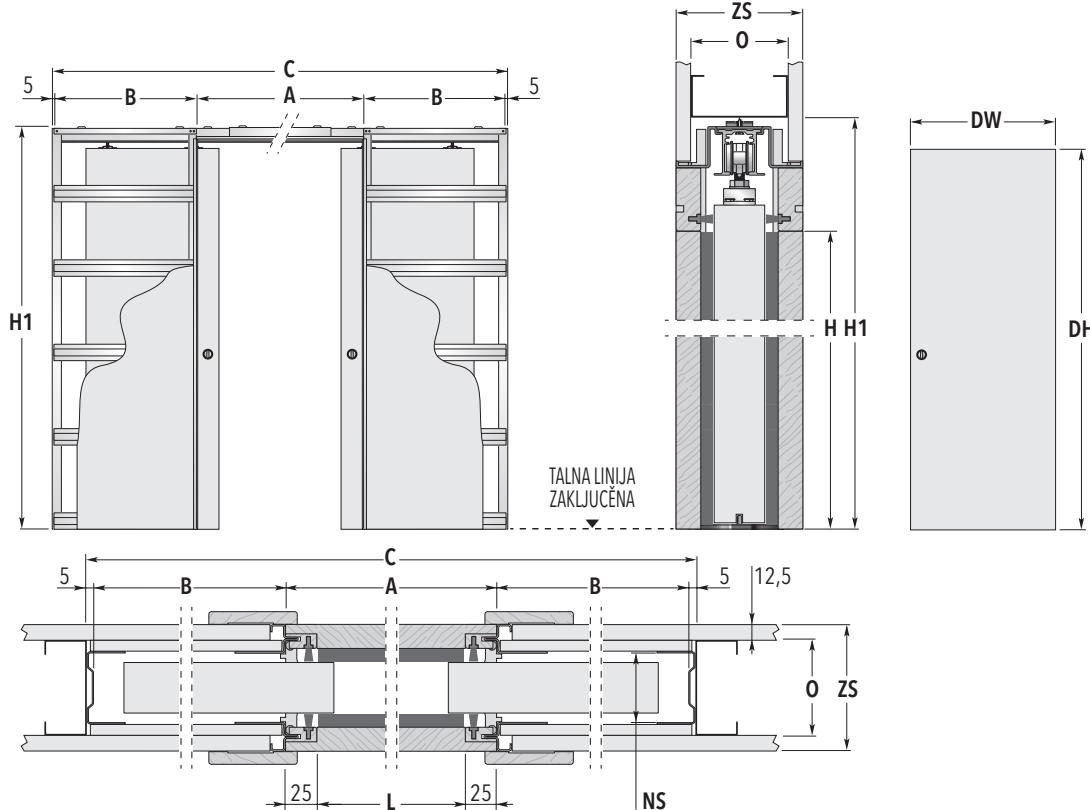

#### STANDARDNE DIMENZIJE

DIMENZIJA PREHODA	ZUNANJA MERA PODBOJA				VRATNO KRILO*
L x H	C x H1	A	B	DW	DH
1200 x 2000/2100	2494 x 2090/2190	1250	617	615 ÷ 635	2010/2110
1300 x 2000/2100	2794 x 2090/2190	1350	717	665 ÷ 735	2010/2110
1400 x 2000/2100	2894 x 2090/2190	1450	717	715 ÷ 735	2010/2110
1500 x 2000/2100	3194 x 2090/2190	1550	817	765 ÷ 835	2010/2110
1600 x 2000/2100	3294 x 2090/2190	1650	817	815 ÷ 835	2010/2110
1700 x 2000/2100	3594 x 2090/2190	1750	917	865 ÷ 935	2010/2110
1800 x 2000/2100	3694 x 2090/2190	1850	917	915 ÷ 935	2010/2110
1900 x 2000/2100	3994 x 2090/2190	1950	1017	965 ÷ 1035	2010/2110
2000 x 2000/2100	4094 x 2090/2190	2050	1017	1015 ÷ 1035	2010/2110

ZAKLJUČENA STENA= **ZS**

OSNOVA= **O**

NOTRANJI SEDEŽ= **NS**

<b>100</b>	→	75	54
<b>125</b>	→	100	79
<b>150</b>	→	100	103

Mere so podane v mm

#### NESTANDARDNE MERE

- Na voljo so tudi podboji različnih širin od 1200 mm do 4000 mm in višin od 500 mm do 3000 mm (velikosti in notranja ležišča so drugačna kot v tabeli).
- Podboji nadstandardnih dimenzij, mere prehoda in notranih mer, navedenih v tabelah, so lahko narejeni po naročilu.

#### OPOMBA

- Max debelina krila je 40 mm (vključno z zasteklitvenimi letvicami) v primeru podboja z notranjo odprtino 54 mm.
- Max teža vrat 100 kg. (150 kg po dogovoru).
- Podboj ECLISSE lahko sprejme vsako standardno krilo drsnih vrat, ki se jih dobri na tržišču.
- \* Navedene mere se nanašajo na lesena krila vrat.

#### PRIBOR

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS
- SINHRONIZACIJA DVOKRILNIH VRAT
- MOTORIZACIJA
- ZAŠČITNI PROFIL
- PUSH&PULL C

# ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA

## ELEMENTI ZA IZGLED BREZ OKVIRJA

**ECLISSE  
SYNTESIS® LINE  
ENOKRILNA**  
Skriti podboj za  
drsna enokrilna, brez  
zaključnih letvic



**ECLISSE  
SYNTESIS® LINE  
DVOKRILNA**  
Skriti podboj za  
drsna dvokrilna, brez  
zaključnih letvic



**ECLISSE  
SYNTESIS® LUCE  
ENOKRILNA**  
Skriti podboj za  
drsna enokrilna s  
predpripravo za  
inštalacijo, brez  
zaključnih letvic



**ECLISSE  
SYNTESIS® LUCE  
DVOKRILNA**  
Skriti podboj za  
drsna dvokrilna s  
predpripravo za  
inštalacijo, brez  
zaključnih letvic




# ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA

## ELEMENTI ZA IZGLED BREZ OKVIRJA




**ECLISSE  
SYNTESIS® LINE  
BATTENTE**  
Skriti alu podboj za  
krilna enokrilna vrata

**ECLISSE  
SYNTESIS® LINE  
BATTENTE  
DVOKRILNA**  
Skriti alu podboj za  
krilna dvokrilna vrata

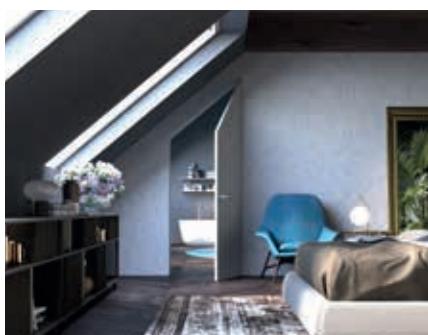

**ECLISSE  
SYNTESIS® LINE  
BATTENTE  
S POŠEVNINO**  
Idealna rešitev za  
poševne stropne,  
podstreže ali prostore  
pod stopnicami

**ZAPIRANJE STEN**  
z revizijskimi paneli,  
različnimi odpiranjimi in  
loputami.

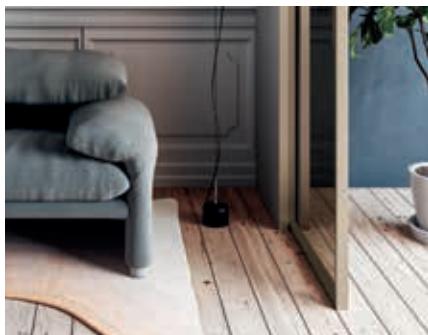

**ECLISSE  
MIMESI**  
Profili iz eloksiранega  
aluminija

**ECLISSE  
SYNTESIS®  
ZAKLJUČNE LETVE**  
Profili za letve  
poravnane s steno

# ECLISSE SYNTESIS® KOLEKCIJA

## ELEMENTI ZA IZGLED BREZ OKVIRJA



1

### SKRITA DRSNA VRATA

Profili pripravljeni za izdelavo končne stene.  
Ko je končano, okvir postane del stene, popolnoma skrit.

2

### PATENTIRAN SISTEM S SVETLOBNIM KANALOM

Pri tem ECLISSE patentu lahko vgradite do 10 električnih doz (5 na vsaki strani).

**3**

### ZAKLJUČNE LETVE V RAVNINI STENE

ECLISSE ima rešitev za vgradnjo zaključnih letev v ravnini stene. Možnost vgradnje LED trakov.

**4**


### SKRITI REVIZIJSKI JAŠKI

Električna napeljava, vodovodne cevi, servisni jaški so sedaj lahko skriti in integrirani v steno. Z push&pull ali ključ.

# ECLISSE



## SYNTESIS® KOLEKCIJA

### ECLISSE SYNTESIS® LINE ENOKRILNA

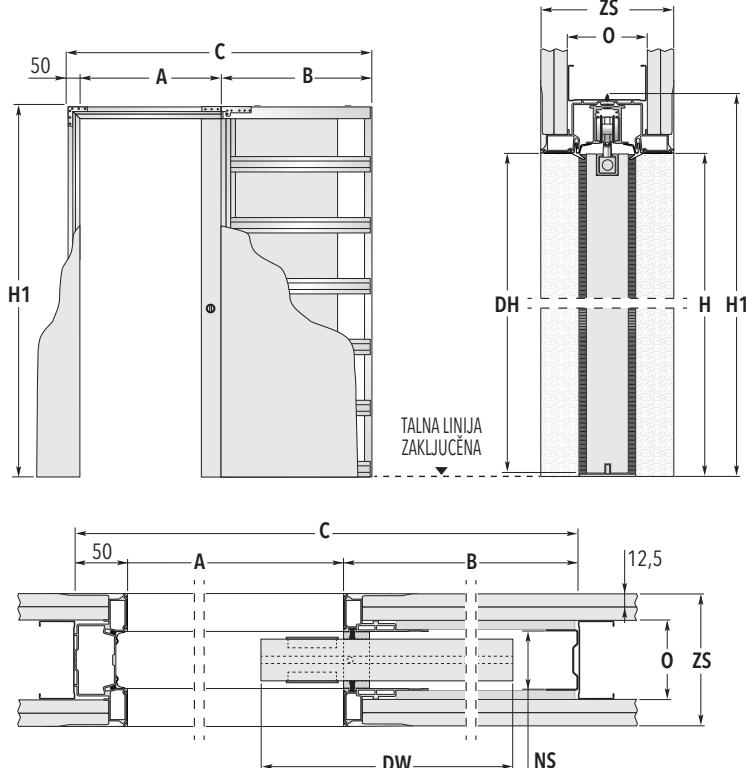

#### OPOZORILO

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LINE mora imeti predpripravo za nosilce, kot je to prikazano na sliki (predpriprava ni možna za steklena vrata).



#### STANDARDNE DIMENZIJE

DIMENZIJA PREHODA		ZUNANJA MERA PODBOJA		VRATNO KRIVO*	
A x H	B	C x H1	DW	DH	
600 x 2000/2100	750	1393 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092	
700 x 2000/2100	850	1593 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092	
800 x 2000/2100	950	1793 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092	
900 x 2000/2100	1050	1993 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092	
1000 x 2000/2100	1150	2193 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092	

ZAKLJUČENA STENA = ZS

OSNOVA = O

NOTRANJI SEDEŽ = NS

100	→	75 - z eno mavčno ploščo	54
125	→	75 - z dvema mavčnima ploščama	54
150	→	100 - z dvema mavčnima ploščama	54

Mere so podane v mm

#### NESTANDARDNE MERE

#### OPOMBA

#### PRIBOR


- ▶ Na voljo so tudi podboji različnih širin od 600 mm do 2000 mm in višin od 1000 mm do 3000 mm.  
Za vmesne mere po širini (npr. A= 650 mm) se mora krilo vrat izdelati po meri.
- ▶ Mera odprtine A se zmanjša za 7 mm.
- ▶ Obvezna debelina 125, 150 mm za H od 2150 mm dalje; A nad 1000 mm, ne glede na višino
- ▶ Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 40 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla).
- ▶ Max teža vrat 100 kg.
- ▶ \* Navedene mere se nanašajo na lesena krila vrat.
- ▶ Zaradi same proizvodnje in varnostnih razlogov, ECLISSE priporoča, da vratno krilo gleda iz podboja za 80 mm.
- ▶ Če je potrebno, se zaustavljač vrat lahko nastavi, da spremenimo prehod A
- ▶ Da se vrata popolnoma skrijejo, je potrebno vratno krilo poreskati po celotni dolžini
- ▶ Za pritridle talnega vodila je potrebno imeti prostor dimenzijs: 7x15 mm

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® ZAKLJUČNE LETVE
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ ZAŠČITNI PROFIL
- ▶ PUSH&PULL S

# ECLISSE



## SYNTESIS® KOLEKCIJA

### ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOKRILNA

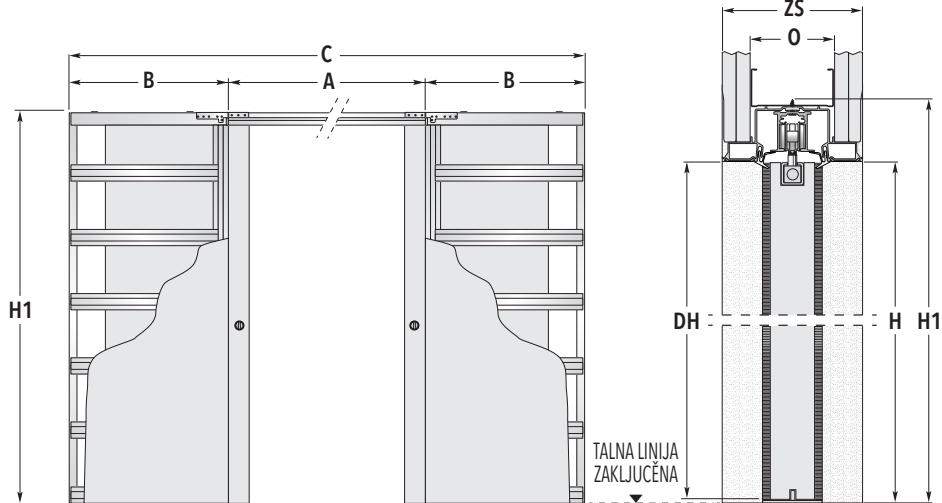

#### OPOZORILO

Vratno krilo za ECLISSE SYNTESIS® LINE mora imeti predpripravo za nosilce, kot je to prikazano na sliki (predpriprava ni možna za steklena vrata).



#### STANDARDNE DIMENZIJE

DIMENZIJA PREHODA		ZUNANJA MERA PODBOJA		VRATNO KRILE*
A x H	B	C x H1	DW	DH
1200 x 2000/2100	750	2686 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
1400 x 2000/2100	850	3086 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
1600 x 2000/2100	950	3486 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
1800 x 2000/2100	1050	3886 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
2000 x 2000/2100	1150	4286 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092

ZAKLJUČENA STENA= ZS

OSNOVA= O

NOTRANJI SEDEŽ= NS

<b>100</b>	<b>→</b>	75 - z eno mavčno ploščo	54
<b>125</b>	<b>→</b>	75 - z dvema mavčnima ploščama	54
<b>150</b>	<b>→</b>	100 - z dvema mavčnima ploščama	54

Mere so podane v mm

NESTANDARDNE MERE	OPOMBA	PRIBOR
► Na voljo so tudi podboji različnih širin od 1200 mm do 4000 mm in višin od 1000 mm do 3000 mm.	► Mera odprtine A se zmanjša za 14 mm. ► Obvezna debelina 125, 150 mm za H od 2150 mm dalje; A nad 2000 mm, ne glede na višino Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 40 mm ► (vključno z morebitnim okvirjem stekla). ► Max teža vrat 100 kg. * Navedene mere se nanašajo na lesena krila vrat.	► ECLISSE SYNTESIS® ZAKLJUČNE LETVE ► ECLISSE BIAS® ► ECLISSE BIAS® DS ► ECLISSE SYNTESIS® SINHRONIZACIJA DVOKRILNA ► ZAŠČITNI PROFIL ► PUSH&PULL S
► Za vmesne mere po širini (npr. A= 1300 mm) se mora krilo vrat izdelati po meri.	► Zaradi same proizvodnje in varnostnih razlogov, ECLISSE priporoča, da vratno krilo gleda iz podboja za 80 mm. ► Če je potrebno, se zaustavljalci vrat lahko nastavi, da spremeni prehod A ► Da se vrata popolnoma skrijejo, je potrebno vratno krilo poreskati po celotni dolžini ► Za pritrditve talnega vodila je potrebno imeti prostor dimenzijs: 7x15 mm	

# SISTEMI IN RAZPOLOŽLJIVI PRIPOMOCKI

## SISTEMI IN RAZPOLOŽLJIVI PRIPOMOČKI

Inovacije pomenijo razvoj k usmerjenim rešitvam.

Vsakemu kupcu omogocimo natanko tisto, kar je potrebno, da bo njegovo vsakdanje življenje bolj udobno.

Zato je ECLISSE zasnoval in patentiral celo vrsto avtomatizacij in dodatkov, ki naredijo vsak podboj edinstven.



### ECLISSE BIAS®


Mehko zapiranje s tehnologijo proti udarcem

### ECLISSE BIAS® DS

Dvosmerno mehko zapiranje s tehnologijo proti udarcem

### RALLENTY SOFT

Mehko zapiranje s tehnologijo proti udarcem za Klasična Kolekcija

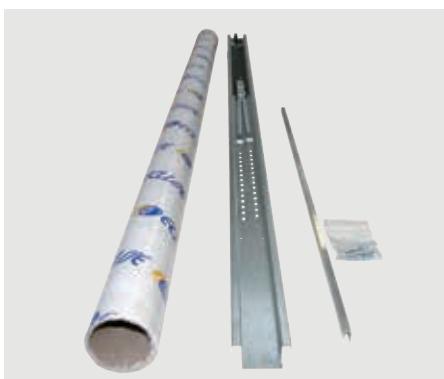

### SAMODEJNO ZAPIRANJE

Vrata se samodejno zaprejo

### SINHRONIZACIJA ZA TELESKOBSKA VRATA

Omogoca socasno premikanje obeh kril v isto smer

### PUSH & PULL

Omogoca socasno premikanje obeh kril v isto smer



#### SINHRONIZACIJA DVOKRILNIH VRAT

Omogoca odpiranje in zapiranje obeh vrat istocasno

#### SINHRONIZACIJA ZA DVOKRILNA VRATA - SYNTESIS®

Omogoca odpiranje in zapiranje obeh vrat istocasno



#### STREME - OBJEMKA

Nosilci za steklena krila

#### VITRO

Adapter za komplet steklena vrata za Syntesis®



Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo TV - Italy - T. +39 0438 985749  
international.sales@eclisse.it - www.eclisseworld.com

© 2021 ECLISSE, vse pravice pridržane.  
Uporaba, registracija, celotni ali delni ponatis, uporaba  
kakršnegakoli materiala, teksta, slik vključenega v tisku je  
strogo prepovedana, vse dokler ni s strani ECLISSE pisno  
odobreno.  
Slike in skice so simboličnega pomena. ECLISSE s.r.l. si  
pridružuje pravico do sprememb z namenom izboljšanja  
izdelka brez predhodnega obvestila. Istočasno se opravičuje  
za težave morebiti nastale zaradi tiskarske napake pri prevodu  
oziroma iz kakršnegakoli drugega razloga.