


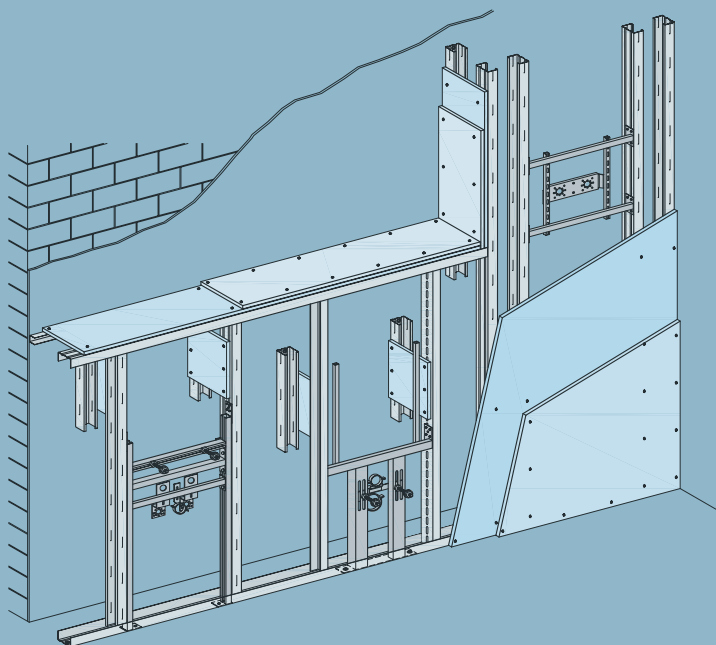

W21 Knauf sanitarne podkonstrukcije

- W221** Knauf nosilno stojalo za umivalnike
- W222U** Knauf nosilno stojalo za pisoar
- W223** Knauf nosilno stojalo za WC in bide
- W224** Knauf kombinirano nosilno stojalo, prirejeno za invalide
- W228** Knauf nosilno stojalo v višini prostora
- W233** Knauf jeklena pritrdilna letev
- W234** Knauf univerzalna traverza in fiksna traverza
- W235** Knauf traverze za stenske baterije
- W236** Knauf traverze za vgradni sifon

W221 Knauf nosilno stojalo za umivalnik

Stoječa baterija





Za kotne ventile in odtočni lok ali vgradni sifon 300 CR



M 1 : 10 – mere v mm

W221-A10 Naris

Vertikalni prerez

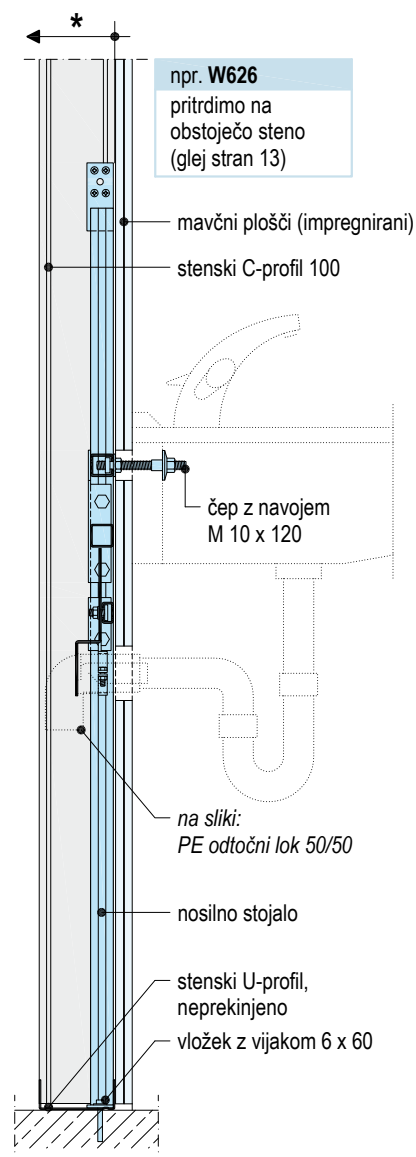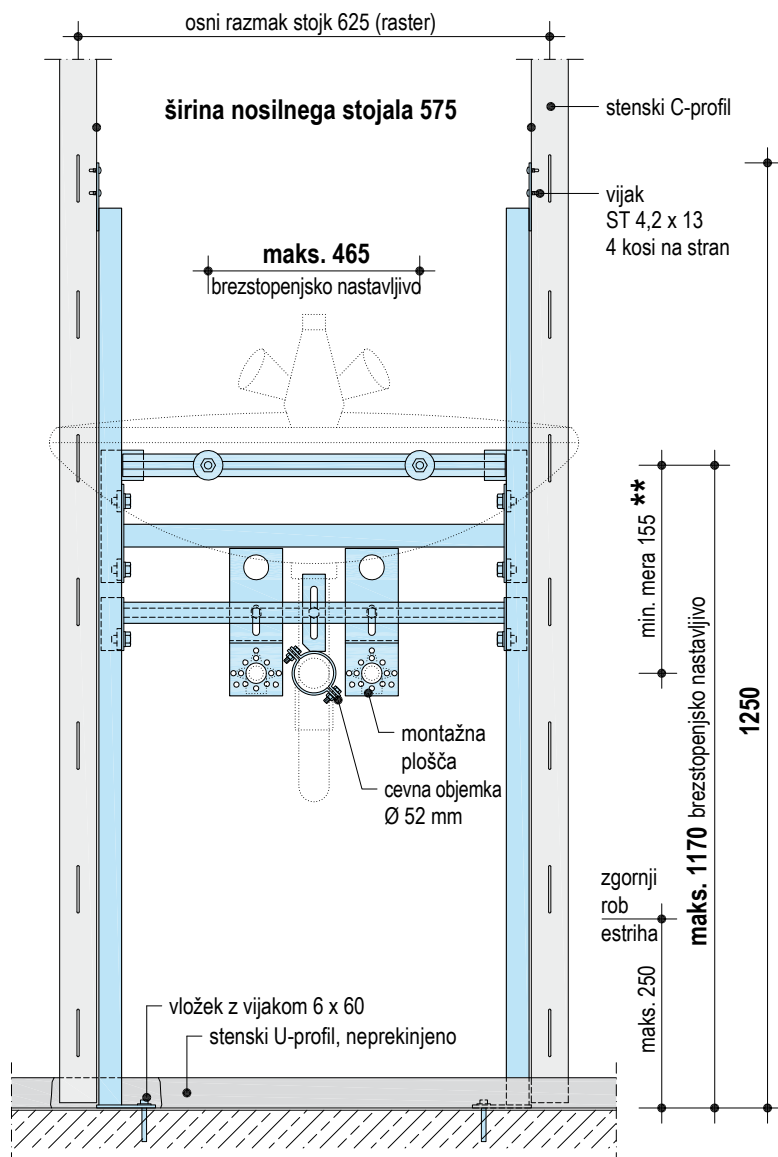

Horizontalni prerez

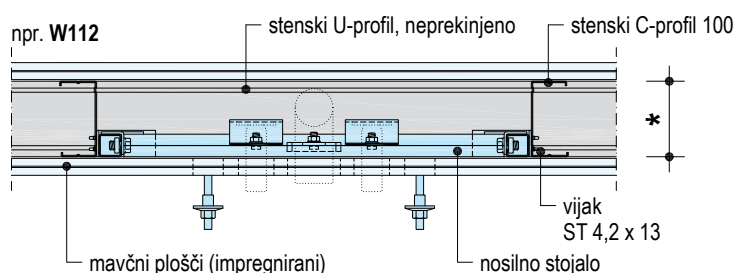

Dovod vode

- stenske ploščice (na sliki)
- sistemi cev v cevi
- preboji skozi stene

Napotki

= obseg dobave (vključno z drobnimi deli)

00060504 = številka materiala

* Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.

** Mero dosežemo, ko je cevena objemka obrnjena navzgor.

W221 Knauf nosilno stojalo za umivalnik

Stenska baterija





Za nadometne stenske baterije in odtočne loke ali vgradni sifon 300 CR



M 1 : 10 – mere v mm

W221-A11 Naris

Vertikalni prerez

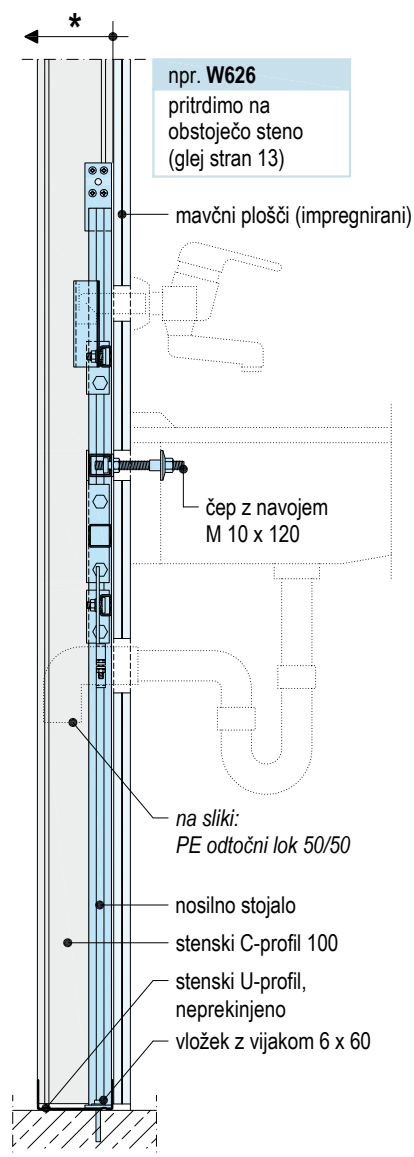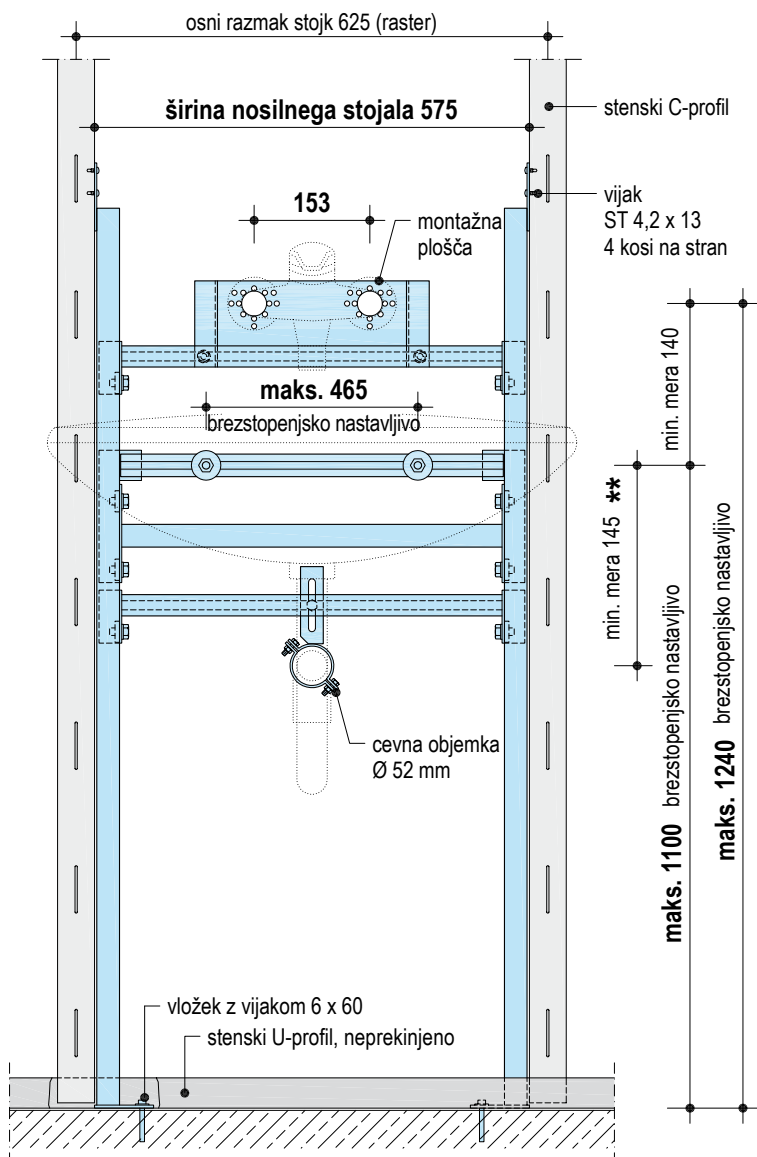

Horizontalni prerez

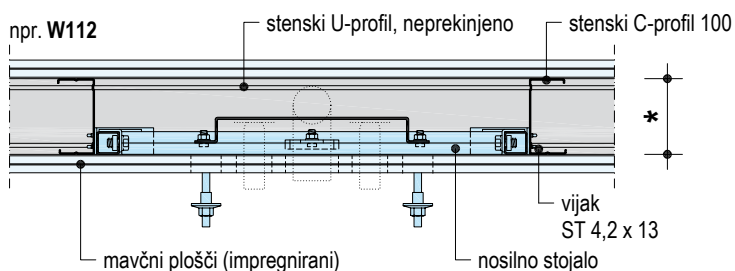

Dovod vode

- stenske ploščice (na sliki)
- sistemi cev v cevi
- preboji skozi stene

Napotki

[Blue box] = obseg dobave (vključno z drobnimi deli)

00066388 = številka materiala

* Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.

** Mero dosežemo, ko je cevna objemka obrnjena navzgor.

W221 Knauf nosilno stojalo za umivalnik

brez pregrad





Za kotne ventile in vgradne sifone



M 1 : 10 – mere v mm

W221-A12 Naris

Vertikalni prerez

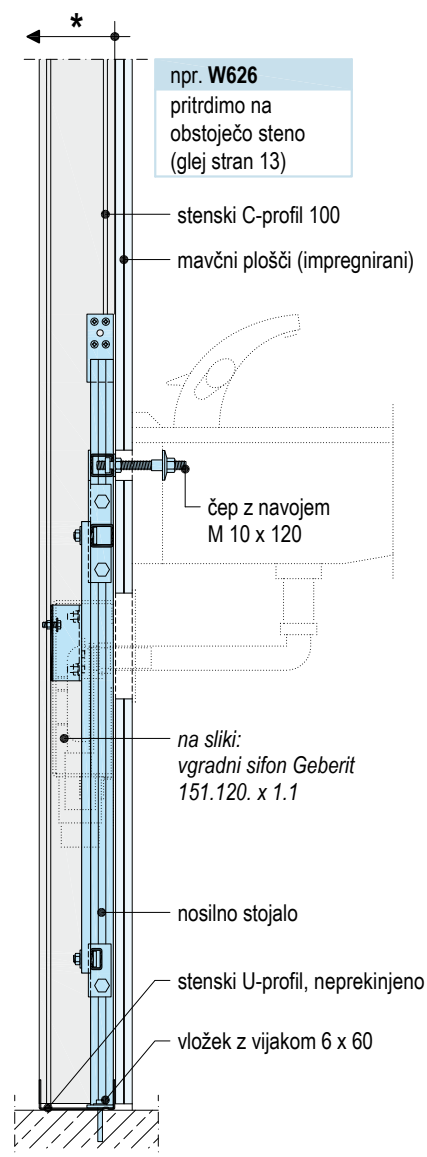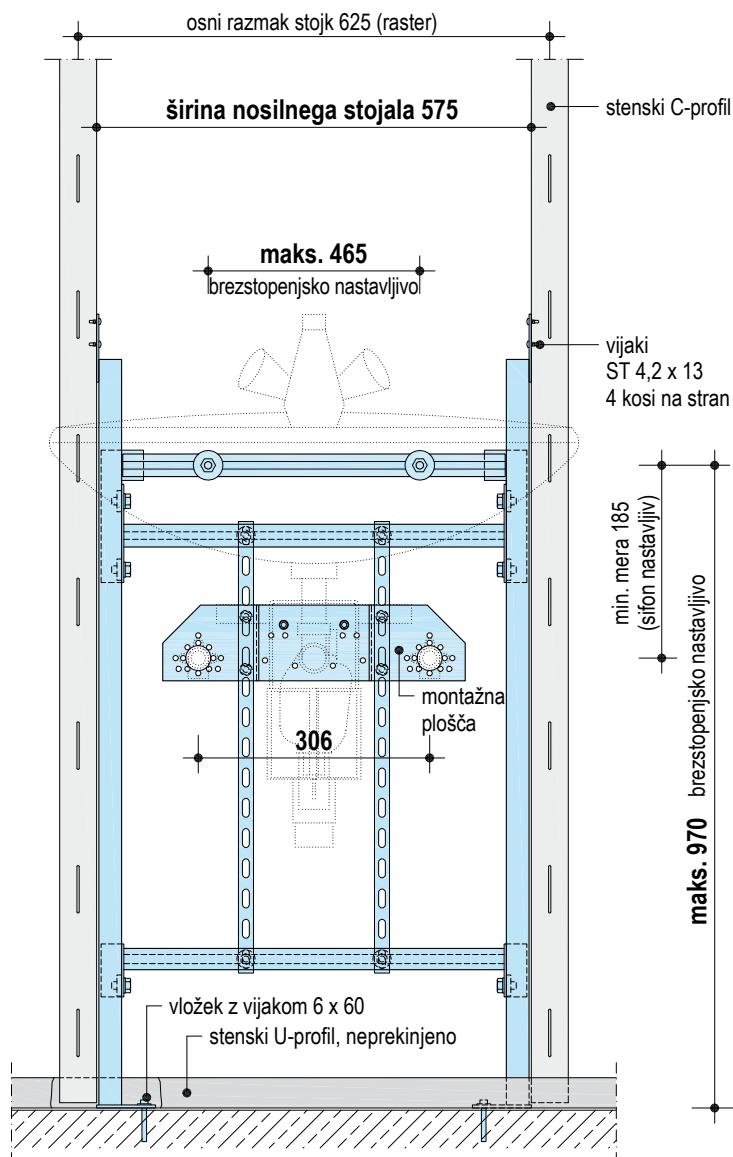

Horizontalni prerez

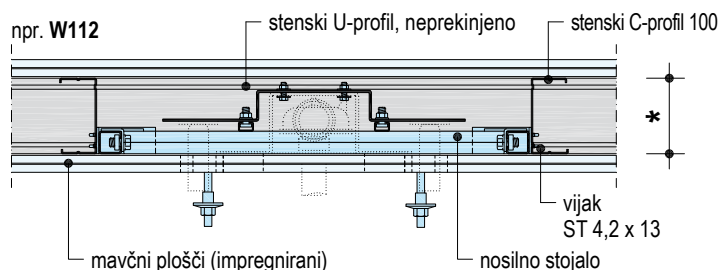

Primerno, npr. za vgradni sifon **

- Geberit: 151.120.x1.1
- Dallmer: 300 PC CR 300 CR
- Viega: št. modela 5633.x

Dovod vode

- stenske ploščice (na sliki)
- sistemi cev v cevi
- preboji skozi stene

Napotki

= obseg dobave (vključno z drobnimi deli)

00066389 = številka materiala


- * Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.
- ** Maksimalni prostor za noge za uporabnike invalidskih vozičkov pri uporabi podometnih sifonov s kompaktnim podometnim ohišjem, npr. Dallmer.

W224 Knauf kombinirano nosilno stojalo za WC


z vgradnim izplakovalnim kotličkom ali brez



Z vgradnim izplakovalnim kotličkom, odtočnim lokom in nizom za priključek WC-ja (za konzolne WC-je in oporna držala) M 1 : 10 – mere v mm

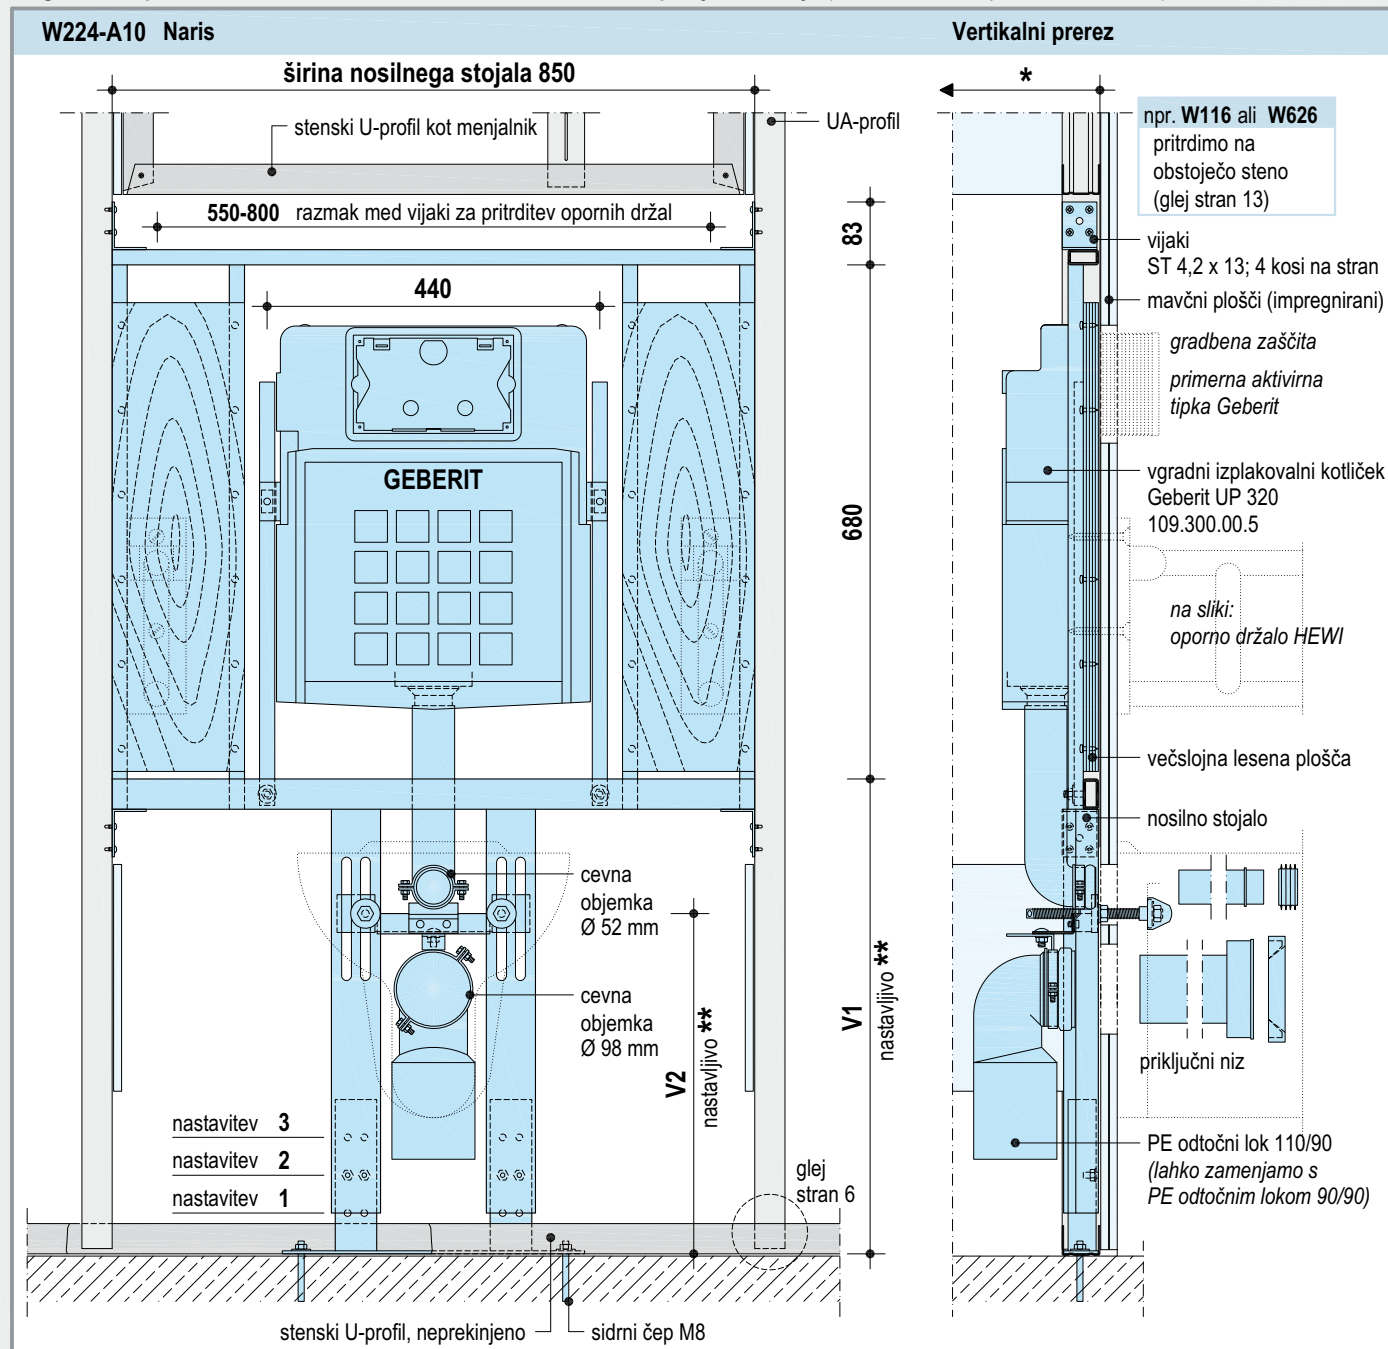

Brez vgradnega kotlička (za konzolne WC-je in oporna držala)

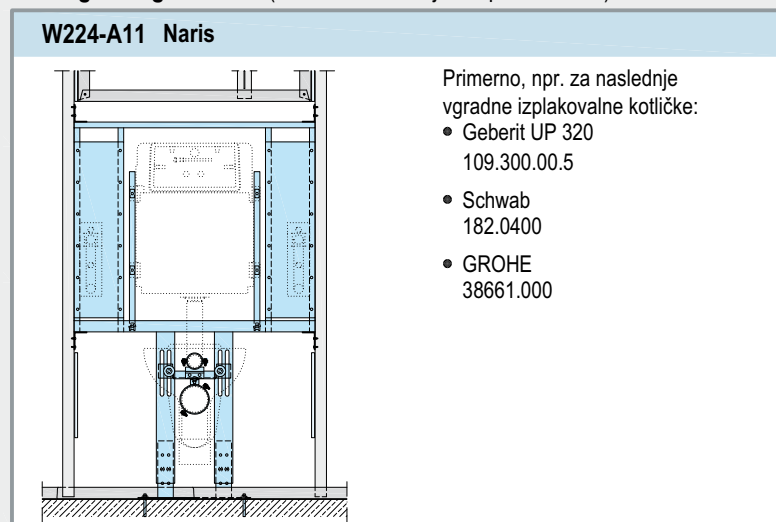

** nastavev višine

mere v mm

Nastavev	V1	V2
1 prednastavev W223 (S. 6)	578	318 – 468
2 prednastavev W224	628	368 – 518
3	678	418 – 568

Napotki

- = obseg dobave (vključno z drobnimi deli)
- 00058420 = št. materiala z vgradnim izplakovalnim kotličkom
- 00004760 = št. materiala brez vgradnega izplakovalnega kotlička
- * Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije. (glej tudi stran 7)

W223 Knauf nosilno stojalo za WC

z vgradnim izplakovalnim kotličkom ali brez





Z vgradnim izplakovalnim kotličkom, odtočnim lokom in nizom za priključek WC-ja (za konzolne WC-je)

M 1 : 10 – mere v mm


W223-A10 Naris

Vertikalni prerez

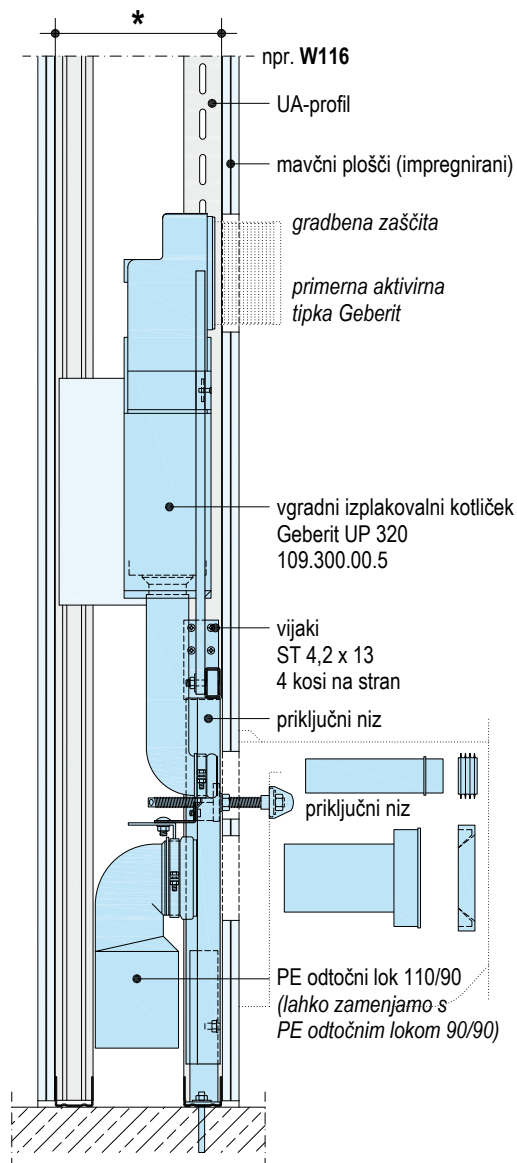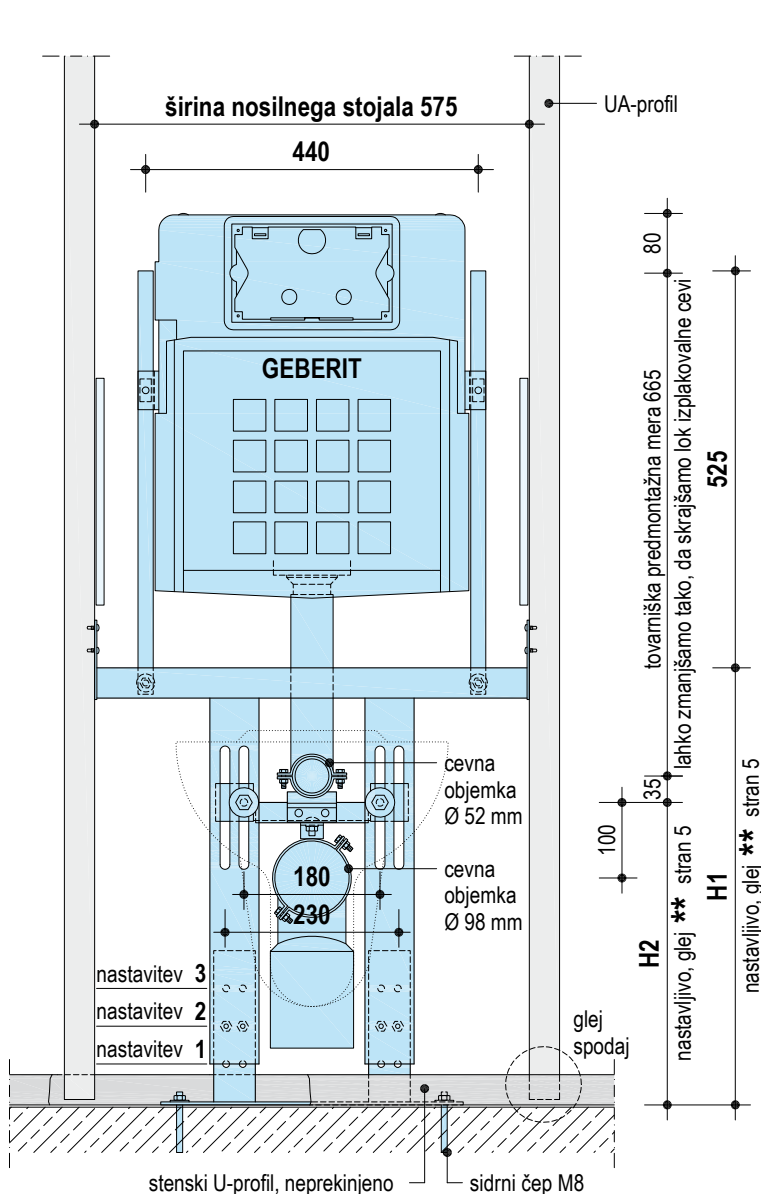


Brez vgradnega kotlička (za konzolne WC-je)

W223-A11 Naris

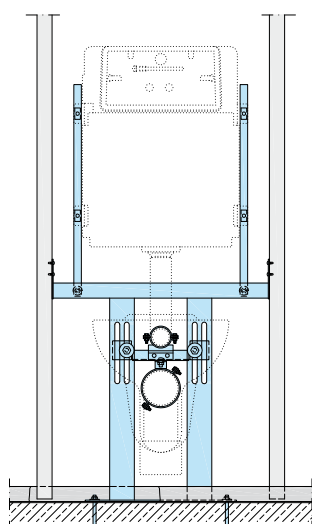

Primerno, npr. za naslednje vgradne izplakovalne kotličke:

- Geberit UP 320 109.300.00.5
- Schwab 182.0400
- GROHE 38661.000



V skladu z avstrijskim standardom ÖNORM B 3415 (osnutek) so za pritrditev UA-profilov v tla in strop potrebni priključni kotniki, npr.

Knaufovi priključni kotniki za profile:

UA 50	št. materiala 00003450
UA 75	št. materiala 00003451
UA 100	št. materiala 00003452

Napotki

- = obseg dobave (vključno z drobnimi deli)
- 00066401 = št. materiala z vgradnim izplakovalnim kotličkom
- 00066400 = št. materiala brez vgradnega izplakovalnega kotlička

- * Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije. (glej tudi stran 7)
- ** Za brezstopensko nastavitev do 568 mm se obrnite na Knauf.

W223 Knauf nosilno stojalo za bide

nosilno stojalo, stenske in vgradne mere





Nosilno stojalo (za konzolni bide, kotne ventile in odtočni lok)

M 1 : 10 – mere v mm

W223-A12 Naris

Vertikalni prerez

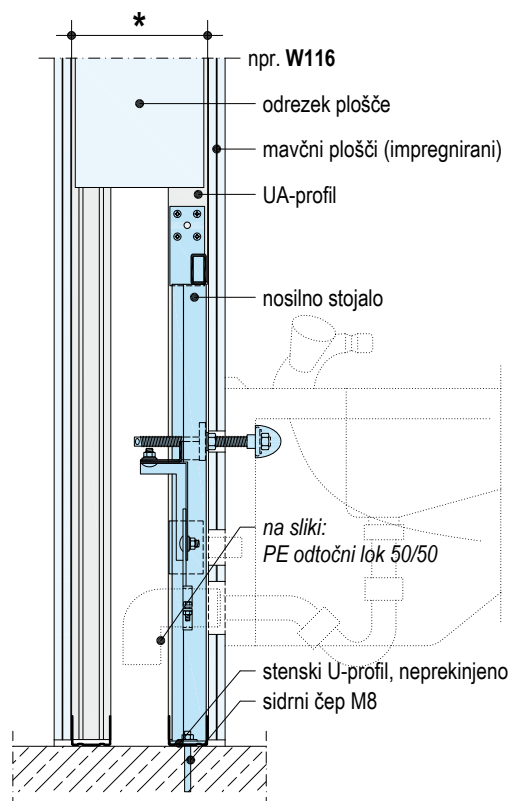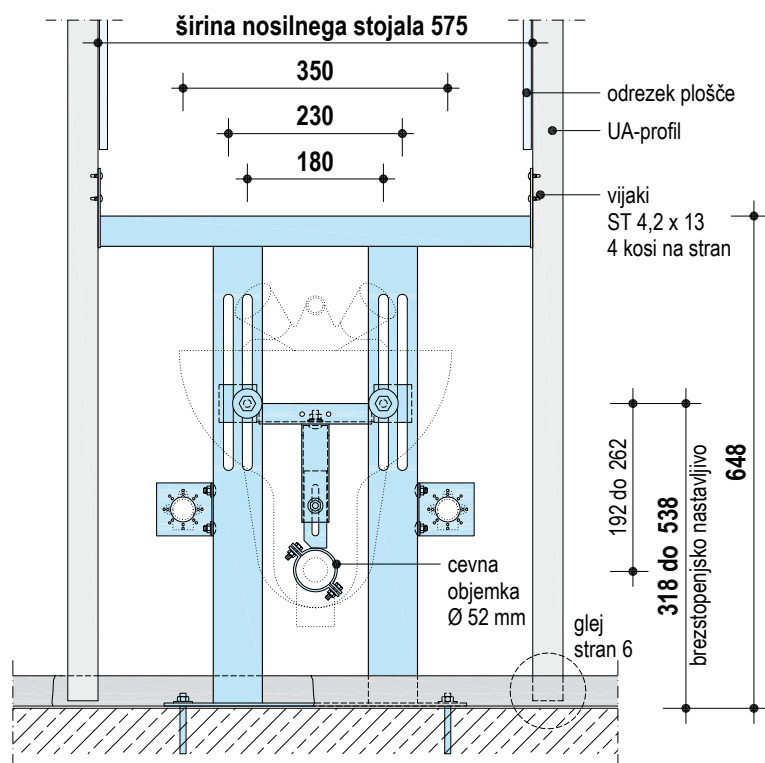

Napotki

■ = obseg dobave (vključno z drobnimi deli)

00003566 = številka materiala

* Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.

Dovod vode

- stenske ploščice

Stenske in vgradne mere (za odtočne instalacije za bide in WC)

mere v mm

Odtočna instalacija za bide (minimalne mere)


Mera	PE odtočni lok 50/50 navpično **	vodoravno
A	56	80
B	82	110
Š	115	160

Odtočna instalacija za WC (min. mere) • za nosilno stojalo za WC gl. str. 5 in 6

Mera	PE kombinirani lok za konzolni WC DN 80/DN 80/100 Odtok DN 80 navpično **	vodoravno	Odtok DN 100 navpično **	vodoravno
A	76	90	86	110
B	121	145	141	165
Š	155	200	175	220

Mera	PE lok za konzolni WC 90/90 Odtok 90 (DN 80) navpično **	vodoravno	PE lok za konzolni WC 110/90 Odtok 110 (DN 100) navpično **	vodoravno
A	76	100	87	110
B	121	145	142	165
Š	155	200	175	220

shematski prikaz

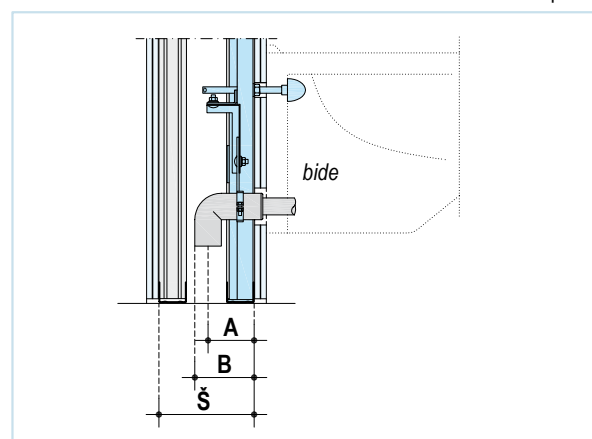

** Pri navpičnem odtoku in teh stenskih in instalacijskih merah je treba talne neprekinjene stenske U-profile okoli odtočne cevi izrezati.

Če pri navpičnem odtoku ne izrežemo stenskih U-profilov, je treba uporabiti mere za vodoravni odtok.

Ker so mere v teh tabelah odvisne od tujih izdelkov, za pravilnost podatkov o merah ne moremo prevzeti odgovornosti.

W222U Knauf nosilno stojalo za pisoar

nosilno stojalo in niz dodatnega pribora za nosilno stojalo





Nosilno stojalo (za nadometne kotličke in odtočne loke ali vgradne sifone 300 CR)

M 1 : 10 – mere v mm


W222U-A10 Naris

Vertikalni prerez

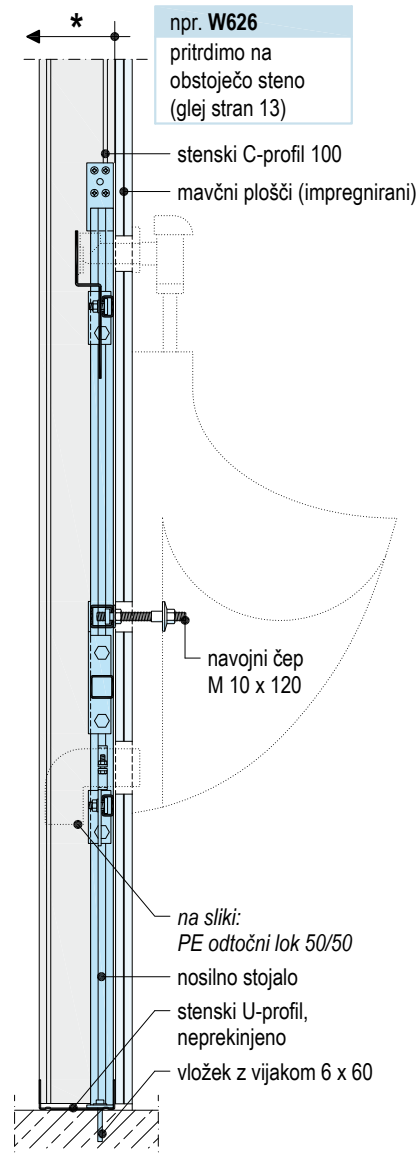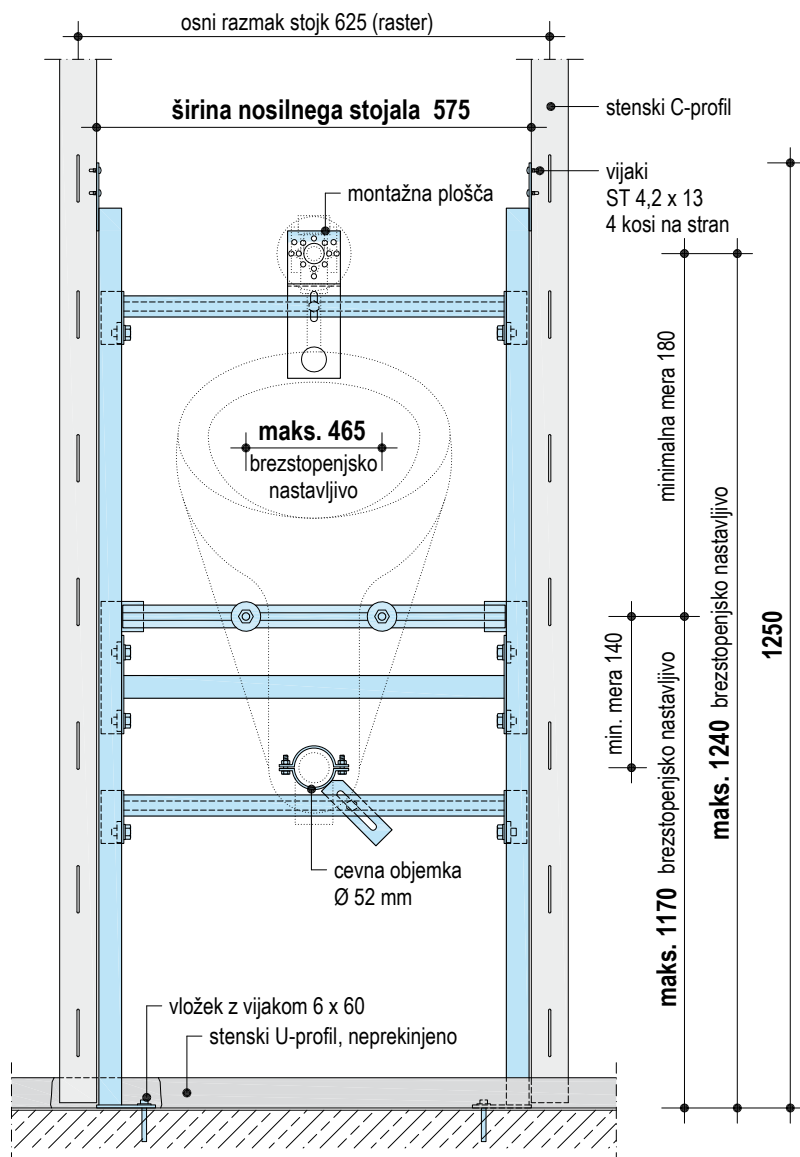

Niz dodatnega pribora za nosilno stojalo (za vgradni izplakovalni kotliček)

W222U-A11 Naris

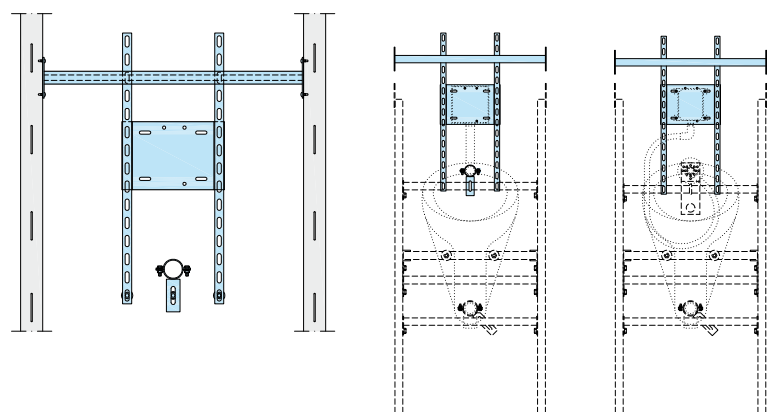

Primerno npr. za naslednja vgradna izplakovalnika:

- Geberit
univerzalni niz
115.985.00. **
- Schell
niz COMPACT
01 120 00 99

Dovod vode

za nadometni tlačni izplakovalnik

- stenske ploščice (na sliki)
- sistemi cev v cevi
- preboji skozi stene

Napotki

 = obseg dobave (vključno z drobnimi deli)

00066402 = številka materiala nosilnega stojala

00066403 = številka materiala dodatnega pribora

* Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.

** Vključuje vgradno škatlo 115.801.00.1, podometno splakovalno cev 119.704.16.1 in PE-dovodni niz 152.489.16.1.

W235/W236 Knauf traverza


za stensko baterijo ali za vgradni sifon




W235 Traverza za stensko baterijo – npr. za tuš, kopalno kad (za nadometne stenske baterije ali mešalne baterije)

M 1 : 10 – mere v mm


W235-A10 Naris

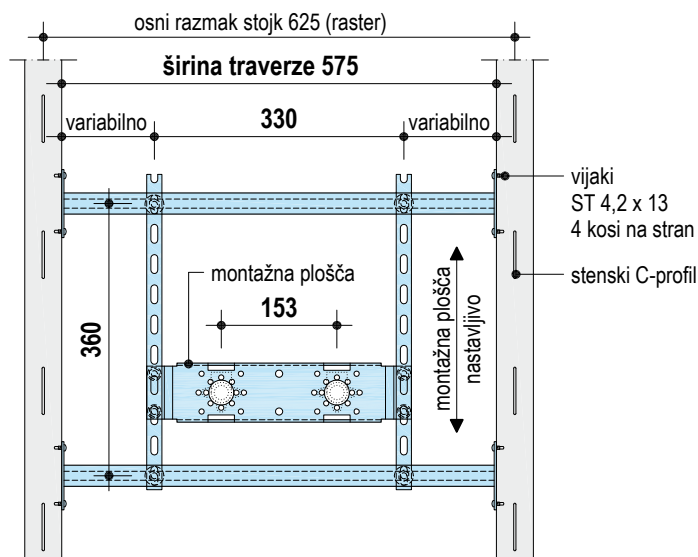

Vertikalni prerez

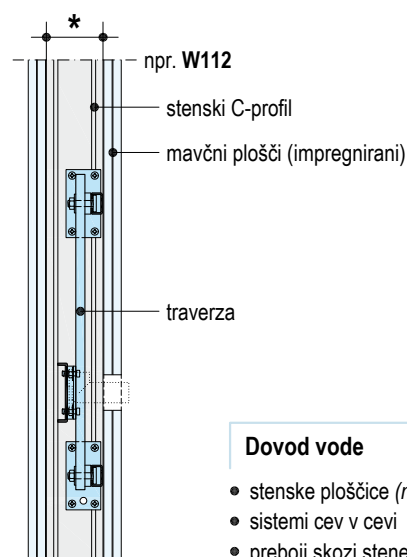

Horizontalni prerez

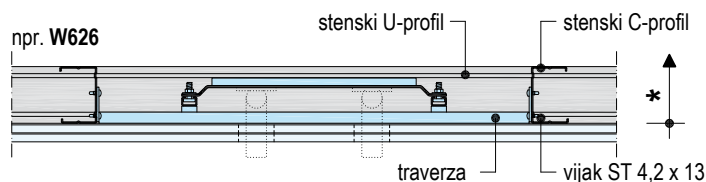

Napotki


[Blue box] = obseg dobave (vključno z drobnimi deli)

00003562 = številka materiala


* Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.

W236 Traverza za vgradni sifon – npr. za priključek pralnega stroja


W236-A10 Naris

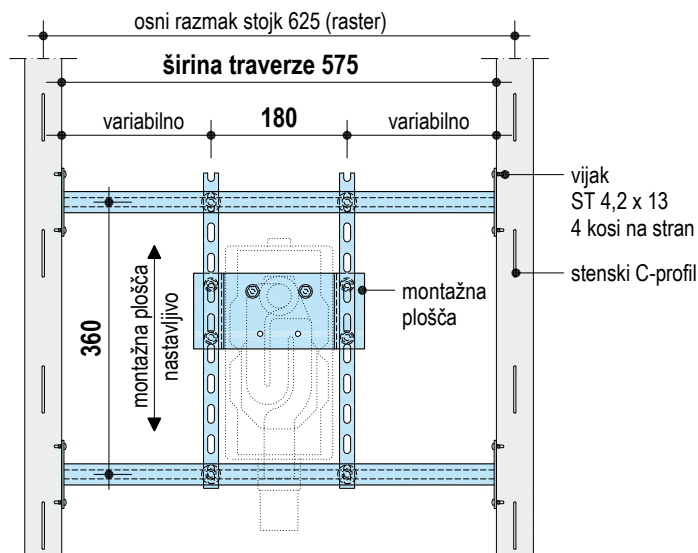

Vertikalni prerez

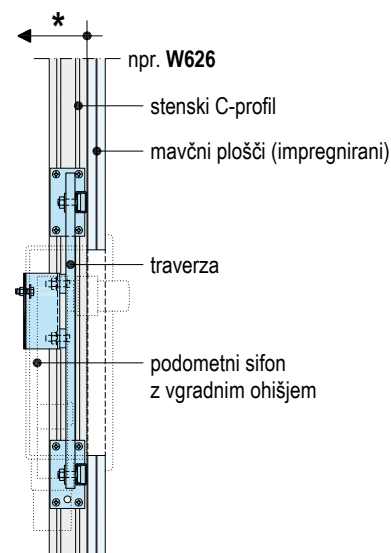

Horizontalni prerez

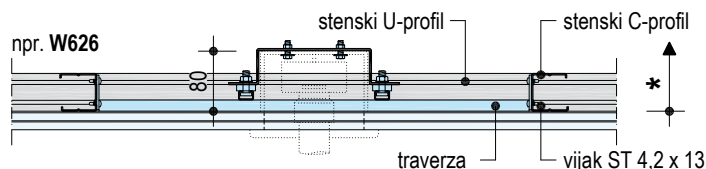

Napotki

[Blue box] = obseg dobave (vključno z drobnimi deli)

00003563 = številka materiala

Primerno za vgradni sifon Geberit

• 151.120.x1.1 (umivalnik)

• 152.23x.00.1 (pralni ali pomivalni stroj)

* Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.

W233 Knauf kovinski trak za pritrnitev cevi

za različne instalacije priključkov




Npr. navpični vodi

M 1 : 10 – mere v mm


W233-A10 Naris

Horizontalni prerez

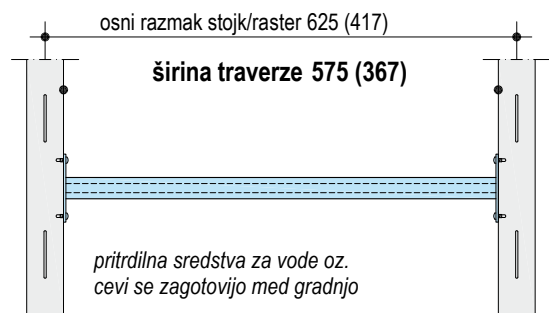

00005367 = številka materiala za raster 625


00066149 = številka materiala za raster 417

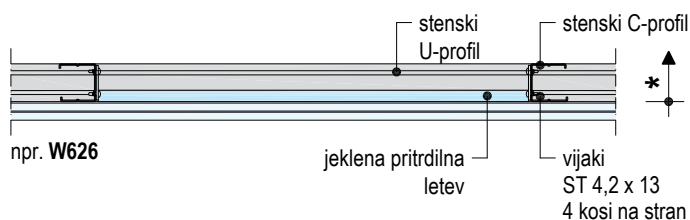


Npr. kotni ventil (npr. za priključek pralnega stroja)

W233-A11 Naris

Horizontalni prerez

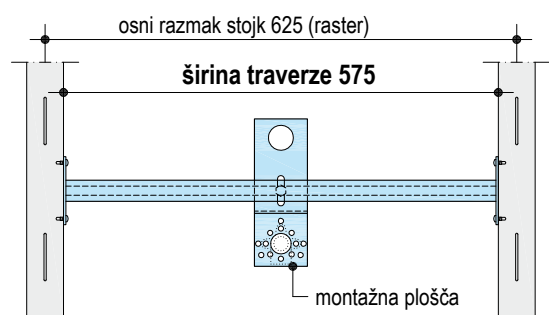


00003552 = številka materiala

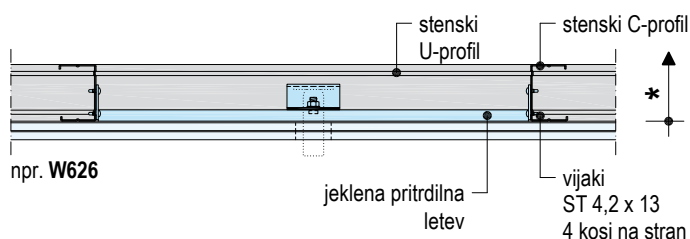


Npr. kotni ventil in odtočni lok ali vgradni sifon 300 CR (npr. za priključek pomivalnega korita)

W233-A12 Naris


Horizontalni prerez

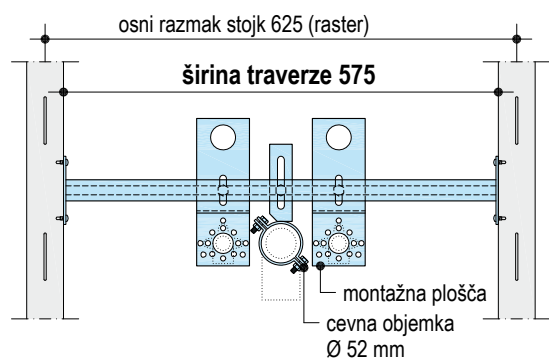

00003551 = številka materiala

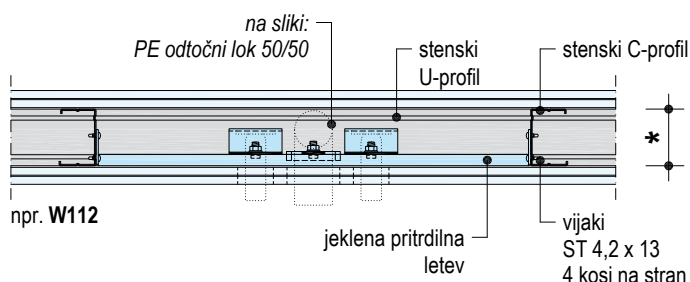

Vertikalni prerezi

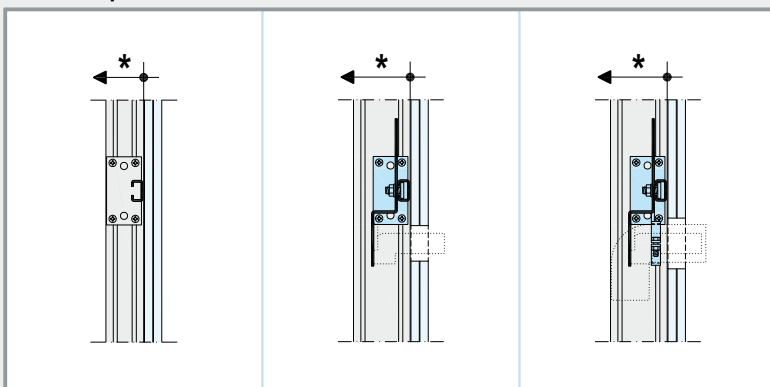

Dovod vode

- stenske ploščice (na sliki)
- sistemi cev v cevi
- preboji skozi stene

Napotki

[Barva] = obseg dobave (vključno z drobnimi deli)

* Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.

W234 Knauf traverze

univerzalna traverza, fiksna traverza – za obtežbe do 1,5 kN/m dolžine stene




W234 Univerzalna traverza za obtežbe do 1,5 kN/m dolžine stene (npr. stenski sklopni sedež, oporna držala in oprijemala)


M 1 : 10 – mere v mm

W234-A10 Naris


Vertikalni prerez

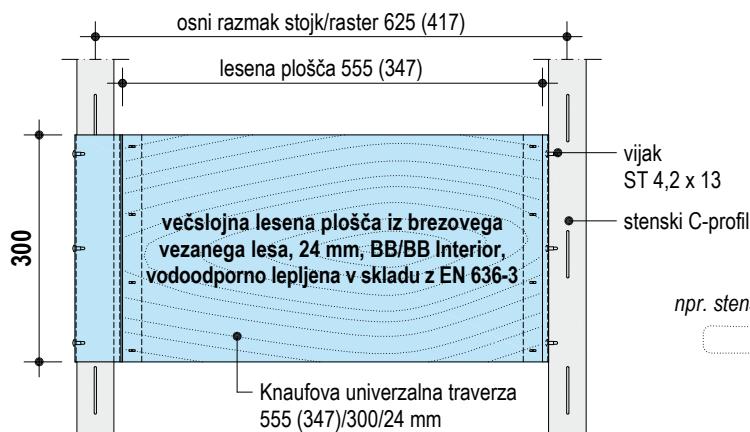

npr. stenski sklopni sedež 1)

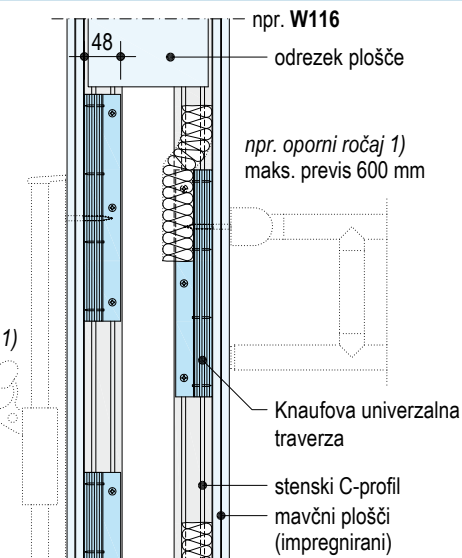

Horizontalni prerezi

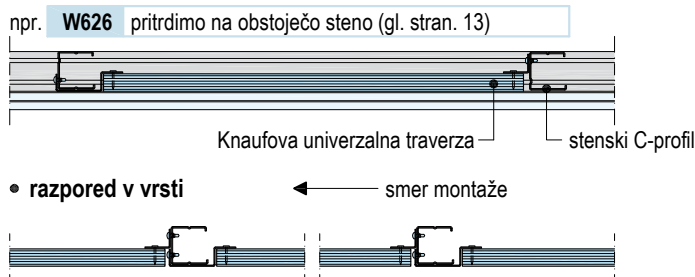

Napotki

[] = obseg dobave (vključno z drobnimi deli)

00003556 = številka materiala za raster 625 mm


00066144 = številka materiala za raster 417 mm

1) Pritrdilna sredstva so odvisna od proizvajalca sistema.

W235 Fiksna traverza za stensko baterijo – npr. za tuš, kopalno kad (za nadometne stenske baterije ali mešalne baterije)

W234-A11 Naris

Vertikalni prerez

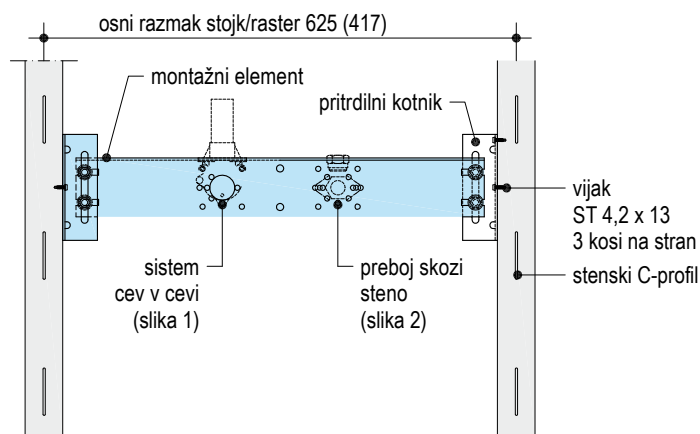

Dovod vode


- stenske ploščice
- sistemi cev v cevi (slika 1)
- preboji skozi steno (slika 2)

Sistem cev v cevi


Fiksno traverzo vgradimo, kot je dobavljena.

Preboj skozi steno

Fiksno traverzo obrnemo.

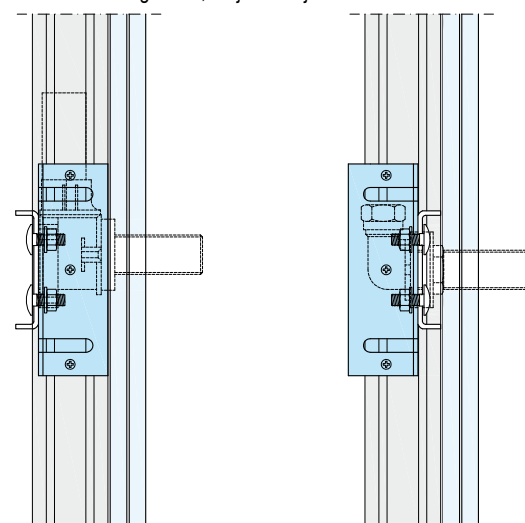

Horizontalni prerez

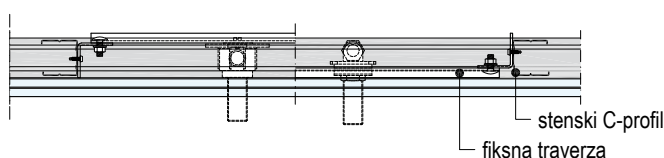

Napotki

[] = obseg dobave (vključno z drobnimi deli)

00066145 = številka materiala za raster 625 mm

00066146 = številka materiala za raster 417 mm



W228 Knauf nosilno stojalo (UA-profil) – v višini prostora

za obtežbe do 1,5 kN/m dolžine stene




W228 Knauf nosilno stojalo v višini prostora

W228-A10 Naris

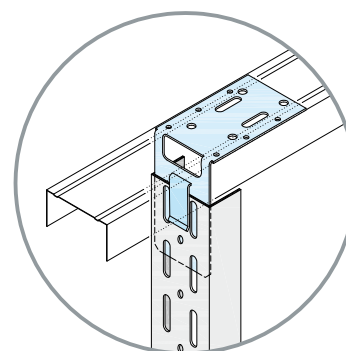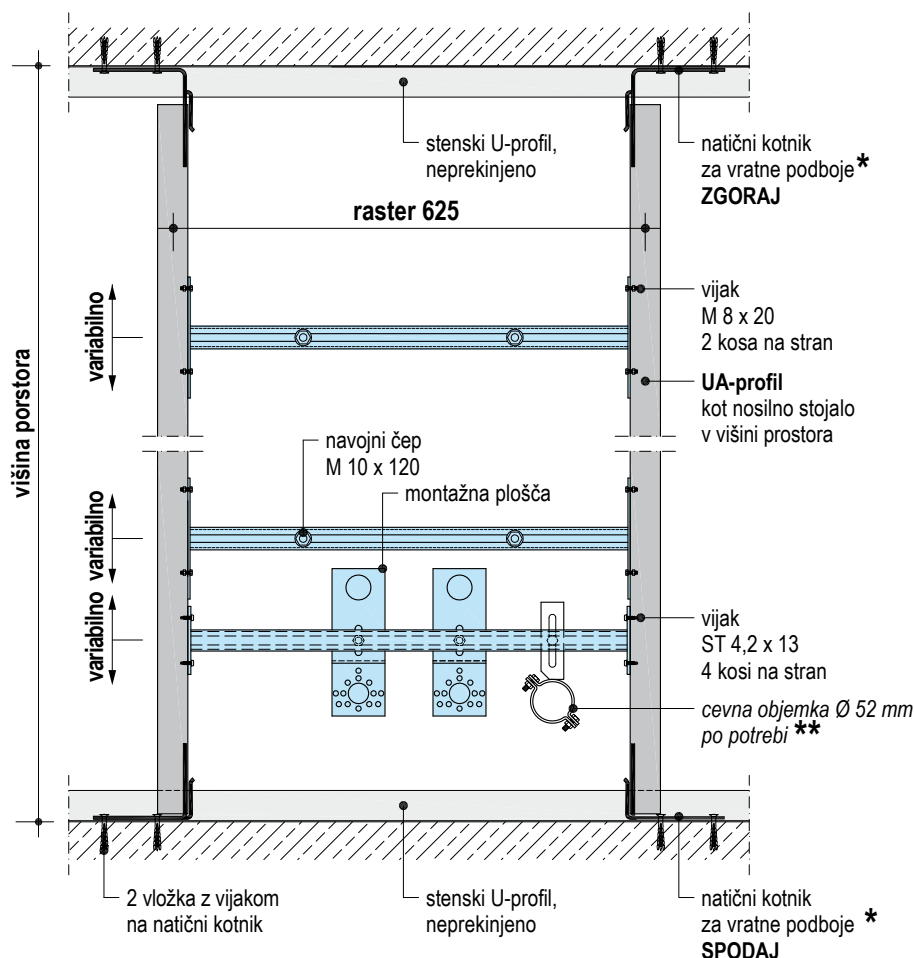


stik s stropom

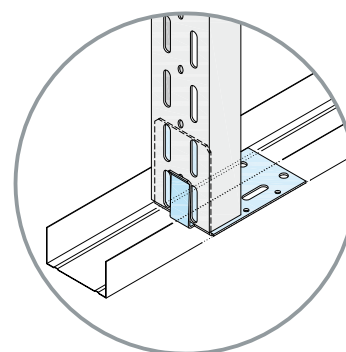

stik s tlemi

Vertikalno podaljšanje profilov

Profil	prekrivanje -p-
UA 50	≥ 50 cm
UA 75	≥ 75 cm
UA 100	≥ 100 cm

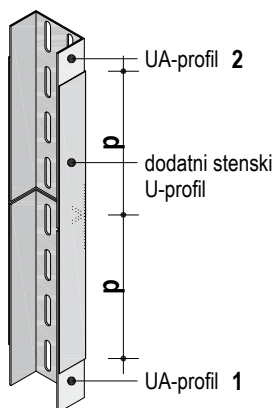

Stike profilov zamaknemo po višini.

Nasvet za montažo:

Kjer se profila prekrivata, ju spojimo s kovico ali vijaki.

Napotki

Traverza za pritrditev bojljerja:

00066147 = številka materiala = obseg dobave

UA-profil:

Št. materiala Knaufovih UA-profilov 50/75/100 x 40 x 2 je odvisna od izvedbe in dolžine.

Natični kotnik za vratne podboje:

00003454 = številka materiala natičnega kotnika za UA 50

00003455 = številka materiala natičnega kotnika za UA 75

00003456 = številka materiala natičnega kotnika za UA 100

1 niz sestavljajo: 2 ZGORNJA natična kotnika,
2 SPODNJA natična kotnika in 10 vijakov

- UA-profile in natične kotnike za vratne podboje je treba dodatno naročiti. Dolžina UA-profilov: višina prostora – 45 mm
- Dopustne konzolne obtežbe do 1,5 kN/m dolžine stene (po. ÖNORM B 3415)
- Debelina obloge ≥ 25 mm (2 x 12,5 mm)
- Maks. dopustna višina stene glede na posamezni Knaufov sistem.

* Alternativa: Knaufov stični kotnik za UA-profile
(št. materiala gl. stran 6)


** Objemko Ø 52 mm za odtočno cev DN 40, št. materiala 76300, po potrebi dodatno naročite.

Stenske obloge s kovinsko podkonstrukcijo


M 1:5

Stenska obloga s kovinsko PK s predstensko instalacijo


Pri nosilnih stojalih za umivalnik, pisoar, bide oz. WC in pri traverzah stenske UA- oz. C-profile povežemo s stenskimi U- ali C-profil, ki so pritrjeni na obstoječo steno, s pribl. 30 cm visokimi odrezki mavčnih plošč.

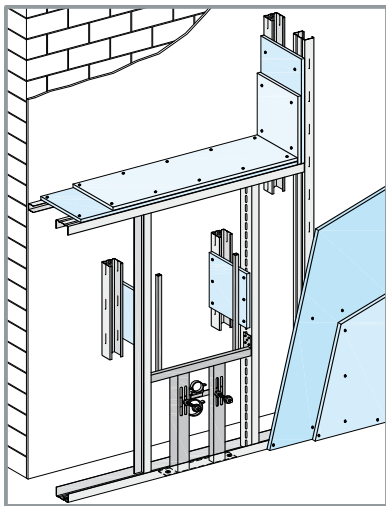

Stenska obloga s kovinsko PK, polovična višina, npr. za nosilno stojalo za WC

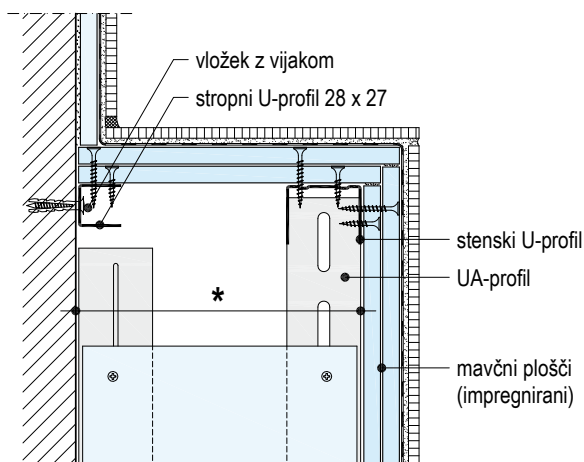


St. obloga s kovinsko PK, polovična višina npr. za nosilno stojalo za umivalnik

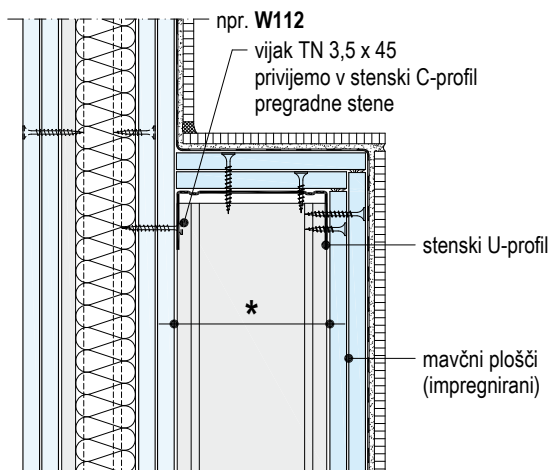


Stiki

brez merila


Stik s steno v vlažnih prostorih

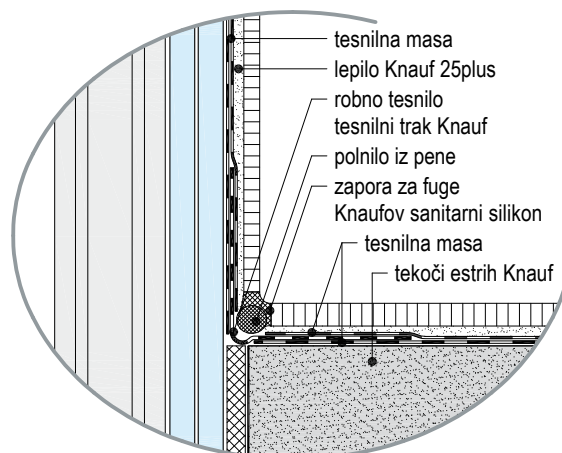

Preboj cevi

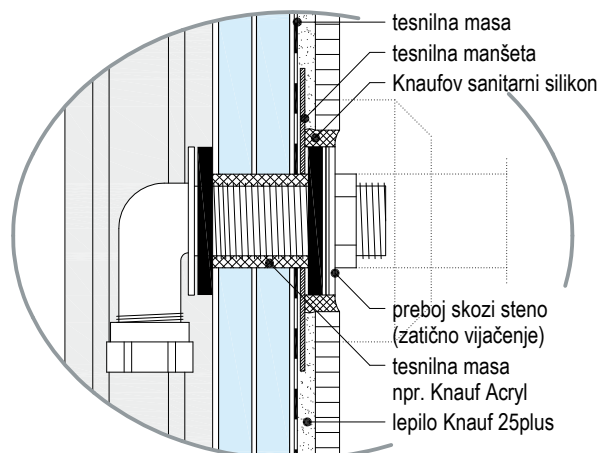

Pritrditev kopalne kadi

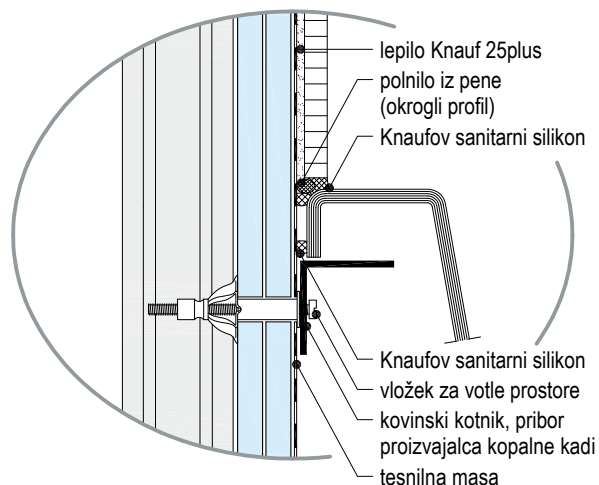

Konstrukcije pregradnih sten in stenskih oblog s kovinsko podkonstrukcijo izvedemo v skladu s Knaufovimi tehničnimi listi oz. v skladu s tehničnim listom K435 Knauf tesnilna masa in tesnilni trak, glej tudi Navodila št. 5 Kopalnice in vlažni prostori pri leseni gradnji in suhomontažni gradnji združenja IGG.

Napotki

* Potreben votli del stene je odvisen od dimenzij instalacije.

Poz.	Opis	Količina	Cena	Znesek
.....	Nosilno stojalo v votlem delu stene, Iz jeklenih profilov, pocinkano, za umivalnik, nastavljivo po višini in širini, z držalom za odtočno cev, pribor za stoječo baterijo/stensko baterijo*, vključno s priborom. Obtežba do največ 150 kg Izdelek: Knauf nosilno stojalo za umivalnik W221	 kos	 EUR	 EUR
.....	Nosilno stojalo v votlem delu stene, iz jeklenih profilov, pocinkano, za umivalnik, izvedba brez pregrad, nastavljivo po višini in širini, z držalom za vgradni sifon, oprema za stoječo baterijo, vključno s priborom. Izdelek: Knauf nosilno stojalo za umivalnik W221	 kos	 EUR	 EUR
.....	Nosilno stojalo v votlem delu stene, iz jeklenih profilov, pocinkano, za pisoar, nastavljivo po višini in širini, z držalom za odtočno cev, pribor za podometni/nadometni tlačni izplakovalnik *, vključno s priborom. Izdelek: Knauf nosilno stojalo za pisoar W222U	 kos	 EUR	 EUR
.....	Nosilno stojalo v votlem delu stene, iz jeklenih profilov, pocinkano, za viseč WC, nastavljivo po višini 318–568 mm (višina navojnega čepa), vključno z vgradnim izplakovalnim kotličkom GEBERIT s PE odtočno cevjo in kompletom za priključek, vključno s priborom za vgradni izplakovalni kotliček *, vključno s priborom. Izdelek: Knauf nosilno stojalo za WC W223	 kos	 EUR	 EUR
.....	Nosilno stojalo v votlem delu stene, iz jeklenih profilov, pocinkano, za viseč bide, nastavljivo po višini, z držalom za odtočno cev in stoječo baterijo, vključno s priborom. Izdelek: Knauf nosilno stojalo za bide W223	 kos	 EUR	 EUR
.....	Nosilno stojalo v votlem delu stene, iz jeklenih profilov, pocinkano, za viseč WC, prilagojeno invalidom, z integriranimi večslojnim vezanimi ploščami za pritrditev opornih ročajev, nastavljivo po višini, vključno z vgradnim izplakovalnim kotličkom GEBERIT s PE odtočno cevjo in kompletom za priključek, vključno s priborom za vgradni izplakovalni kotliček *, vključno s priborom. Izdelek: Knauf kombinirano nosilno stojalo za WC W224	 kos	 EUR	 EUR
.....	Nosilno stojalo v votlem delu stene, v višini prostora, višina stene v m, iz UA-profilov iz jeklene pločevine 50/75/100*, pocinkano, vključno s traverzo za pritrditev visečega bojerja (do maks. 150 l). Izdelek: Knauf nosilno stojalo – v višini prostora W228	 kos	 EUR	 EUR
.....	Jeklena pritrdilna letev v votlem delu stene, iz jeklenih profilov, pocinkana, za navpične vode/priključek za pralni stroj/priključek za pomivalno korito*, vključno s priborom. Izdelek: Knauf jeklena pritrdilna letev W233	 kos	 EUR	 EUR
* Neustrezno prečrtajte!				Vsota EUR

W21 Knauf sanitarne podkonstrukcije

Popisni teksti



Poz.	Opis	Količina	Cena	Znesek
.....	Traverza v votlem delu stene, iz večslojne vezane plošče s stranskimi profili za obtežbe, ki jih pritrdimo na steno, do 1,5 kN/m dolžine stene, za raster 625 mm/417 mm,* vključno s priborom. Izdelek: Knauf univerzalna traverza W234	 kos	 EUR	 EUR
.....	Traverza v votlem delu prostora, pocinkana, vključno z elementom za montažo, fiksno montirana, za nadometno stensko baterijo ali baterijo za tuš, za raster 625 mm/417 mm,* vključno s priborom. Izdelek: Knauf fiksna traverza W235	 kos	 EUR	 EUR
.....	Traverza v votlem delu stene, iz jeklenih profilov, pocinkana, za nadometno stensko baterijo ali baterijo za tuš, nastavljiva po višini in širini, vključno s priborom. Izdelek: Knauf traverza za stensko baterijo W235	 kos	 EUR	 EUR
.....	Traverza v votlem delu stene, iz jeklenih profilov, pocinkana, za podometno pritrditev odtoka pralnih/pomivalnih strojev *, nastavljiva po višini in širini, vključno s priborom. Izdelek: Knauf traverza za vgradni sifon W236	 kos	 EUR	 EUR
.....	Pritrditev hrbtno kot dodatek za nosilna stojala/traverze*, obojestransko, s pribl. 30 cm visokimi odrezki mavčnih plošč, povezano s stenskimi U-/C-profilom *, pritrjenimi na obstoječi steni.	 kos	 EUR	 EUR
.....	Notranja stenska obloga, višina v m 1,25/1,50/ *, za predstensko instalacijo, podlaga za pritrditev: armiran beton/zid/les/pregradna stena *, izvedba z odmikom od obstoječe stene v mm, vključno z oblogo z zgornje strani. Obloga: 2 x 12,5 mm GBK/GBKI impregnirano * Izdelek: Knauf instalacijska stenska obloga s kovinsko podkonstrukcijo W626	 m²	 EUR	 EUR
.....	Notranja stenska obloga, višina v m 1,25/1,50/ *, za predstensko instalacijo, podlaga za pritrditev armiran beton/zid/les/pregradna stena *, izvedba z odmikom od obstoječe stene v mm, vključno z oblogo z zgornje strani. Obloga: 1 x 25 mm masivne mavčne plošče GKF/GKFI impregnirane * Izdelek: Knauf instalacijska stenska obloga s kovinsko podkonstrukcijo W653	 m²	 EUR	 EUR
.....	Prostostoječa stenska obloga s podkonstrukcijo iz pocinkanih stenskih C-profilov 50/75/100 *, enostranska obloga z 2 x 12,5 mm GBK/GBKI impregnirano *, izolacijski sloj iz mineralne volne, debelina v mm Sistem: Knauf stenska obloga s kovinsko podkonstrukcijo W626	 m²	 EUR	 EUR
.....	Prostostoječa stenska obloga s podkonstrukcijo iz pocinkanih jeklenih stenskih C-profilov 75/100 *, enostranska obloga z 1 x 25 mm masivnimi mavčnimi ploščami GKF/GKFI impregnirano *, izolacijski sloj iz mineralne volne, debelina v mm Sistem: Knauf stenska obloga s kovinsko podkonstrukcijo W653	 m²	 EUR	 EUR
* Neustrezno prečrtajte!				Vsota EUR

Sanitarne podkonstrukcije

W221 Knauf nosilno stojalo za umivalnik

Nosilno stojalo iz pocinkanega jekla za pritrditev umivalnikov, izlivov ali korit za izplakovanje ust. Za dvostransko pritrditev v instalacijskih stenah (W116/W356) uporabite dve nosilni stojali. Nosilna stojala so vnaprej opremljena s specifičnim priborom za pozamezno uporabo. Traverza in kovinski trak za pritrditev cevi sta brezstopenjsko nastavljiva. Navojni čepi M10 za pritrditev sanitarnih predmetov so brezstopenjsko nastavljivi po višini.

W222U Knauf nosilno stojalo za pisoar

Nosilno stojalo iz pocinkanega jekla za pritrditev pisoarjev. Za dvostransko pritrditev v instalacijskih stenah (W116/W356) uporabite dve nosilni stojali. Osnovno ogrodje omogoča montažo pisoarjev z nadometnimi tlačnimi izplakovalniki in odtočno cevjo ali vgradnim sifonom. Montaža vgradnih tlačnih izplakovalnikov z nizom dodatnega pribora. Navojni čepi M10 za pritrditev sanitarnih objektov so brezstopenjsko nastavljivi po višini.

W223 Knauf nosilno stojalo za WC/bide

Nosilno stojalo iz pocinkanega jekla za pritrditev visečega WC-ja/bideja. Montažo izvedemo na talno ploščo z vstavitvijo podnožja nosilnih stojal v neprekinjen stenski U-profil. Pritrditev s sidrnim čepom M8. Stranska pritrditev na UA-profile z vijaki ST 4,2 x 13. Tovarniško montirana nosilna stojala omogočajo pritrditev visečega WC-ja z vgradnim izplakovalnim kotličkom ali bideja. Pritrditvena traverza je brezstopenjsko nastavljiva po višini. Ustrezno aktivirno ploščico za izplakovalni kotliček mora zagotoviti izvajalec.

W224 Knauf kombinirano nosilno stojalo za WC

Kombinacija nosilnega stojala iz pocinkanega jekla

la omogoča montažo visečih WC-jev z vgradnim izplakovalnim kotličkom in z vključenimi dvostransko nameščenimi večslojnimi lesenimi ploščami montažo dveh opornih ročajev v skladu z zahtevami za prijazno bivanje za invalide oz. bivanje brez ovir. Pritrditev na masivna tla s sidrnimi čepi M8. Stranska pritrditev na UA-profile z vijaki ST 4,2 x 13. Zaradi vgradne širine 850 mm je potreben menjalnik. Ustrezna aktivirna tipka za izplakovalni kotliček se zagotovi posebej.

W234 Univerzalna traverza

Univerzalno traverzo iz ene večslojne lesene plošče in pocinkanih profilov iz jeklene pločevine s strani pritrdimo na stenske C-profile s šestimi vijaki ST 4,2 x 13 mm.

Univerzalna traverza je primerna za montažo dveh konzolnih obtežb do 1,5 kN/m dolžine stene, npr. za cevovode, oporna držala, prijemala, stenske sklopne sedeže (upoštevajte maksimalne previse v skladu s podatki na strani 11).

W235 (fiksna) traverza za stensko baterijo

Dva pocinkana jeklena trakova z montažnim elementom za pritrditev nadometnih armatur za kadi ali tuše, nastavljiva po višini in širini, ali fiksna traverza z montažnim elementom in pritrdilnim kotnikom, ni nastavljiva. Montažni elementi imajo izvrtine za različne dovode vode (stenske plošče, sistemi »cev v cevi«, preboji skozi stene). Stransko pritrditev na stenske C-profile izvedemo z vijaki ST 4,2 x 13 mm.

W236 Knauf traverza za vgradni sifon

Okvir iz pocinkanih jeklenih profilov z montažno ploščo za pritrditev podometnega odtočnega priključka za pralne oz. pomivalne stroje. Stransko

pritrditev na stenske C-profile izvedemo z vijaki ST 4,2 x 13 mm. Montažna plošča je nastavljiva po višini in širini.

W233 Kovinski trak za pritrditev cevovodov

Pocinkan jekleni trak za pritrditev cevovodov v različnih instalacijah priključkov. Montažne plošče za preboje skozi stene, stenske plošče in sisteme »cev v cevi«. Cevne objemke premera 52 mm (npr. priključek za pomivalno korito) so na kovinskem traku za pritrditev cevi horizontalno nastavljive. Stransko pritrditev na stenske C-profile izvedemo s po 4 vijaki ST 4,2 x 13 mm na vsaki strani.

W228 Nosilno stojalo v višini prostora

Nosilno stojalo v višini prostora iz pocinkanih UA-profilov, debeline 2 mm, za obtežbe, ki visijo na steni, do 1,5 kN/m širine zidu, npr. za viseče bojlere, na talno ploščo in strop pritrjeno z natičnimi kotniki za vratne podboje ali povezovalnimi kotniki za UA-profile. Zgornji natični kotniki za vratne podboje imajo odprtine za prehod vodov, kot so sistemi »cev v cevi« ali električni kabli. Bojler na traverzo pritrdimo z navojnimi palicami, podložko in jekleno matico M 10.

Napotek:

Za nadaljnje izvedbe se posvetujte s Knaufovo tehnično službo!

Stenske obloge s kovinsko podkonstrukcijo W626/W653 s predstensko instalacijo

Podkonstrukcija

Na hrbtno stran robnih stenskih profilov nanese tesnilni kit (v 2 vrstah) ali pritrdimo tesnilni trak in jih z ustreznimi vložki pritrdimo na sosednje gradbene dele. Razmak med točkami pritrditve znaša 1 m, na steni morajo biti najmanj 3 točke pritrditve. Masivni sosednji gradbeni deli: zidni vložek z vijakom/nemasivni gradbeni deli: vložki, primerni za posamezni gradbeni material.

Vzdolžno naravnane stenske UA oz. C-profile vstavimo v stenske U-profile v medosni razdalji 62,5 cm in jih poravnamo. Pri nosilnih stojalih in traverzah stenske UA- oz. C-profile povežemo z U- ali C-

-profili, pritrjenimi na obstoječo steno s pribl. 30 cm visokimi odrezki mavčnih plošč.

Obloga

Knaufove plošče vgradimo tako, da so od masivnega poda dvignjene pribl. 1 cm. Razmak med vijaki za W626: 25 cm za drugi sloj obloge in 75 cm za prvi sloj obloge, za W653: 20 cm. Čelne stike zamaknemo za najmanj 400 mm. Pri pritrditvi drugega sloja razporedimo stike vzdolžnih robov zamaknjeno.

Tehnika fugiranja

Ročno fugiranje s fugirno maso Uniflott (po potre-

bi impregnirano) brez fugirnega traku ali s fugirno maso Fugenfüller leicht in Knaufovim fugirnim trakom (le pri W626). Zafugiramo tudi glave vijakov. Pri dvoslojni oblogi zafugiramo fuge prvega sloja. Rezane robove zafugiramo s fugirnim trakom. Fugiramo lahko šele, ko niso več predvidene večje spremembe dolžin plošč, npr. zaradi sprememb temperature in vlažnosti. Pri fugiranju temperatura prostora ne sme biti nižja od +10 °C. Tudi pri liitem asfaltu mavčne plošče zafugiramo šele po polaganju estriha.

Tel.: 01 568 22 79

Fax: 01 568 31 69

www.knauf.si

info@knauf.si

Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska cesta 115, 1000 Ljubljana

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Veljajo aktualni predpisi. Naše jamstvo se nanaša le na neoporečno kakovost naših materialov. Podatki o porabi, količinah in izvedbi so empirične vrednosti, ki se jih v primeru odstopajajočih okoliščin ne da brez nadaljnjega prenesti. Vse pravice pridržane. Spremembe, ponatis in fotomehanično razmnoževanje, tudi delno, je dovoljeno le ob izrecnem pisnem soglasju podjetja Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska 115, 1000 Ljubljana

Konstrukcijske, statične in gradbenofizikalne lastnosti Knaufovih sistemov lahko dosežete le, če zagotovite izključno uporabo Knaufovih sistemskih komponent ali izdelkov, ki jih Knauf izrecno priporoča.