



Veljaven od 15.04.2019

Cenik 1/2019


Think pure.



Izolacijski elementi za gotove betonske elemente puren corepur

puren corepur prepriča s tankimi in visoko izolacijskimi elementi za optimalen izkoristek prostora pri gradnji.

Izolacija ima nameščen poseben nekovinski prekrivni sloj iz posebne folije, ki se zelo dobro veže na beton, ter omogoča zanesljivo dolgotrajno protikorozijsko zaščito za vse kovinske elemente v konstrukciji.

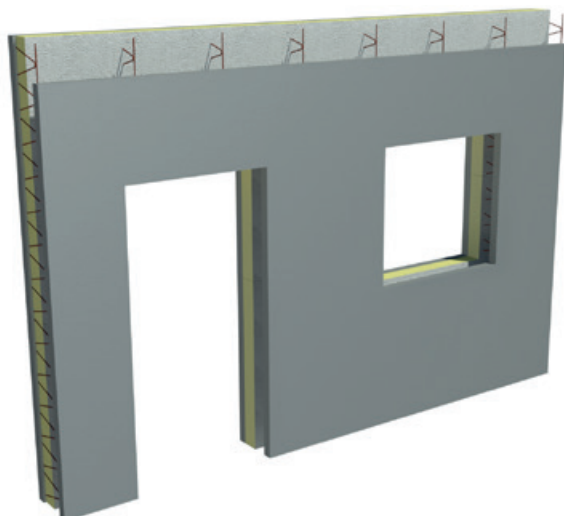

Prednosti pri uporabi:

- najvišja toplotna zaščita (λ_D 0,022)
- Nizka lastna teža ob izjemni toplotni izolativnosti
- dobro vezanje s svežim betonom
- brez nastajanja kislin
- ne zmanjšuje alkalnosti betona
- optimalen format plošč – prilagojen na razmak med ogrođjem betonskih elementov

Dobavljivi formati

Standarden format	1200 x 600 mm
Daljši format	2400 x 600 mm
Oblika robov	ravni robovi
Dobavljive debeline	80 - 200 mm

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah, napisanem besedilu in tehničnih opisih brez predhodnega obvestila.

Za vsako našo ponudbo ali prodajo oziroma dobavo blaga in storitev, veljajo naši Splošni prodajni pogoji objavljeni na spletni strani: si.puren.com.

Dodatno obvestilo:

Cenik 1-2019, cenik velja od 15.04.2019. Navedene so nezavezujoče priporočene cene brez davka na dodano vrednost. Te cene se lahko spremenijo; obračunajo se cene, ki veljajo na dan dobave.

Namen naših prospektov in informativnih gradiv je podati čimbolj točne informacije, vendar vsebina ni pravno zavezujoča. Na voljo tudi na spletni strani www.puren.com.



Naši izdelki so certificirani in nosijo oznako Q kot dokaz neodvisnega nadzora s strani neodvisnih organizacij. Več informacij najdete na: www.uegpu.de



Bodite pozorni na ta znak: Izdelki blagovne znamke puren®, ki nosijo oznako pure life, varujejo ljudi in okolje. www.purelife-info.de

pure life is a seal of approval
issued by the ÜGPU association

Skupaj s IVPU podpiramo trajnostno naravnano gradnjo s Okoljsko-produktno deklaracijo za proizvedene izolacijske materiale iz poliuretana pri IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) www.bau-umwelt.com



Vsebina

Stran

Izolacija za poševne strehe.

4 - 17

- Izolacijski sistem

- NOVO:** puren SilentPro

- Strop zgornjega nadstropja – izolacija podstrešja Izolacija stropa kleti

- NOVO:** puren BFU - plošče za kamnite fasadne obloge, pločevinaste in škodlaste kritine

- NOVO:** puren Diffucell UDB

Izolacija za ravne strehe.

18 - 26

- Izolacijski elementi; sedaj na voljo v večjem formatu

- NOVO:** puren FD-L MLP in puren FD-XL MLP

- Visoko izolacijska izolacija iz PIR trde pene za ravne strehe s povečano požarno zaščito.

- Naklonske izolacijske plošče za individualno načrtovanje ravnih streh

- Dodatki; Lepila, strešni trakovi in široka paleta sistemskih dodatkov

Izolacija za zunanje stene.

27 - 29

- Izolacija kot za polnilo

- Izolacija zunanjih sten za prezračevalne fasade

- NOVO:** Izolacija za gotove betonske elemente za stene

Izolacija za tla in strope.

30 - 32

- Izolacija podstrešij

- Izolacija stropov

- Izolacija tal

Tabela toplotne prehodnosti

33

Splošni pogoji poslovanja.


34 - 35

Izolacijski sistemi in elementi za polaganje nad špirovci


REI
30*

puren® Perfect

λ_D :	λ_D 0,022
Prekrivna plast:	obojestransko alu folija
Sekundarna folija:	paroprepustna folija (S_d 0,1 m) s samolepilnimi spoji po sistemu „lepilo na lepilo“
Robovi:	pero in utor, na vzdolžnih in čelnih robovih
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 1020 mm = 2,44 m ² Vgradne mere 2380 x 1000 mm = 2,38 m ²
Cenovna skupina:	1

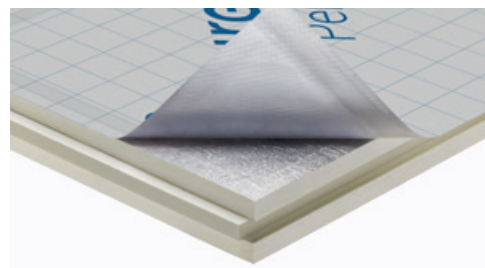

debelina [mm]	80	100	120	140	160	180	200	220
€/m ²	25,70	30,45	34,90	39,60	43,10	47,95	50,85	54,95
Št. artikla	110 390	110 391	110 392	110 393	110 394	110 395	110 396	110 397
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]**	0,265	0,213	0,179	0,154	0,135	0,120	0,108	0,099
plošč na pakiranje/paleti	3/15	3/12	2/10	3/9	2/8	2/6	2/6	2/6

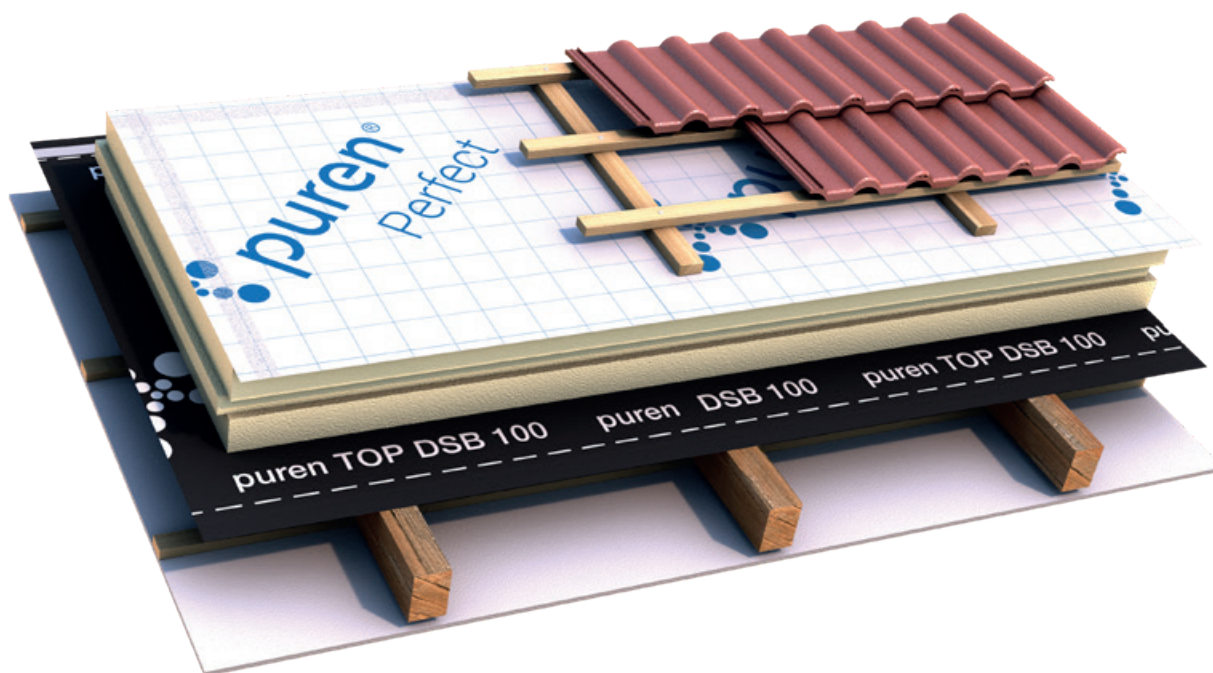

* Strešna konstrukcija z lesenim opažem ≥ 24 mm na špirovcih, izolacijskih ploščah ≥ 120 mm in protihrupnih ploščah.


**V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti R_{si} in R_{se}. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.

Izolacijski sistemi in elementi za polaganje nad špirovci



puren® Plus

λ_D :	80-100 mm λ_D 0,026 120-220 mm λ_D 0,025
Prekrivna plast:	obojestransko specialni filc
Sekundarna folija:	paroprepustna folija (S_d 0,1 m) s samolepilnimi spoji po sistemu „lepilo na lepilo“
Robovi:	pero in utor, na vzdolžnih in čelnih robovih
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 1020 mm = 2,44 m ² Vgradne mere 2380 x 1000 mm = 2,38 m ²
Cenovna skupina:	1

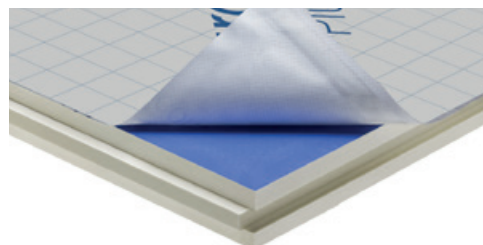


difuzijsko odprt princip

debelina [mm]	80	100	120	140	160	180	200	220
€/m ²	23,50	27,60	32,45	35,90	40,65	44,45	49,15	53,65
Št. artikla	126 615	126 590	126 595	126 600	126 605	126 610	126 612	126 617
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]**	0,311	0,251	0,202	0,174	0,153	0,136	0,123	0,112
plošč na pakiranje/paleti	3/15	3/12	2/10	3/9	2/8	2/6	2/6	2/6

puren® Plus ožji

λ_D :	80-100 mm λ_D 0,026 120-160 mm λ_D 0,025
Prekrivna plast:	obojestransko specialni filc
Sekundarna folija:	paroprepustna folija (S_d 0,1 m) s samolepilnimi spoji po sistemu „lepilo na lepilo“
Robovi:	pero in utor, na vzdolžnih in čelnih robovih
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 600 mm = 1,44 m ² Vgradne mere 2380 x 580 mm = 1,38 m ²
Cenovna skupina:	1

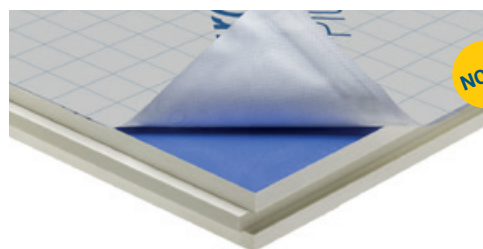

difuzijsko odprt princip

debelina [mm]	80	100	120	140	160
€/m ²	23,50	27,60	32,45	35,90	40,65
Št. artikla	104 110	104 112	104 113	104 114	104 115
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]**	0,311	0,251	0,202	0,174	0,153
plošč na pakiranje/paleti	5/30	4/24	3/18	3/18	2/16


* Strešna konstrukcija z lesenim opažem ≥ 24 mm na špirovcih, izolacijskih ploščah ≥ 120 mm in protihrupnih ploščah.**V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti R_{si} in R_{se}. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.

Izolacijski sistemi in elementi za polaganje nad špirovci



puren® Basic

λ_D :	80-100 mm λ_D 0,026 120-220 mm λ_D 0,025
Prekrivna plast:	obojestransko specialni filc
Robovi:	pero in utor, na vzdolžnih in čelnih robovih
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 1020 mm = 2,44 m ² Vgradne mere 2380 x 1000 mm = 2,38 m ²
Cenovna skupina:	1

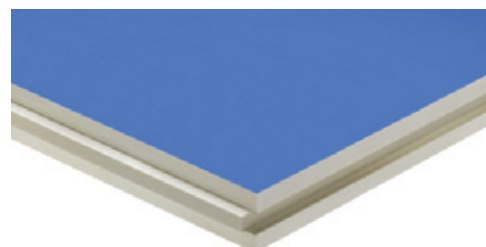


difuzijsko odprt princip

debelina [mm]	80	100	120	140	160	180	200	220
€/m ²	22,35	26,90	31,60	36,35	40,40	43,95	48,70	52,95
Št. artikla	126 520	126 530	126 515	126 540	126 545	126 550	126 552	126 554
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]**	0,311	0,251	0,202	0,174	0,153	0,136	0,123	0,112
plošč na pakiranje/paleti	3/15	3/12	2/10	3/9	2/8	2/6	2/6	2/6

puren® Compact

λ_D :	λ_D 0,022
Prekrivna plast:	obojestransko alu folija
Robovi:	pero in utor, na vzdolžnih in čelnih robovih
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 1020 mm = 2,44 m ² Vgradne mere 2380 x 1000 mm = 2,38 m ²
Cenovna skupina:	1

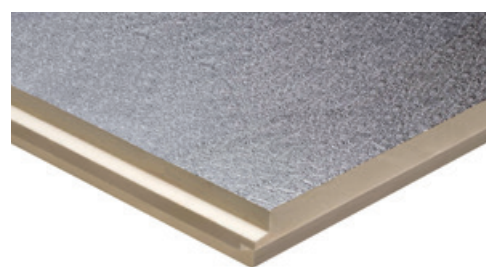

debelina [mm]	80	100	120	140	160	180	200
€/m ²	23,65	28,40	32,85	37,55	41,40	45,40	55,50
Št. artikla	126 050	126 060	126 070	126 075	126 080	126 085	126 095
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]**	0,265	0,213	0,179	0,154	0,135	0,120	0,108
plošč na pakiranje/paleti	3/15	3/12	2/10	3/9	2/8	2/6	2/6


* Strešna konstrukcija z lesenim opažem ≥ 24 mm na špirovcih, izolacijskih ploščah ≥ 120 mm in protihrupnih ploščah.**V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti R_{si} in R_{se}. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.

Izolacijski sistemi in elementi za polaganje nad špirovci



puren® Unterdach 023


λ_D :	λ_D 0,022
Prekrivna plast:	obojeustransko alu folija
Sekundarna folija:	paroprepustna High-Tech-folija, s samolepilnimi spoji po sistemu „lepilo na lepilo“ in posebno širokim prekrivanjem, omogoča hladno ali vroče varjenje
Robovi:	pero in utor, na vzdolžnih in čelnih robovih
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 1020 mm = 2,44 m ² Vgradne mere 2380 x 1000 mm = 2,38 m ²
Cenovna skupina:	1

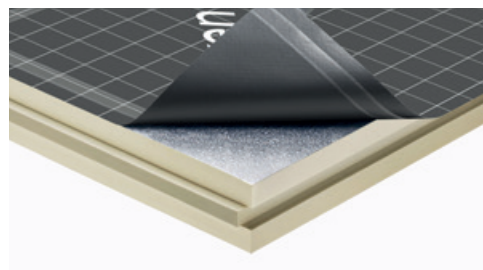

debelina [mm]	80	100	120	140	160	180	200	220
€/m ²	27,80	32,60	37,35	42,25	46,10	50,15	54,00	58,80
Št. artikla	125 640	125 650	125 660	125 665	125 670	125 675	125 677	125 680
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]**	0,265	0,213	0,179	0,154	0,135	0,120	0,108	0,099
plošč na pakiranje/paleti	3/15	3/12	2/10	3/9	2/8	2/6	2/6	2/6

puren® Unterdach 026

λ_D :	80-100 mm λ_D 0,026 120-220 mm λ_D 0,025
Prekrivna plast:	obojeustransko specialni filc
Sekundarna folija:	paroprepustna High-Tech-folija, s samolepilnimi spoji po sistemu „lepilo na lepilo“ in posebno širokim prekrivanjem, omogoča hladno ali vroče varjenje
Robovi:	pero in utor, na vzdolžnih in čelnih robovih
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 1020 mm = 2,44 m ² Vgradne mere 2380 x 1000 mm = 2,38 m ²
Cenovna skupina:	1

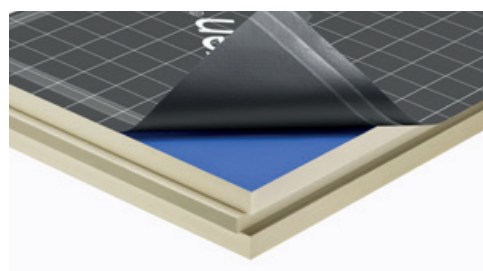

difuzijsko odprt princip

debelina [mm]	80	100	120	140	160	180
€/m ²	27,40	31,55	36,40	41,50	45,10	49,15
Št. artikla	109 732	109 736	109 742	109 747	109 752	109 757
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]**	0,311	0,251	0,202	0,174	0,153	0,136
plošč na pakiranje/paleti	3/15	3/12	2/10	3/9	2/8	2/6


* Strešna konstrukcija z lesenim opažem ≥ 24 mm na špirovcih, izolacijskih ploščah ≥ 120 mm in protihrupnih ploščah.**V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti R_{si} in R_{se}. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.

Izolacijski sistemi in elementi za polaganje nad špirovci



puren® PavaPlus

λ_D :	80+30 - 100+30 mm λ_D 0,026 120+30 - 220+30 mm λ_D 0,025
Prekrivna plast:	obojestransko specialni filc
Sekundarna folija:	paroprepustna folija (S_d 0,1 m) s samolepilnimi spoji po sistemu „lepilo na lepilo“
Prekrivna plast - spodaj:	30 mm Pavatex-fiberboard λ_D 0,039 za večjo zvočno izolacijo
Robovi:	pero in utor, na vzdolžnih in čelnih robovih
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 1020 mm = 2,44 m ² Vgradne mere 2380 x 1000 mm = 2,38 m ²
Cenovna skupina:	3

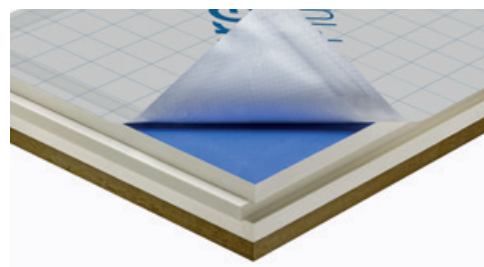


difuzijsko odprt princip

debelina [mm]	80+30	100+30	120+30	140+30	160+30	180+30
€/m ²	34,35	40,70	45,95	50,00	53,45	56,90
Št. artikla	126 790	126 795	126 800	126 805	126 810	126 815
plošč na pakiranje/paleti	1/11	1/9	1/8	1/7	1/6	1/6

puren® SilentPro

λ_D :	λ_D 0,022
Prekrivna plast:	obojestransko alu folija
Sekundarna folija:	paroprepustna High-Tech-folija, s samolepilnimi spoji po sistemu „lepilo na lepilo“ in posebno širokim prekrivanjem, omogoča hladno ali vroče varjenje
Prekrivna plast - spodaj:	40 mm Izolacija iz kamenih vlaken λ_D 0,034 za večjo zvočno izolacijo
Robovi:	pero in utor, na vzdolžnih in čelnih robovih
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 1020 mm = 2,44 m ² Vgradne mere 2380 x 1000 mm = 2,38 m ²
Cenovna skupina:	2

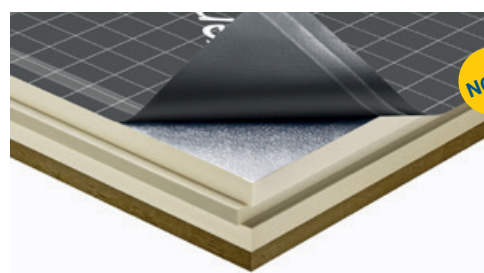


debelina [mm]	80+40	100+40	120+40	140+40	160+40	180+40
€/m ²	44,70	50,80	56,90	62,85	68,80	74,70
Št. artikla	126 790	126 795	126 800	126 805	126 810	126 815
plošč na pakiranje/paleti	1/10	1/9	1/8	1/7	1/6	1/6

Izolacijski sistemi in elementi za polaganje nad špirovci

puren® izolacijski opaž

λ_D :	λ_D 0,027
Prekrivna plast:	obojeustransko specialni filc
Sekundarna folija:	paroprepustna folija (S_d 0,1 m) s samolepilnimi spoji po sistemu „lepilo na lepilo“ pero in utor, na vzdolžnih in čelnih robovih
Robovi:	pero in utor, na vzdolžnih in čelnih robovih
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 1020 mm = 2,44 m ² Vgradne mere 2380 x 1000 mm = 2,38 m ²
Cenovna skupina:	1

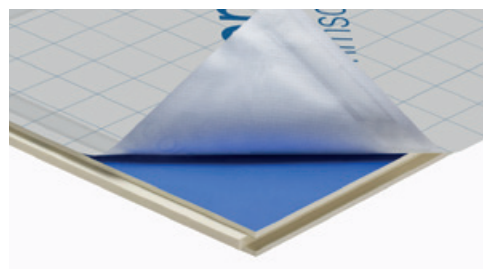


difuzijsko odprt princip

debelina [mm]	50
€/m ²	20,25
Št. artikla	104 620
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]*	0,519
plošč na pakiranje/paleti	4/24

Izolacija pod špirovci

puren® UKD

λ_D :	50 - 60 mm λ_D 0,023 80 - 100 mm λ_D 0,022
Prekrivna plast:	obojeustransko alu folija
Vložek:	2. dodatno vgrajeni letvi iz vezanega lesa za direktno pritrdjevanje plošč in notranjih oblog (npr. mavčno kartonskih plošč) pero in utor na vzdolžnih robovih
Robovi:	stopničasti čelni robovi
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 620 mm = 1,488 m ² Vgradne mere 2380 x 600 mm = 1,428 m ²
Cenovna skupina:	2

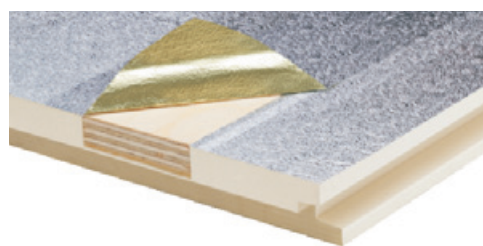

debelina [mm]	50	60	80	100
€/m ²	34,65	37,50	41,95	46,30
Št. artikla	109 780	109 781	109 783	109 784
plošč na pakiranje/paleti	5/50	3/32	2/28	2/20

* Strešna konstrukcija z lesenim opažem ≥ 24 mm na špirovcih, izolacijskih ploščah ≥ 120 mm in protihrupnih ploščah.

**V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti Rsi in Rse. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.

Izolacijski sistemi in elementi za polaganje nad špirovci


1 sistem + 2 proizvoda = 4 prednosti

preposto, hitro, zelo dobre U-vrednosti, zrakotesno

Izolacijski elementi puren Ökonomic in konvekcijska zapora/membrana za zaščito proti vlagi puren Ökonomic hygrotop so dobavljivi le v okviru sistema.

puren® Ökonomic

λ_D :	50-60 mm λ_D 0,027 80 mm λ_D 0,026
Prekrivna plast:	obojestransko specialni filc
Sekundarna folija:	paroprepustna folija (S_d 0,1 m) s samolepilnimi spoji po sistemu „lepilo na lepilo“
Robovi:	pero in utor, na vzdolžnih in čelnih robovih
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 1020 mm = 2,44 m ² Vgradne mere 2380 x 1000 mm = 2,38 m ²
Cenovna skupina:	6

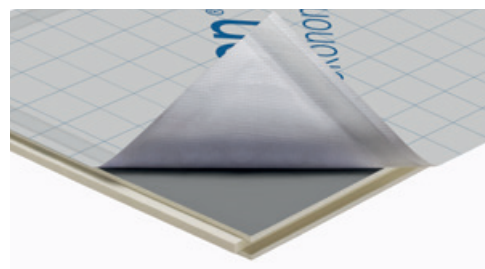

difuzijsko odprt princip

debelina [mm]	50	60	80
€/m ²	17,60	19,95	23,05
Št. artikla	109 882	109 884	109 886
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]**	0,519	0,438	0,311
plošč na pakiranje/paleti	4/24	4/20	3/15

puren® Ökonomic hygrotop

Parna ovira in zaščita pred vlago

Parna ovira za uravnavanje vlažnosti (s_d = 3 m) s samolepljivimi stiki po sistemu „lepilo na lepilo“ je sistemska komponenta v izolacijskem sistemu puren Ökonomic nad špirovci.

Preprečuje nastanek škode zaradi vlage ali plesni v strešni konstrukciji in je idealna za zagotavljanje zrakotesnosti strešne konstrukcije po DIN 4108-7.

Cenovna skupina: 4



Širina [mm]	1500
€/m ²	3,05
Št. artikla	109 880
tm/m ² na rola	50/75
rol na paleti	20

*V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti R_{si} in R_{se}. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.

Izolacijski sistemi in elementi za polaganje nad špirovci

Izolacijski sistemi na špirovcih puren Ökonic in obstoječa izolacija med špirovci.

puren Ökonic debelina [mm]	λ_D [W/(m ² ·K)]	Debelina izolacije med špirovci.					
		U-Vrednosti [W/(m ² ·K)] 1					
		80	100	120	140	160	180
50 λ_D 0,028 [W/(m ² ·K)]	$\geq 0,034$	0,25 ²					
	$\geq 0,039$	0,26 ²	0,24				
60 λ_D 0,027 [W/(m ² ·K)]	$\geq 0,034$	0,23	0,21	0,19			
	$\geq 0,039$	0,24	0,22	0,20			
80 λ_D 0,026 [W/(m ² ·K)]	$\geq 0,034$	0,19	0,18	0,17	0,15	0,15	0,14
	$\geq 0,039$	0,20	0,19	0,17	0,16	0,16	0,15

Klimatsko pogojena zaščita pred vlago po DIN 4108-3 za kombinacije navedene v tabelah


Potrditev velja za običajne kraje v Sloveniji do višine 700 m nad morsk gladino za notranje prostore z normalno vlažnostjo po EN 15026 (20-25 °C in 30-60% vlažnostjo prostorov). Mirujoč sloj zraka do debeline 140 mm med posameznimi izolacijskimi sloji ne vpliva na sposobnost strešne konstrukcije in je v izračunih upoštevan, ter dovoljen.

Prekrivni sloji v notranjih prostorih ali parne zapore niso zahtevani, vendar jih lahko, v kolikor so že izvedeni pustimo vgrajene do sd vrednosti 10 m. Obstoječe preplastitve izolacijskih slojev (mehansko pritrjene) ali površinske obloge v notranjih prostorih (omet, lesene obloge) nudijo zadostno zrakotesnost notranjih prostorov. Zrakotesna, ne perforirana obloga notranjih prostorov ni predvidena. Za dodatne kombinacije ali klimatske pogoje, npr. za ekstremne lokacije kot so npr. izpostavljena območja, zelo vlažna območja v dolinah ipd., objekti ali deli objektov s povečano vlago, npr. sobe s trajno zasedenostjo z ljudmi, Wellnes objekti ali bazeni, kakor tudi nezadostno ogrevani prostori (Temperatura zraka < 20°C) je potrebno izdelati posamezen izračun pred izvedbo sistema.

1 delež okvirja 12,3% / Debelina špirovca 80 mm / Razmak med špirovci 650 mm

2 Pri sanacijah poševnih streh priporočamo minimalno U-vrednost 0,24 W/(m²·K).

Za izpolnjevanje zahtev Eko Sklada j.s. pa je potrebno vgraditi večjo debelino izolacije, ki bo ustrezala U-vrednosti 0,15 W/(m²·K).

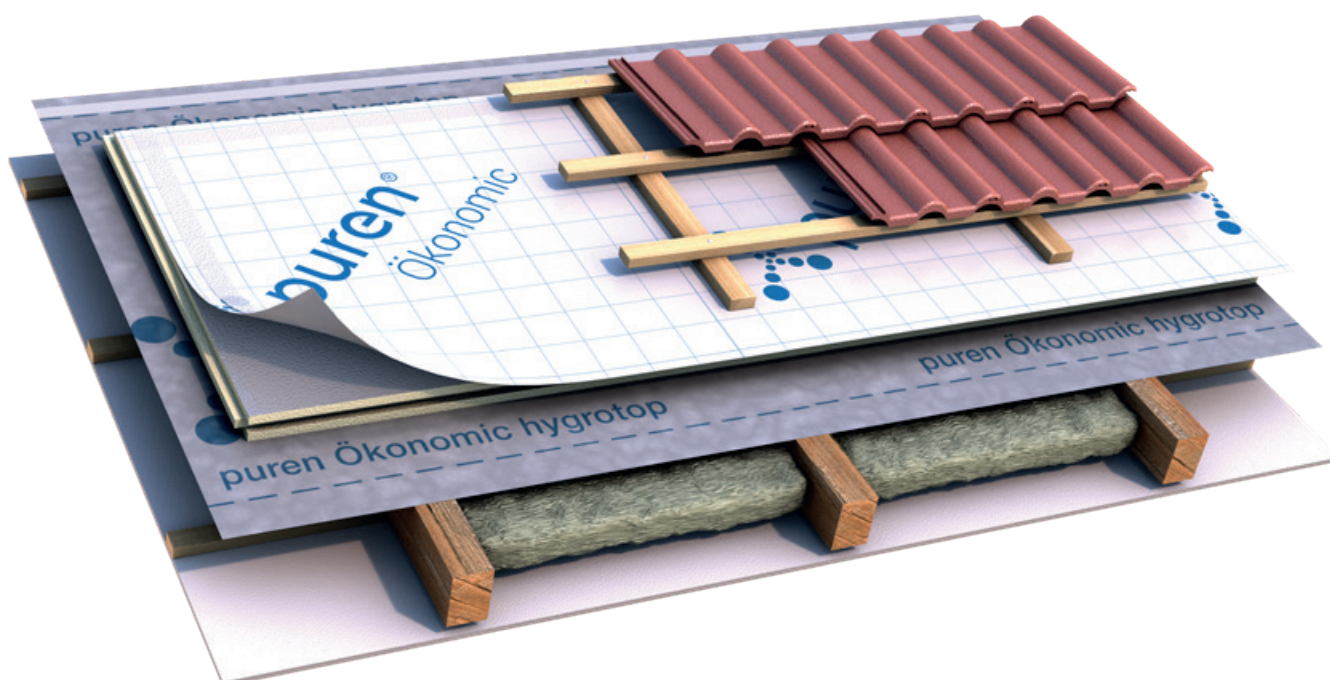


Izolacijski sistemi in elementi za polaganje nad špirovci



puren® MetalFix

λ_D :	60 mm λ_D 0,023 80-180 mm λ_D 0,022
Prekrivna plast:	obojestransko alu folija
Vložek:	2 dodatno vgrajeni letvi iz vezanega lesa za vse vrste pločevinastih kritin z stoječim zgibom
Robovi:	pero in utor na vzdolžnih robovih stopničasti čelni robovi
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 620 mm = 1,488 m ² Vgradne mere 2380 x 600 mm = 1,428 m ²
Cenovna skupina:	2

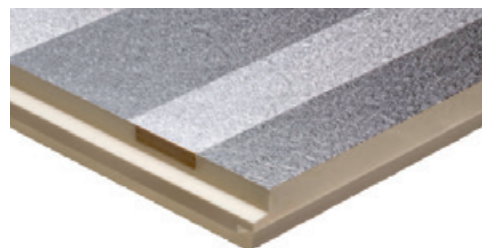

debelina [mm]	60	80	100	120	140	160	180
€/m ²	38,65	43,20	47,70	52,10	56,65	61,05	63,50
Št. artikla	109 490	109 495	109 500	109 505	109 510	109 515	109 516
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]**	0,364	0,265	0,213	0,179	0,154	0,136	0,120
plošč na pakiranje/paleti	3/36	2/28	2/20	3/18	2/16	2/12	2/12

puren® LivingBoard

λ_D :	λ_D 0,022
Prekrivna plast:	obojestransko alu folija
Prekrivna plast - zgoraj:	22 mm LivingBoard P5 za pločevinaste kritine
Kantenausbildung:	pero in utor na vzdolžnih robovih, stopničasti čelni robovi
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 620 mm = 1,488 m ² Vgradne mere 2380 x 600 mm = 1,428 m ²
Cenovna skupina:	2



debelina [mm]	80+22	100+22	120+22	140+22	160+22	180+22
€/m ²	52,30	54,60	56,60	59,15	62,05	64,85
Št. artikla	109 803	109 805	109 810	109 815	109 817	109 819
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]**	0,265	0,215	0,181	0,157	0,138	0,123
plošč na pakiranje/paleti	1/24	1/20	1/16	1/16	1/12	1/12

* Dodatne informacije glede sestave posameznih streh so na voljo na povpraševanje.


**V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti R_{si} in R_{se}. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.

Izolacijski sistemi in elementi za polaganje nad špirovci




puren® BFU

λ_D :	λ_D 0,022
Prekrivna plast:	obojestransko alu folija
Prekrivna plast - zgoraj:	22mm BFU plošče za kamnite fasadne obloge, pločevinaste in skodlaste kritine
Robovi:	pero in utor na vzdolžnih robovih, s topničasti čelni robovi
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 620 mm = 1,488 m ² Vgradne mere 2380 x 600 mm = 1,428 m ²
Cenovna skupina:	2

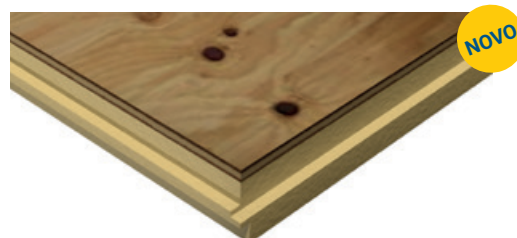

debelina [mm]	80+22	100+22	120+22	140+22	160+22	180+22
€/m ²	58,80	61,00	62,85	65,25	68,00	70,60
Št. artikla	110 280	110 282	110 284	110 286	110 288	110 290
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]**	0,265	0,215	0,181	0,157	0,138	0,123
plošč na pakiranje/paleti	1/24	1/20	1/16	1/16	1/12	1/12

Z velikoformatnimi in lahкими izolacijskim ploščami lahko hitro in učinkovito toplotno izolirate tako kamnite fasadne obloge, kot pločevinaste in skodlaste kritine.

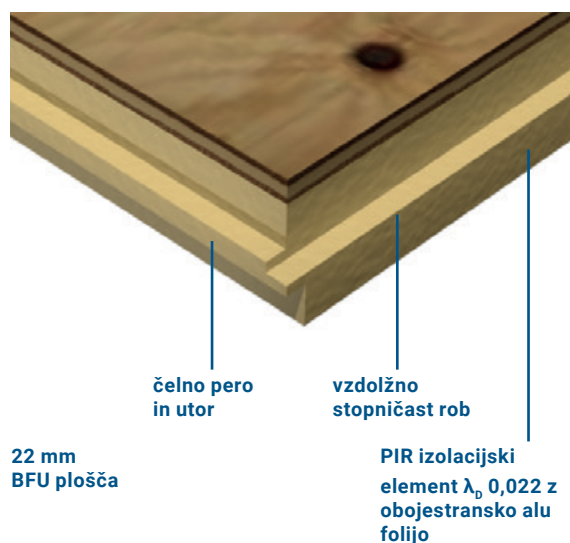

Vaše prednosti:

- Ekonomična sistemska rešitev
- Enostavno polaganje na špirovce
- Prihranite čas, saj polagate le en sloj
- Pritrjevanje z žebli ali vijaki
- Ravna, pohodna in gladka površina
- Izjemna toplotna izolacija pri nizki debelini plošč
- Vzdolžno stopničast rob, čelno pero in utor
- Biološko in gradbeno ekološko zanemarljivo

S ploščami puren BFU lahko
U-vrednost 0,15 W/(m²·K)
dosežete že z debelino 160+22 mm.

* Dodatne informacije glede sestave posameznih streh so na voljo na povpraševanje.

**V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti Rsi in Rse. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.

Lepilni in tesnilni trakovi

puren® Diffucell



Osnovni/slemenski in grebenski trak
samolepilni stični trak za profesionalno izdelavo stikov in zaključkov, odpornih proti dežju
Cenovna skupina: 5

Širina [mm]	300
€/tm	4,25
Št. artikla	127 990
tm na rola	20
rol na karton	4

puren® HIGH-TECH UDB



Osnovni/slemenski in grebenski pas
stični pas za hladno ali vroče varjenje in sestavo vodoodpornih stikov ter zaključkov
Cenovna skupina: 5

Širina [mm]	300
€/tm	2,90
Št. artikla	127 991
tm na rola	25
rol na karton	5

puren® Profi Tape



Samolepilni tesnilni trak
za energetsko zatesnitev strmih streh, namenjen trajnemu lepljenju parnih ovir in konvekcijskih zapor.
Cenovna skupina: 5

Širina [mm]	60
€/tm	0,95
Št. artikla	123 092
tm na rola	25
rol na karton	10


puren® tesnilni trak



Tesnilni trak, namenjen izdelavi podstrešnih slojev z okrepljenimi šivi in zaščito proti preluknjanju, podstrešne podloge za zaščito pred dežjem ter prehodna pokritja
Cenovna skupina: 5

Širina [mm]	50
€/tm	1,00
Št. artikla	123 090
tm na rola	30
rol na karton	12

puren® lepilo za tesnilne trakove



Tesnilni trak iz pene, namenjen sestavi stikov odpornih proti udarcem in/ali močnemu dežju, ter gradbenimi elementi ali folijami
Cenovna skupina: 5

Širina [mm]	15
€/tm	1,85
Št. artikla	123 085
tm na rola	8
rol na karton	20

puren® AnschlussFix



Enokomponentno lepilno tesnilo
za trajno zrakotesne stike med parnimi ovirami puren in konvekcijskimi zaporami na konstrukciji
Cenovna skupina: 5

vsebina [ml]	310
€/kartuša	9,40
Št. artikla	123 020
kartuša na karton	12

Konvekcijske ovire

puren® DB blau



Konvekcijska zapora ($s_d = 3$ m) z lepljivimi stiki po sistemu „lepilo na lepilo“ izpolnjuje vse zahteve za izolirane strehe po standardu DIN 4108.

Cenovna skupina: 4

Širina [mm]	1500
€/m ²	2,70
Št. artikla	103 886
tm/m ² na rola	50/75
rol na paleti	40

puren® Top DSB 100



Konvekcijska zapora ($s_d = 100$ m) z lepljivimi stiki po sistemu „lepilo na lepilo“ izpolnjuje vse zahteve za izolirane strehe po standardu DIN 4108.

Cenovna skupina: 4

Širina [mm]	1500
€/m ²	2,70
Št. artikla	103 882
tm/m ² na rola	50/75
rol na paleti	40

puren® DB 12 Kombi



Konvekcijska zapora, ki je odporna na vremenske vplive, pri kombinaciji strešnih izolacij puren z izolacijo med špirovci deluje kot parna zapora ($s_d = 10$ m).

Cenovna skupina: 3

Širina [mm]	1500
€/m ²	2,70
Št. artikla	103 875
tm/m ² na rola	50/75
rol na paleti	40

puren® HIGH-TECH UDB



Profesionalna sistemska oprema za izdelavo vodoodpornih priključkov na strešnih robovih in neizolirane dele strehe ($s_d = 0,18$ m).


Cenovna skupina: 3

Širina [mm]	1500
€/m ²	7,80
Št. artikla	127 993
tm/m ² na rola	50/75
rol na paleti	20

Sistemiški dodatki za kovinske strehe

puren® DS-AL

Sistemiški pripomočki za izolacijske plošče za kovinske kritine
Sistemska parna zapora (vrednost $sd \geq 1.500 \text{ m}$),
sloj je prilagojen za požarno obremenitev po zahtevah iz standarda DIN 18234.
Cenovna skupina: 4

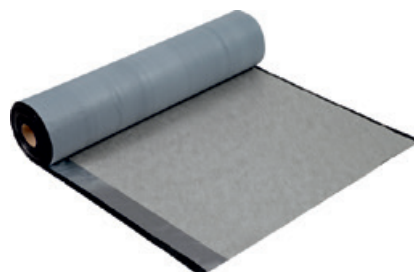

Širina [mm]	1080
€/m ²	8,05
Št. artikla	123 067
tm/m ² na rola	50/54
role na paleti	30

puren® Diffucell UDB

Difuzijsko odprta podložna folija pod strešno kritino z obojestransko samolepilnim prekrivanjem, za dež neprepustna podlaga za prekritje celotne površine pri izoliranih in neizoliranih strešnih konstrukcijah.

Folijo puren Diffucell UDB je mogoče uporabiti kot podložno folijo za prekritje celotne površine ali kot dopolnilo na robovih streh, na strešnem grebenu ali na področju žlot.

Cenovna skupina: 4

Širina [mm]	1500
€/m ²	2,70
Št. artikla	103 888
tm/m ² na rola	50/75
role na paleti	40



NOVO

Sistemijski vijaki

Sistemijski vijaki **puren® G1**

Mere [mm]	Kom/paket	Št. artikla	€/paket
8,0/160	50	128 334	44,65
8,0/180	50	128 335	46,90
8,0/200	50	128 340	50,05
8,0/225	50	105 702	53,60
8,0/250	50	105 704	58,15
8,0/275	50	105 706	61,50
8,0/300	50	105 700	66,40
8,0/325	50	105 708	79,80
8,0/350	50	105 710	86,65
8,0/375	50	105 712	91,65
8,0/400	50	105 714	95,80
8,0/440	25	105 715	55,15



Vijaki, ki jih je mogoče enostavno priviti, za pričvrstitev in neprekinjeno razporeditev bremena celopovršinskih sistemov toplotne izolacije na špirovcih.

- pocinkano jeklo, modro
- velik upogibni kot
- samorezni (predhodno vrtanje ni zahtevano)
- ravna ugreznjena glava z veliko stično površino
- za tlačno trdne izolacije

Cenovna skupina: 5

Sistemijski vijaki **puren® G2**

Mere [mm]	Kom/paket	Št. artikla	€/paket
8,0/165	50	128 290	14,75 €
8,0/195	50	128 291	17,40 €
8,0/225	50	128 292	20,55 €
8,0/235	50	128 293	23,55 €
8,0/255	50	128 294	27,90 €
8,0/275	50	128 295	31,35 €
8,0/302	50	128 296	35,40 €
8,0/335	50	128 297	39,00 €
8,0/365	50	128 298	148,75



Vijaki za pritrdjevanje za kontinuiran prenos teže, z dvojnimi navojem za posebej velike razmake med vijaki in s tem zagotovljeno manjšo porabo.


- pocinkano jeklo, modro
- velik upogibni kot
- samorezni (predhodno vrtanje ni zahtevano)
- ravna ugreznjena glava z veliko stično površino

Cenovna skupina: 5

Izolacija za ravne strehe


puren® FD-L

λ_D :	60 mm λ_D 0,023 80 - 200 mm λ_D 0,022
Prekrivna plast:	obojestransko alu folija
Robovi:	stopničast robovi
Velikost:	Zunanje mere 1200 x 600 mm = 0,72 m ² Vgradne mere 1185 x 585 mm = 0,69 m ²
Cenovna skupina:	7

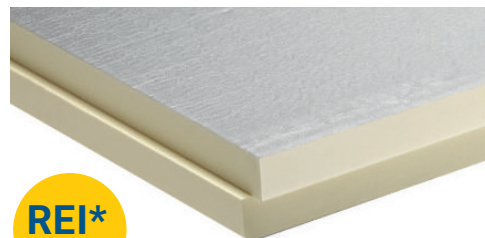

debelina [mm]	60	80	100	120	140	160	180	200
€/m ²	14,75	17,40	20,55	23,55	27,90	31,35	35,40	39,00
Št. artikla	102 540	102 440	102 591	102 596	102 432	102 460	102 447	102 442
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]**	0,364	0,265	0,213	0,179	0,154	0,135	0,120	0,108
m ² /vez	5,76	4,32	3,60	2,88	2,16	2,16	2,16	1,44
m ² /paletu	57,60	43,20	36,00	28,80	25,92	21,60	21,60	17,28

*V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti R_{si} in R_{se}. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.

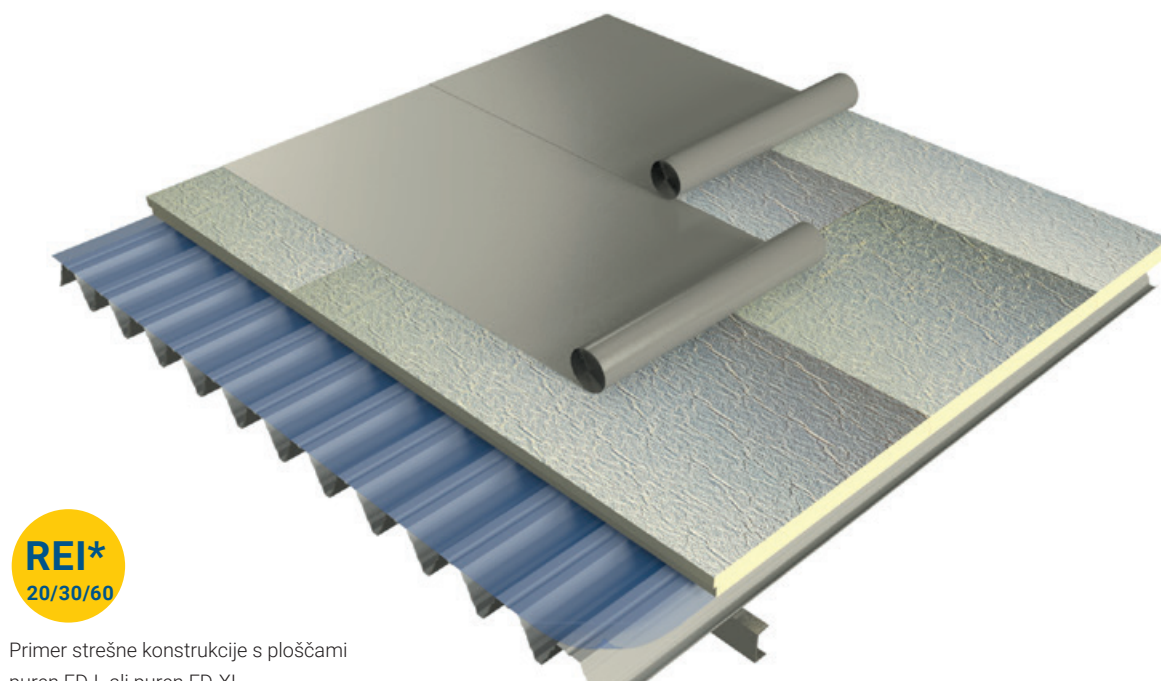


Primer strešne konstrukcije s ploščami
puren FD-L ali puren FD-XL

Izolacija za ravne strehe

puren® FD-XL

λ_D :	λ_D 0,022
Prekrivna plast:	obojestransko alu folija
Robovi:	stopničast robovi
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 1200 mm = 2,88 m ² Vgradne mere 2380 x 1185 mm = 2,82 m ²
Cenovna skupina:	8 Ožji format na povpraševanje. Zunanje mere 2400 x 600 mm = 1,44 m ² Vgradne mere 2380 x 585 mm = 1,39 m ²

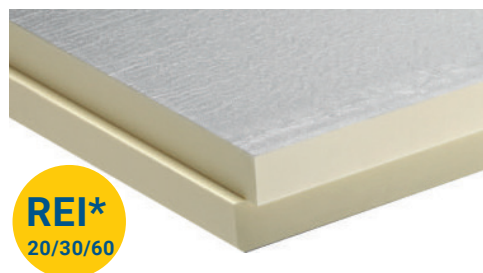


debelina [mm]	60	80	100	120	140	160	180
€/m ²	14,75	17,40	20,55	23,55	27,90	31,35	35,40
Št. artikla	102 604	102 603	102 587	102 586	102 585	102 584	102 583
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]**	0,364	0,265	0,213	0,179	0,154	0,135	0,120
m ² /vez	5,76	8,64	8,64	5,76	8,64	5,76	5,76
m ² /paleta	57,60	86,40	69,12	57,60	51,84	46,08	40,32

puren® Secure

Inovativen in gospodaren izolacijski element, težje vnetljiv za požarno varne ravne in naklonske konstrukcije.

λ_D :	80-100 mm λ_D 0,026 120-220 mm λ_D 0,025
Prekrivna plast:	difuzijsko odprta specialna prevleka iz filca, na zgornji strani sloj za zaviranje požara
Razred gorljivosti (Rtf):	na vrhu B-s1, d0 v DIN EN 13501-1
Robovi:	stopničast robovi
Velikost:	Zunanje mere 1200 x 600 mm = 0,72 m ² Vgradne mere 1185 x 585 mm = 0,69 m ²
Cenovna skupina:	3

**Težje
vnetljivo!**

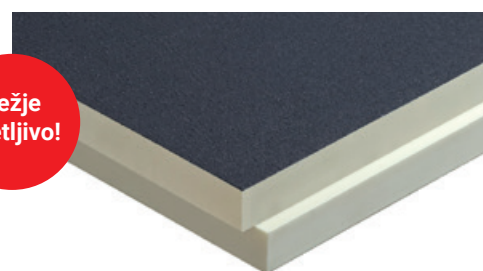

debelina [mm]	80	100	120	140	160	180
€/m ²	29,90	34,45	39,20	43,65	48,30	52,60
Št. artikla	112 700	112 702	112 704	112 706	112 708	112 710
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]**	0,311	0,251	0,202	0,174	0,153	0,136
m ² /vez	4,32	3,60	2,88	2,16	2,16	2,16
m ² /paleta	43,20	36,00	28,80	25,92	21,60	21,60


Druge debeline, mere in izvedba s stopničastimi robovi po naročilu.

*V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti R_{si} in R_{se}. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.

Izolacija za ravne strehe

puren® MV

λ_D :	20-60 mm λ_D 0,028 80-100 mm λ_D 0,026 120-220 mm λ_D 0,025
Prekrivna plast:	obojestransko specialni filc
Robovi:	stopničast robovi topi robovi na povpraševanje
Velikost:	Zunanje mere 1200 x 600 mm = 0,72 m ² Vgradne mere 1185 x 585 mm = 0,69 m ²
Cenovna skupina:	7

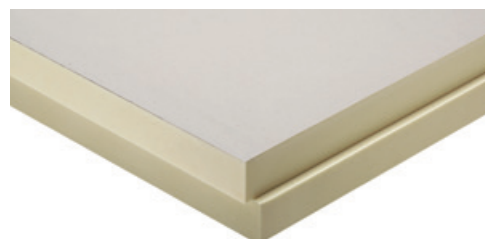

debelina [mm]	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
€/m ²	8,40	9,35	10,55	12,15	13,45	16,65	19,90	23,30	26,80	29,90	32,50	38,40
Št. artikla	102 820	102 830	102 840	102 860	102 880	102 910	102 950	102 980	103 020	103 035	103 015	103 018
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]*	1,171	0,825	0,638	0,519	0,438	0,311	0,251	0,202	0,174	0,153	0,136	0,123
m ² /vez	18,00	11,52	8,64	7,20	5,76	4,32	3,60	2,88	2,16	2,16	2,16	1,44
m ² /paleta	180,00	115,20	86,40	72,00	57,60	43,20	36,00	28,80	25,92	21,60	21,60	17,28

puren® MV-XL

λ_D :	60 mm λ_D 0,028 80-100 mm λ_D 0,026 120-180 mm λ_D 0,025
Prekrivna plast:	obojestransko specialni filc
Robovi:	stopničast robovi topi robovi na povpraševanje
Velikost:	Zunanje mere 2400 x 1200 mm = 2,88 m ² Vgradne mere 2380 x 1185 mm = 2,82 m ²
Cenovna skupina:	8



debelina [mm]	60	80	100	120	140	160	180
€/m ²	13,45	16,65	19,90	23,30	26,80	29,90	32,50
Št. artikla	102 880	102 910	102 950	102 980	103 020	103 035	103 015
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]*	0,438	0,311	0,251	0,202	0,174	0,153	0,136
m ² /vez	5,76	4,32	3,60	2,88	2,16	2,16	2,16
m ² /paleta	57,60	43,20	36,00	28,80	25,92	21,60	21,60

*V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti R_{si} in R_{se}. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.

Izolacija za ravne strehe

puren® NE-B2

Iz blokov visoko izolacijske PIR trde pene.

λ_D :	20 - 60 mm λ_D 0,027
	80 - 100 mm λ_D 0,026
	120 - 200 mm λ_D 0,025
Robovi:	topi robovi
Velikost:	1000 x 500 mm = 0,50 m ²
Cenovna skupina:	3



debelina [mm]	20	30	40	50	60	80	100	120
€/m ²	10,30	13,70	17,10	20,60	24,50	32,50	40,40	48,45
Št. artikla	100 530	100 550	100 570	100 590	100 610	100 640	100 670	100 690
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]*	1,135	0,799	0,617	0,502	0,423	0,311	0,251	0,202
m ² /vez	12,50	8,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,50	2,00
m ² /paleta	125,00	80,00	60,00	50,00	40,00	30,00	25,00	20,00


debelina [mm]	140	160	180	200
€/m ²	56,55	64,60	72,70	80,75
Št. artikla	100 730	100 712	100 715	100 718
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]*	0,174	0,153	0,136	0,123
m ² /vez	1,50	1,50	1,00	1,00
m ² /paleta	18,00	15,00	12,00	12,00

Druge debeline, mere in izvedba s stopničastimi robovi po naročilu.

puren® NE-B2 Naklonske plošče

Iz blokov visoko izolacijske PIR trde pene. Na voljo tudi v izvedbi za kompaktno streho.

λ_D :	do 79 mm λ_D 0,027
	80 - 119 mm λ_D 0,026
	od 120 mm λ_D 0,025
Robovi:	topi robovi
Velikost:	1200 x 800 mm = 0,96m ²
Naklonske plošče:	800 x 800 mm = 0,64m ²
Kompaktdach:	na povpraševanje
Cena in dobavni rok na povpraševanje.	

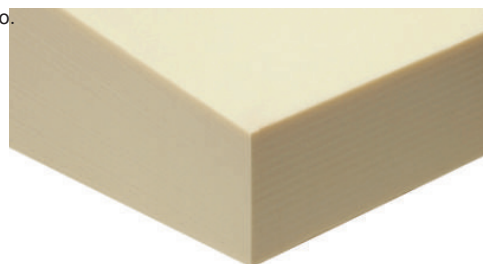


*V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti R_{si} in R_{se}. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.

Naklonske izolacijske plošče.

puren® GDS

Standardna naklonska izolacija

λ_D :	λ_D 0,027
Nakloni:	1,66 %
Robovi:	topi robovi
Velikost:	1200 x 600 mm
Cenovna skupina:	3

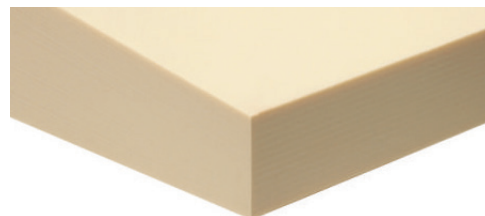


debelina [mm]	20-40	40-60	60-80
€/m ²	14,05	21,40	29,45
Št. artikla	110 100	110 105	110 110
plošč/m ² na paleti	16 / 11,52	10 / 7,20	7 / 5,04

puren® GDS AL

Standardna naklonska izolacija

λ_D :	λ_D 0,022
Nakloni:	2,08 %
Prekrivna plast:	obojestransko alu folija
Robovi:	topi robovi
Velikost:	1200 x 1200 mm
Cenovna skupina:	3

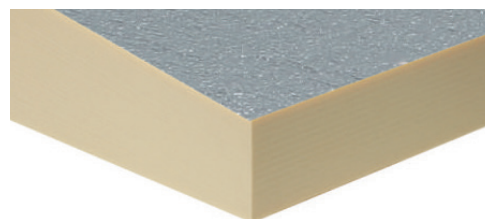

debelina [mm]	30 - 55	55 - 80	80 - 105	105 - 130
€/m ²	23,80	29,90	36,00	40,90
Št. artikla	110 250	110 252	110 254	110 256
plošč/m ² na paleti	48 / 69,12	32 / 46,08	24 / 34,56	20 / 28,80

Linijsko odvodnjavanje

puren® SK strukturni nakloni

Za varno odvodnjavanje z ravnih streh in streh z nakloni.

λ_D : 0,027
 Nakloni: vzdolžni 1,25% / prečni 5,0%
 pribl. 3,3% naklona kot rezultat

Robovi: topi

Cenovna skupina: 5


V težko vnetljivi izvedbi po naročilu.

Seznam tipov in podrobni tehnični podatki so na voljo na www.puren.com



Tip	SK1.2	SK 2.4	SK 3.6	SK 4.8	SK 6.0	SK 7.2	SK 8.4	SK 9.6
€/Kom	38,50	49,30	61,60	95,50	146,30	254,10	346,50	462,00
Št. artikla	110 300	110 301	110 302	110 303	110 304	110 305	110 306	110 307
dolžina [mm]	1.200	2.400	3.600	4.800	6.000	7.200	8.400	9.600
širina [mm]	300	600	900	1.200	1.500	1.800	2.100	2.400

Tip	SK10.8	SK 12.0	SK 13.2	SK 14.4	SK 15.6	SK 16.8	SK 18.0	SK 19.2
€/Kom	608,30	831,60	1070,30	1155,00	1416,80	1724,80	1925,00	2186,80
Št. artikla	110 308	110 309	110 323	110 320	110 324	110 321	110 325	110 322
dolžina [mm]	10.800	12.000	13.200	14.400	15.600	16.800	18.000	19.200
širina [mm]	2.700	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200	4.500	4.800

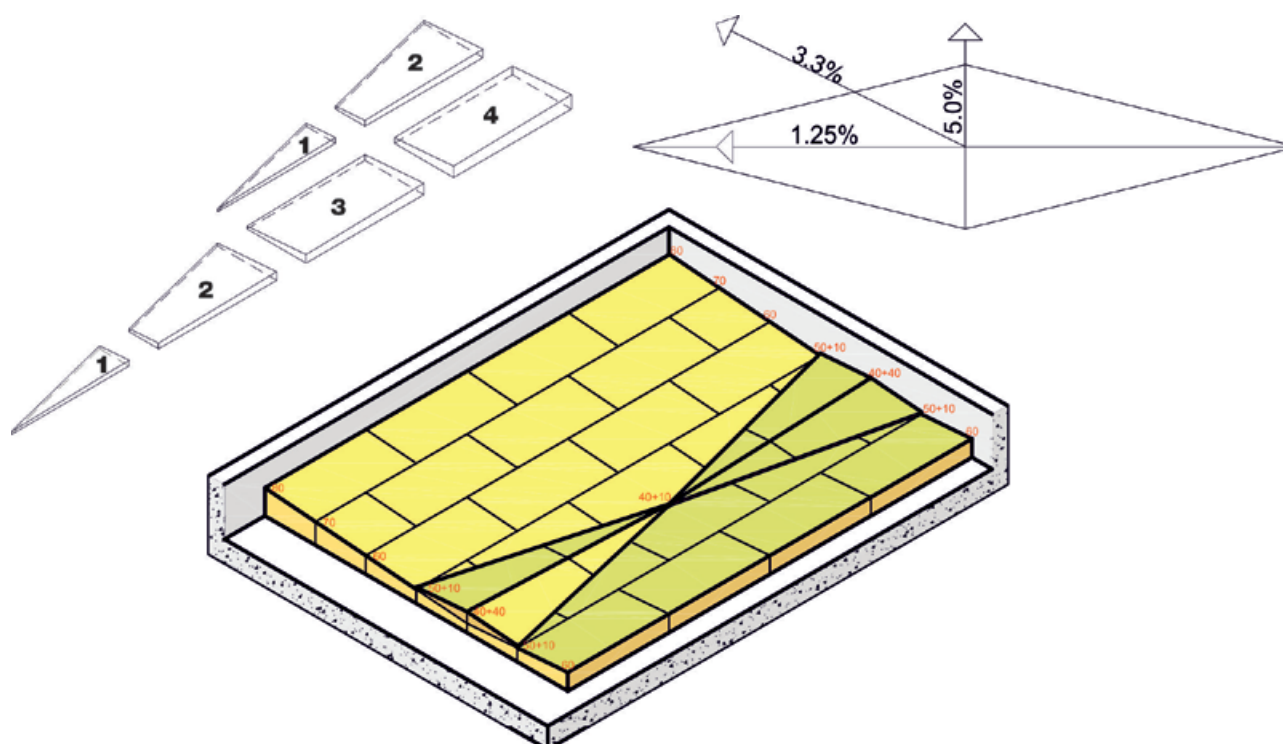

Strešno lepilo in lepilna pena

puren® PUR strešno lepilo

Enokomponentno lepilo na PU osnovi, brez topil, reagira ob prisotnosti vlage v zraku. Za lepljenje izolacijskih materialov kakor tudi tesnilnih folij, ki so kaširane z mineralnim filcem. Temperatura delovanja od 5-35 °C. Podlage za lepljenje: betonske plošče, vezane plošče, bitumenski trakovi ali kovinske podlage.

Cenovna skupina: 5

pakiranje	2 kg pločevinka	6,5 kg pločevinka
€/kg	12,25	12,15
Št. artikla	105 090	105 100
kg/paket	12	6,5
kg/Palette	432	546



Lepilna pena PU puren®

Enokomponentna lepilna pena PU za lepljenje izolacije ravnih streh puren FD-L, puren MV, puren NE-B2 in tudi plošč puren NE-B2 in puren GDS.

Cenovna skupina: 5

Vsebina/ pločevinko	870 ml
€/pločevinko	15,70
Št. artikla	105 115
pločevinke/vez	12
pločevinke/paleta	672



Lepilna pištola PU puren®

Lepilna pištola za lepilno peno PU puren za lepljenje izolacije puren na ravne strehe.

Cenovna skupina: 5

€/kos	129,90
Št. artikla	105 120
kos/EP	1

Pripadajoča dodatna oprema: Čistilo za lepilno pištolo PU puren®

Cenovna skupina: 5

Vsebina/ pločevink	500 ml
€/pločevink	9,20
Št. artikla	105 122
kos/EP	12



purenit® element za atike

Element atike iz funkcijskega materiala purenit za varno izvedbo robov strešnih konstrukcij brez toplotnih mostov.

λ_D : < 40 mm λ_D 0,083
 41 - 60 mm λ_D 0,085
 > 60 mm λ_D 0,088

Set iz 2. kom sestoji iz:
 kom 1 1200 x 350 x 80 mm
 kom 2 1200 x 280 x 30 mm
 inkl. 5 kom vijakov 6 x 120 mm T30
 z integriranim padcem za odvajanje vode (5%)

Za debeline izolacij do 180 mm.

Cenovna skupina: 5



Izvedba v Class C
na povpraševanje.

Dolžina [mm]	1200
€/set	133,85
Št. artikla	114 205
kom/tm na EP	2/2,4

purenit® element za atike XL

Element atike iz funkcijskega materiala purenit za varno izvedbo robov strešnih konstrukcij brez toplotnih mostov.

λ_D : < 40 mm λ_D 0,083
 41 - 60 mm λ_D 0,085
 > 60 mm λ_D 0,088

Set iz 2. kom sestoji iz:
 kom 1 800 x 500 x 80 mm
 kom 2 800 x 400 x 35 mm
 inkl. 5 kom vijakov 6 x 120 mm T30
 z integriranim padcem za odvajanje vode (5%)

Za debeline izolacij do 316 mm.

Cenovna skupina: 5



Izvedba v Class C
na povpraševanje.

Dolžina [mm]	800
€/set	133,85
Št. artikla	114 210
kom/tm na EP	2/1,6

Nadgradnja atik in svetlobnih kupol

purenit® trakovi za atike in nastavne vence svetlobnih kupol

Za optimalen stik, brez toplotnih mostov, med konstrukcijami in izolacijskimi materiali na atikah in nastavnih vencih svetlobnih kupol.

λ_D : < 40 mm λ_D 0,083, 41 - 60 mm λ_D 0,085

Dolžina: 1200 mm

Cenovna skupina: 5

	debelina [mm]	20	40	50	60
100 mm	€/tm	9,90	15,35	18,20	20,55
	Št. artikla	114 010	114 020	114 030	114 040
150 mm	€/tm	12,75	21,10	25,15	28,65
	Št. artikla	114 050	114 060	114 070	114 080
200 mm	€/tm	14,65	24,45	29,65	33,70
	Št. artikla	114 090	114 100	114 110	114 120
250 mm	€/tm	16,20	29,45	36,00	41,05
	Št. artikla	114 130	114 140	114 150	114 160
300 mm	€/tm	21,20	37,55	46,35	53,55
	Št. artikla	114 170	114 180	114 190	114 200



Izvedba v Class C
na povpraševanje.

puren® kotna letev za atike

λ_D : λ_D 0,027

Dolžina: brez prekrivnih slojev 1200 mm
prekrivni sloj specialni filc 1200 mm
prirezan (trapezni)

Robovi: 5

Cenovna skupina: 5



Tip	brez prekrivnih slojev		prekrivni sloj specialni filc		
debelina [mm]	50 x 50	100 x 100	50 x 50	60 x 60	100 x 100
€/tm	1,60	2,90	1,60	1,95	2,90
Št. artikla	101 850	101 855	101 860	101 862	101 865
tm/vez	180	40	240	120	54

Izolacija za stene

puren® AL-K

λ_D :	60 mm λ_D 0,023 80 - 140 mm λ_D 0,022
Prekrivna plast:	obojestransko alu folija
Robovi:	stopničast robovi
Velikost:	Zunanje mere 1200 x 600 mm = 0,72 m ² Vgradne mere 1185 x 585 mm = 0,69 m ²
Cenovna skupina:	7




debelina [mm]	60	80	100	120	140
€/m ²	14,70	19,45	23,50	28,50	33,75
Št. artikla	122 550	122 552	122 554	122 556	122 558
m ² /vez	5,76	4,32	3,60	2,88	2,16

Topi robovi na povpraševanje.

puren® MV-K

λ_D :	80-100 mm λ_D 0,026 120 - 160 mm λ_D 0,027
Prekrivna plast:	obojestransko specialni filc
Robovi:	stopničast robovi
Velikost:	Zunanje mere 1200 x 600 mm = 0,72 m ² Vgradne mere 1185 x 585 mm = 0,69 m ²
Cenovna skupina:	7

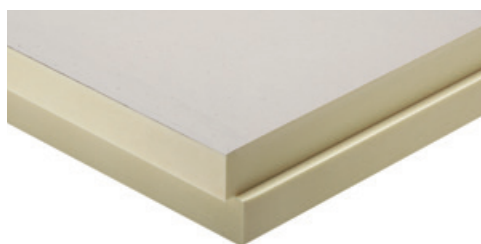

debelina [mm]	80	100	120	140	160
€/m ²	19,00	23,40	28,45	33,10	37,85
Št. artikla	122 581	122 584	122 587	122 589	122 596
m ² /vez	4,32	3,60	2,88	2,16	2,16

Topi robovi na povpraševanje.

Izolacije za prezračevalne fasadne sisteme

puren® HoltaFix

λ_D :	60 mm λ_D 0,028 80 - 100 mm λ_D 0,026 120 - 160 mm λ_D 0,025
Prekrivna plast:	obojestransko specialni filc
Vložek:	2 vgrajena lesena morala
Robovi:	stopničast robovi
Velikost:	Zunanje mere 1200 x 600 mm = 0,72 m ² Vgradne mere 1185 x 585 mm = 0,69 m ²
Cenovna skupina:	2



debelina [mm]	60	80	100	120	140	160
€/m ²	43,35	47,40	50,55	55,60	59,80	63,90
Št. artikla	110 120	110 122	110 124	110 126	110 128	110 130
plošč/m ² na paleti	32 / 23,04	24 / 17,28	20 / 14,40	16 / 11,52	16 / 11,52	12 / 8,64

Izolacija za gotove betonske elemente za stene


puren® corepur

λ_D :	λ_D 0,022
Prekrivna plast:	obojestransko posebna večslojna folija (prosto kovin, primerno za beton, difuzijsko zaprto)
Robovi:	topi robovi
Velikost:	1200 x 600 mm = 0,72 m ²
Daljši format	2400 x 600 mm = 1,44 m ²
Cenovna skupina:	3



debelina [mm]	80	100	120	140	160	180
€/m ²	23,80	27,05	30,55	33,75	37,10	40,20
Št. artikla	122 509	122 511	122 512	122 521	122 522	122 523
m ² /vez	4,32	3,60	2,88	2,16	2,16	2,16

Izolacija za gotove betonske elemente za stene

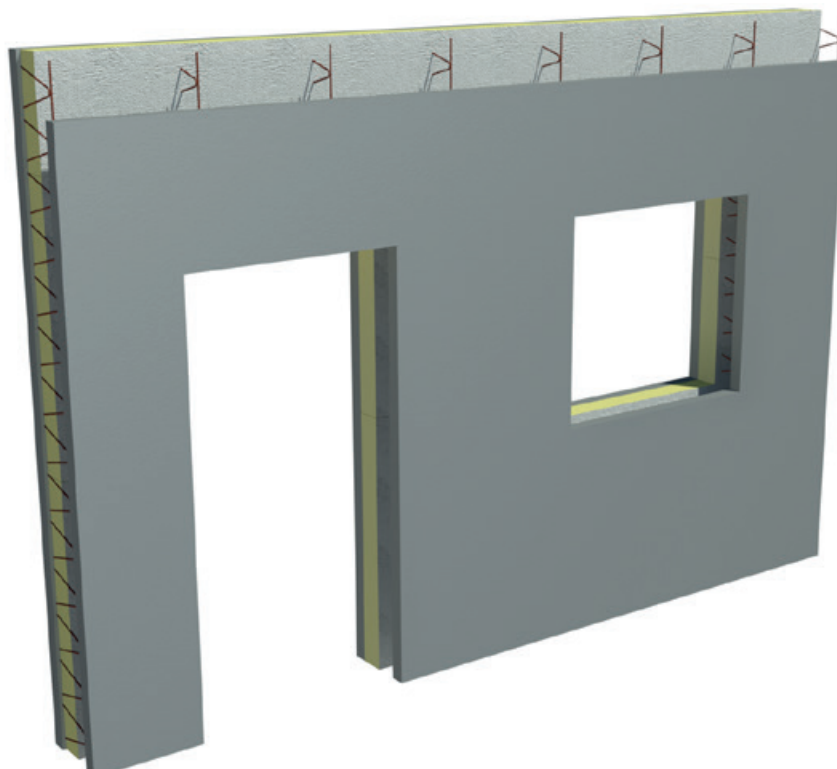


Za tla in strop

puren® FAL


Plošče so prilagojene kot izolacija pod talnim ogrevanjem ali kot izolacija stropov v kletih.

λ_D :	20-60 mm λ_D 0,023 80 mm λ_D 0,022
Prekrivna plast:	obojestransko alu folija
Robovi:	topi robovi
Velikost:	1200 x 600 mm = 0,72 m ²
Cenovna skupina:	7

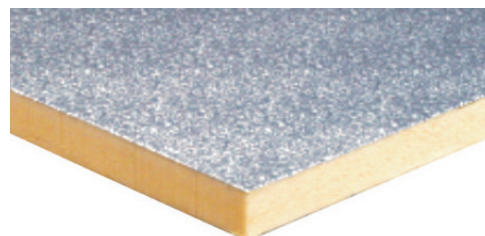

debelina [mm]	20	30	40	50	60	80
€/m ²	8,40	9,10	10,50	12,00	14,20	17,00
Št. artikla	102 410	102 450	102 480	102 515	102 535	102 575
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]*	0,779	0,588	0,472	0,395	0,339	0,264
m ² /vez	18,00	11,52	8,64	7,20	5,76	4,32
m ² /paleta	180,00	115,20	86,40	72,00	57,60	43,20

*V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti R_{si} in R_{se}. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.

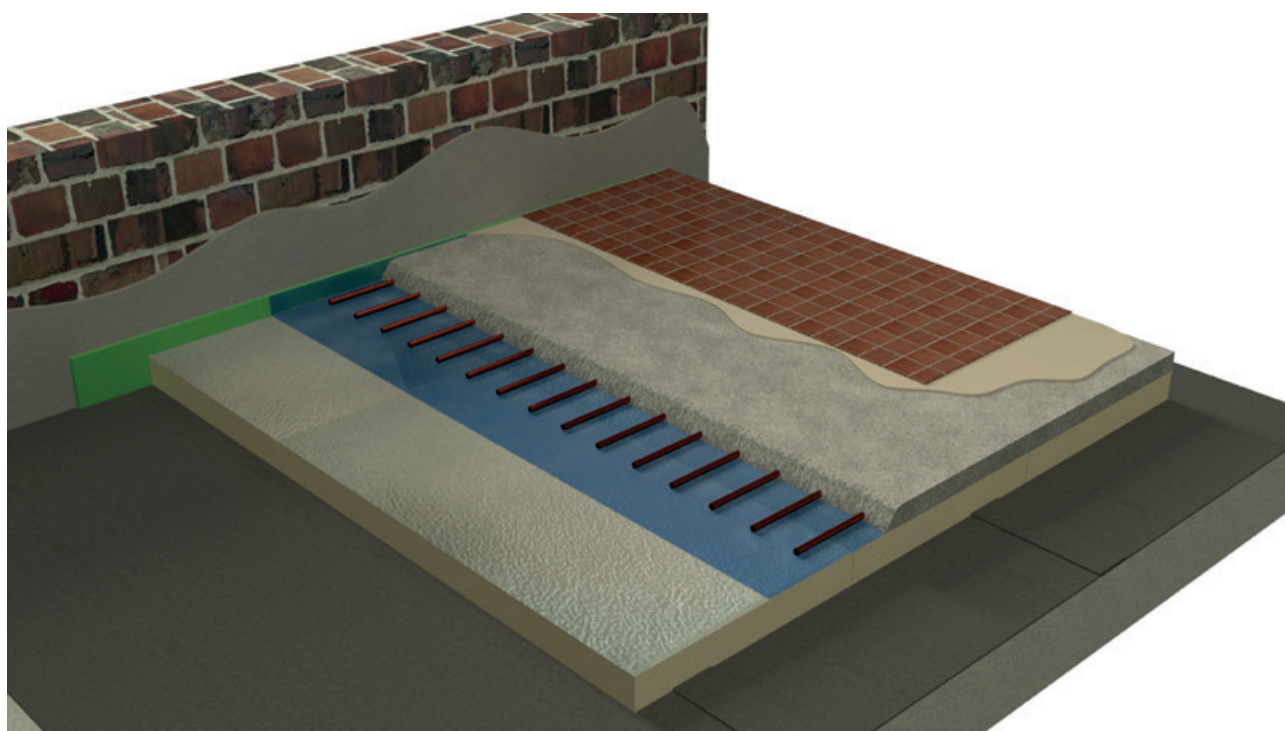

Za tla in stropje

puren® MV-FB

Plošče so izvrstno prilagojene kot izolacija pod estrihom ali kot izolacija stropov v kletih.

λ_D :	20-60 mm λ_D 0,028
	80 mm λ_D 0,027
Prekrivna plast:	obojestransko specialni filc
Robovi:	topi robovi
Velikost:	1200 x 600 mm = 0,72 m ²
Cenovna skupina:	7



debelina [mm]	20	30	40	50	60	80
€/m ²	8,20	8,85	10,20	11,70	13,05	16,25
Št. artikla	103 132	103 135	103 137	103 140	103 142	103 145
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]*	0,877	0,674	0,547	0,460	0,397	0,281
m ² /vez	18,00	11,52	8,64	7,20	5,76	4,32
m ² /paletu	180,00	115,20	86,40	72,00	57,60	43,20

*V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti R_{si} in R_{se}. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.



Izolacija kletnih stropov

puren® FAL-KD

Še posebej primerna za izolacijo kletnih stropov (ni v vidni kakovosti).
Nalepiti jo je mogoče neposredno na strop.

λ_D :	20-60 mm λ_D 0,023 80 mm λ_D 0,022
Prekrivna plast:	obojestransko alu folija
Robovi:	topirobovi
Velikost:	1200 x 600 mm = 0,72 m ²
Cenovna skupina:	7



debelina [mm]	20	30	40	50	60	80
€/m ²	10,65	11,50	13,20	15,15	16,90	21,50
Št. artikla	110 031	110 032	110 033	110 034	110 036	110 039
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]*	0,779	0,588	0,472	0,395	0,339	0,264
m ² /vez	18,00	11,52	8,64	7,20	5,76	4,32
m ² /paleta	180,00	115,20	86,40	72,00	57,60	43,20

puren® MV-KD

Še posebej primerna za izolacijo kletnih stropov (ni v vidni kakovosti).
Nalepiti jo je mogoče neposredno na strop.

λ_D :	20-60 mm λ_D 0,028 80 mm λ_D 0,027
Prekrivna plast:	obojestransko specialni filc
Robovi:	topi robovi
Velikost:	1200 x 600 mm = 0,72 m ²
Cenovna skupina:	7



debelina [mm]	20	30	40	50	60	80
€/m ²	10,35	11,15	12,85	14,75	16,45	20,90
Št. artikla	103 171	103 172	103 173	103 174	103 175	103 176
U-Vrednosti [W/(m ² ·K)]*	0,877	0,674	0,547	0,460	0,397	0,281
m ² /vez	18,00	11,52	8,64	7,20	5,76	4,32
m ² /paleta	180,00	115,20	86,40	72,00	57,60	43,20

*V koeficientu toplotne prevodnosti U so upoštevane toplotne upornosti R_{si} in R_{se}. Dodatni sloji gradbene konstrukcije niso upoštevani.

Tabela toplotne prehodnosti

Tabela izolacijskih vrednosti strehe / ravne strehe

puren PIR trda pena				ostali izolacijski materiali				
λ_D	prekrivni sloj iz aluminija 0,022 / 0,023 W/(m·K)	prekrivni sloj iz mineralnega filca 0,025 / 0,026 / 0,028 W/(m·K)	brez prekrivnih slojev 0,025 / 0,026 / 0,027 W/(m·K)	0,032 W/(m·K)	0,035 W/(m·K)	0,040 W/(m·K)	0,045 W/(m·K)	λ_D
Debelina plošč [mm]	U_D [W/(m²·K)]							Debelina plošč [mm]
20	1,01	1,19	1,19	1,35	1,45	1,56	1,85	20
30	0,69	0,84	0,81	0,96	1,01	1,12	1,27	30
40	0,54	0,65	0,63	0,72	0,81	0,88	1,01	40
50	0,44	0,53	0,50	0,59	0,65	0,72	0,81	50
60	0,36	0,45	0,43	0,50	0,54	0,61	0,69	60
70	0,32	0,38	0,37	0,44	0,47	0,53	0,59	70
80	0,27	0,31	0,31	0,38	0,42	0,47	0,53	80
90	0,24	0,28	0,28	0,34	0,37	0,42	0,47	90
100	0,22	0,25	0,25	0,31	0,33	0,38	0,43	100
110	0,19	0,23	0,23	0,28	0,31	0,35	0,39	110
120	0,18	0,20	0,20	0,26	0,28	0,32	0,36	120
130	0,17	0,19	0,19	0,24	0,26	0,29	0,33	130
140	0,15	0,17	0,17	0,22	0,24	0,27	0,31	140
150	0,14	0,16	0,16	0,21	0,23	0,26	0,29	150
160	0,14	0,15	0,15	0,19	0,21	0,24	0,27	160
170	0,13	0,14	0,14	0,18	0,20	0,23	0,26	170
180	0,12	0,14	0,14	0,17	0,19	0,22	0,24	180
190	0,11	0,13	0,13	0,17	0,18	0,20	0,23	190
200	0,11	0,12	0,12	0,16	0,17	0,19	0,22	200
210	0,10	0,12	0,12	0,15	0,16	0,19	0,21	210
220	0,10	0,11	0,11	0,14	0,16	0,18	0,20	220
230	0,09	0,11	0,11	0,14	0,15	0,17	0,19	230
240	0,09	0,10	0,10	0,13	0,14	0,16	0,18	240
250	0,09	0,10	0,10	0,13	0,14	0,16	0,18	250
260	0,08	0,09	0,09	0,12	0,13	0,15	0,17	260
270	0,08	0,09	0,09	0,12	0,13	0,15	0,16	270
280	0,08	0,09	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	280
290	0,08	0,09	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15	290
300	0,07	0,08	0,08	0,11	0,12	0,13	0,15	300

Splošni dobavni pogoji

Za dobave blaga velja pogoj FCA tovarna, za dobavo blaga v državi v neto vrednosti od 2.500,00 € dalje, pa je transport brezplačen do mesta raztovora, ki je dostopno velikim tovornjakom. Naročila v okviru (nepredvidenih) brezplačnih dobav izvajamo v okviru dostavnih možnosti in ob plačilu nastalih stroškov prevoza in sicer na naslednji način:

Za blago v vrednosti, ki je:

- večja od **700,00 €**: zaračunavamo pripadajoče stroške transporta v višini **110,00 €**
- med **700,00** in **1.500,00 €**: zaračunavamo pripadajoče stroške transporta v višini **80,00 €**
- med **1.500,00** in **2.500,00 €**: zaračunavamo pripadajoče stroške transporta v višini **50,00 €**

Dodatki za prevoz se nanašajo na dobavljeno blago podjetja puren gmbh.

Zaščitni pokrovi za primer slabega vremena:	po dogovoru za ceno 5,00 €/komad
Dostava paketov:	za paket do 30 kg, 30,00 €
Raztovarjanje in sprejem blaga:	je zadolžen prejemnik
Dostave z zamudo:	po možnosti se je treba držati dogovorjenih rokov in dobav, vendar so le-ti neobvezujoči. V osnovi zahtevke za zamujene dobave ter predvsem uveljavljanje odškodninskih zahtevkov zavračamo.
Vračanje blaga:	žal vračanje dostavljenega blaga ni mogoče.

Posebni dobavni pogoji za purenit:

- Na splošno velja dostava FCA tovarna. Na zahtevo kupca dostavimo blago na gradbišče ali v skladišče.

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na prodajne, dobavne in plačilne pogoje, stanje Januar 2017

I. Območje veljavnosti

Dogovori glede ponudb, dobavnih rokov in storitev za podjetja, pravne osebe javnega prava ali javnopravnega posebnega premoženja (14. člen Civilnega zakonika), so sestavljeni in usklajeni izključno z upoštevanjem »Splošnih pogojev poslovanja«, ki veljajo, ne glede na to, ali jih ponovno dogovarjamo ali ne, tudi za vse prihodnje poslovne stike. Izključujemo in ne pristajamo na morebitne dogovore z našimi poslovnimi partnerji, ki bi se sklicevali na upoštevanje lastnih/svojih poslovnih in prodajno-nakupnih pogojev poslovanja.

II. Ponudba in sklenitev pogodbe

1. Naše ponudbe niso obligatorne in so neobvezujoče. Izjavo o akceptiranju ponudbe in naročila je treba zaradi pravomočnosti pripraviti izključno v obliki potrdila, vsaj v pisni obliki. Enako velja za razna dopolnila, spremembe in dodatne dogovore. Potrdilo naročila ali izjavo o prevzemu blaga je stranka dolžna nemudoma preveriti, kar pomeni, da preveri robo kosovno, glede na težo in tudi s tehničnega vidika, in je dolžna v primeru morebitnih odstopanj nemudoma ugovarjati, oz. sporočiti tovrstna odstopanja od naročil. Če stranka ne vloži ugovora takoj, se nemudoma začne z izdelavo blaga, upoštevajoč podatke, navedene v potrdilu naročila. Naknadne spremembe so možne samo po našem izrecnem pismen potrdilu. Morebitne dodatne stroške iz tega naslova prevzame naročnik. Ročno izdelani vzorci so neobvezni in so le približek dejanskega blaga. Zavezujoče je le potrjeno vzorčenje v originalnem formatu, ki mora biti predloženo vsaj v pisni obliki. 2. Pridržujemo si pravico do spreminjanja risb, ilustracij, mer, teže, ocene specifične mase ter ostalih podatkov, če se predmet dobave s tem ne spremeni bistveno ali če se s tem izboljša njegova kakovost in so spremembe za kupca sprejemljive. Naši sodelavci in prodajni zastopniki nimajo pooblastil, da bi sami sklepali kakršnekoli ustne dogovore, ali dajali ustne obljube, ki presegajo okvire pogodb.

III. Cena in količine

1. Cene veljajo franco tovarna oz. skladišče, plus zavarovanje za transport, pakiranje, stroški pošiljanja, zakoniti DDV, pri izvoznih pošiljkah pa tudi carinski stroški, pristojbine in druge javne dajatve, seveda če ni dogovorjeno drugače. 2. Če ni dogovorjeno drugače velja, da količina lahko odstopa za 10 % navzgor ali navzdol. Vsekakor pa velja cena glede na dobavljene količine.

IV. Plačila

1. Naši računi zapadejo v plačilo 10 dni po dobavi naročenega blaga. Kadar se dogovorimo za daljši plačilni rok, zapade račun v plačilo na dan, naveden na računu. V primeru zamude pri plačilu smo upravičeni zaračunati zamudne obresti v višini 9 odstotnih točk nad temeljno obrestno mero. 2. Plačila naših kupecov prištevamo k najstarejšim terjatvam. V primeru plačila s čeki velja, da je plačilo opravljeno, ko je ček unovčen. Menice sprejemamo izključno zaradi izpolnitve/garancije plačila. Stroške popustov in pristojbin ter ostale morebitne stroške nosi kupec in jih je dolžan poravnati takoj, ko nastanejo. 3. Pred plačilom zapadlih zneskov nismo dolžni opraviti nobenih storitev. Kadar kupec zamuja s plačilom ali ko bi nam bilo znano, da je kreditna sposobnost stranke lahko vprašljiva, imamo pravico, da za vse odprte terjatve zahtevamo plačilo, tudi če je bil odobren odlog plačila, ali so bile prejele menice. Razen tega imamo pravico, da v celoti ali delno odstopimo od tekočih pogodb. V tem primeru dobav nismo dolžni izvesti, če pa bi zanje dobili predhodno plačilo ali kakšno drugo zagotovilo, lahko posamezne dobave/posle izvedemo. 4. Plačila se izvajajo preko bank in na bančne račune, ki vam jih posredujemo. 5. Naši zastopniki nimajo pravice sprejemati plačil. Spremembe plačilnih rokov je treba dogovarjati s pogodbo in se jih po podpisu le-te ne da spreminjati. 6. Kompenzacija nasprotnih zahtevkov kupca ali zadržanje plačil zaradi teh zahtevkov sta dovoljena le, če je bila takšna protiterjatje nesporna in pravomočna, ali v medsebojnem razmerju z našimi zahteki.

V. Naročila

1. Razveljavitev pogodbe velja šele, ko jo potrdimo v pisni obliki. V tem primeru nam pripada za izpad dohodka brez dokazila za posamezen primer odškodnina v višini 25 % dogovorjene cene. Če bi iz tega naslova nastala škoda, ki bi presegala 25 % dogovorjene cene, je prodajalec dolžan kupcu nastalo škodo dokazati. Kupec je upravičen dokazati, da je škoda, ki je nastala, manjša. Kadar pride do razveljavitve naročil za t. i. posebno blago, izdelano po meri, je kupec dolžan poravnati vse iz tega naslova nastale stroške, vključno z odstranitvijo odpadlega blaga oz. odpadkov.

VI. Prehajanje rizika

V primeru, ko je kupec podjetnik, preide riziko nanj v trenutku, ko je pošiljka predana podjetju, ki je odgovorno

za transport, ali ko je zapustila naše skladišče. Če dostava ne bi bila mogoča in zato mi kot prodajalec nismo odgovorni, se riziko z obvestilom o pripravljenosti pošiljke prenese na kupca, ki je podjetnik. Enako velja tudi v primeru, ko smo kot prodajalec prevzeli stroške pošiljanja in dostave.

VII. Pakiranje

Kadar se blago pošilja na paletah, se te, če ni drugače dogovorjeno, zaračunajo po veljavnih prodajnih cenah. Ob vrnitvi palet v naš obrat se vam znesek, ki se zniža za obrabo, zabeleži kot dobropis.

VIII. Garancija

1. Ob samem prejemu je kupec dolžan pregledati blago in ugotoviti morebitne pomanjkljivosti. Očitne napake je dolžan sporočiti v roku enega tedna od dospelosti pošiljke v pisni obliki, napake, ki jih ne bi ugotovili nemudoma, pa takoj, ko jih zazna; sporoci jih prodajalcu prav tako v pisni obliki. 2. Če se izkaže, da so naše dobave in storitve pomanjkljive, se obvezujemo, da bomo napako po našem izboru odpravili s popravilom ali nadomestno dobavo. Pri nadomestni dobavi nam mora kupec blago z napako skladno z zakonskimi predpisi vrniti. Stroške naknadne izpolnitve, povezane zlasti s prevozom, delom in materialom, nosimo mi, to ne velja, če se stroški zvišajo, ker se predmet dobave nahaja na drugi lokaciji, kot je bila predvidena za pravilno uporabo. 3. Dolgovano naknadno izpolnitev lahko pogojujemo s tem, da mora kupec plačati zapadlo kupnino. Kupec ima pravico pridržati del kupnine sorazmerno z napako. 4. Zastaralni rok za odpravo pomanjkljivosti znaša – razen v primeru namere in s pridržkom točke XI.4. – 12 mesecev, računano od dobave ali, če je potreben prevzem, od datuma prevzema. V primeru, da se dobavljen predmet uporablja na običajen način v gradbeništvu, traja garancija 5 let. 5. Regresna obveznost je mogoča v skladu s 478 in 479 čl. BGB (Zveznega zakonika) v normalnih pravnih okvirih, kadar ima uporabnik od nje pravico.

IX Rok dobave in čas za izpolnjevanje obveznosti

1. Dobavni termini ali roki, zavezujoči ali nezavezujoči, morajo biti zapisani vsaj v pisni obliki. Dostava se v osnovi izvrši brez raztovarjanja. 2. Pri zamudah v dobavi ali storitvah, ki so posledica višje sile in do katerih pride zaradi dogodkov, ki prodajalcu zelo otežijo izvedbo storitve ali jo celo onemogočijo (sem spadajo predvsem stavke, izključitev delavcev z dela, uradni predpisi in odredbe pristojnih organov, pomanjkanje surovin, prometno-tehnične ovire, kot so zastoji, blokade in podobno, tudi če do njih pride pri naših dobaviteljih ali poddobaviteljih, in čeprav smo imeli dogovorjene in obvezne roke ter termine, imamo pravico, da dobave ali storitve prestavimo za obdobje navedenih motenj, vključno z določenim časom za ponovno usposodobitev, lahko pa v navedenih primerih od dela pogodbe v celoti ali delno tudi odstopimo. To ne velja, če smo za zamude pri dobavah ali storitvah krivi mi. 2. Kadar tovrstna ovira traja več kot 3 mesece, ima kupec po določitvi naknadnega roka pravico, da glede neizpolnjenega dela pogodbe od le-te tudi odstopi. Če se čas neizpolnitve še podaljša ali pa se proizvajalec v skladu s X.cI. št. 1 navedene obveznosti osovobodi, kupec nima iz tega naslova pravice do povračila škode. Na navedene okoliščine pa se lahko sklicujemo samo, če smo o tem kupcu nemudoma obvestili. 4. Vsekakor pa imamo kadarkoli pravico do delnih dobav oz. delnih izvajanj naših storitev, če je delna dobava v okviru pogodbenega namena za kupca uporabna, dobava preostalega naročenega blaga zagotovljena, in če kupcu s tem ne nastanejo dodatni stroški. 5. Na vsak način pa velja, da se je dobavnih rokov oz. terminov treba držati in da imajo prioriteto pogodbeni dogovori, ki vključujejo: dokončno razjasnitev vseh tehničnih podrobnosti, pravočasno predložitev specifikacij, ki nam jih posreduje kupec (npr. dokumentacije in dovoljenja), ter da je treba zagotavljati in ustvariti vse ostale pogoje, da se pogodbeni pogoji izpolnjujejo in da so na dogovorjen bančni račun izvedena tudi vsa plačila.

X Pridržek lastninske pravice

1. Do poravnave vseh terjatev (vključno z vsemi poplačanimi saldi terjatev iz kontokorenta in menic), do katerih smo upravičeni od kupca na pravni osnovi v danem trenutku, pa tudi v bodoče, dajemo garancije, ki jih bomo na zahtevo kupca in njegovo željo sprostili, v kolikor bi vrednost terjatve daljši čas presegala 10 %. 2. Blago ostaja v naši lasti, prav tako imamo kot proizvajalec pravico do njegove obdelave ali predelave. V kolikor bi zaradi družitve ali spojitve z drugo družbo naše (so)lastništvo na blagu ugasnilo, velja že sedanj dogovor, da del (so)lastništva, ki pripada kupcu na skupnih zadevah preide v vrednosti deleža (torej v preračunani knjigovodski vrednosti) na nas kot proizvajalca. Kupec kot (so)lastnik medtem brezplačno hrani navedeno blago, katerega (so)lastniki smo tudi mi in ki velja kot izvezeto oz. pridržano blago. 3. Kupec se zavezuje k temu, da bo blago s pridržno lastniško pravico označeval in shranjeval ločeno. Blago s

pridržno pravico bo na lastne stroške zaščitil pred požarom, vodno škodo, vlomom in krajo. Na zahtevo nam bo zavarovalno polico predložil v vpogled. Kupec nam vnaprej odstopi pravice do zavarovalnine. Odstop sprejememo.

4. Dokler kupec ne zamuja s plačili ima pravico, da na ta način izvzeto oz. pridržano blago v okviru svojega rednega poslovanja predeluje in tudi odtuje. Nima pa pravice navedenega blaga zastaviti ali prenesti varščine na tretjo osebo. Kupec pa nam že s tem dogovorom iz varnostnih razlogov in v celotnem obsegu odstopa pravico do terjatev v zvezi s pridržanimi blagom, če bi se to blago prodalo tretji osebi, ali če bi šlo za nadaljnjo prodajo iz kakšnega drugega pravnega naslova (zavarovanje, nedovoljena trgovina), vključno z vsemi terjatvami iz saldov kontokorenta. Odstop sprejemamo. Kupca s pridržkom pooblašamo, da na nas odstopljene terjatve izterja na naš račun in v našem imenu. Na naš poziv bo kupec objavil odstop in nam predal informacije in dokumentacijo, ki jo potrebujemo za izterjavo terjatev. Do preklica tovrstnega pooblastila za izterjavo pa imamo pravico izključno v primeru, kadar kupec svojih plačilnih obveznosti redno ne poravnava. 5. V primeru poseganja tretjih oseb po pridržanem blagu, se kupca opozori na naše lastništvo in nas je dolžan o tovrstnih primerih sproti obveščati. Vse stroške in morebitno nastale škode iz tega naslova nosi kupec. 6. V primerih, ko kupec ne bi ravnal v skladu s pogodbo, predvsem kadar gre za zamude pri plačilih, imamo pravico da pridržano blago zasežemo in zahtevamo, da kupec odstopi od pravice izdajanja blaga tretjim osebam. 7. Če zakonodajca v državi, kjer se nahaja predmet dobave, ne dopušča, da se dogovori pridržna pravica, ali da se pridržna pravica dogovori le omejeno, si lahko do predmeta dobave pridržimo druge pravice. Kupec se obvezuje k sodelovanju pri vseh potrebnih ukrepih (npr. pri registraciji) za uresničevanje pridržne lastniške pravice ali drugih pravic namesto pridržne lastniške pravice, in k ščitenju teh pravic.

XI. Omejitev jamstva

1. Za krivdno kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti odgovarjamo skladno z zakonskimi predpisi. Bistvene pogodbene obveznosti so obveznosti, ki zaznamujejo tipični namen pogodbe, ki omogoča pravilno izpolnitev pogodbe in pri katerem lahko pogodbeni partner zaupa v to, da se pogodba izvaja pravilno. Dokler nas ne bremeni groba ali namerna malomarnost, jamčimo le za tipično in predvidljivo škodo. 2. V vseh drugih primerih jamčimo, če je škoda namerno ali iz grobe malomarnosti povzročili naš zakoniti zastopnik ali pomočnik. Pri prevzemu garancije ali škode zaradi povzročitve smrti, telesnih poškodb ali škodovanja zdravju jamčimo v obsegu zakonskih predpisov. Sicer pa so odškodninski zahtevki iz kršitev obveznosti zoper nas izveti. Garancija v skladu Zakona o garanciji na izdelke ostaja nespremenjena v veljavi. 4. Odškodninski zahtevki po točkah XI.1. do XI.3. zastarajo v zakonitem roku. 5. Odškodninski zahtevek zaradi kršitve obveznosti naknadne izpolnitve v skladu s prvo točko 437. člena in 439. členom civilnega zakonika obstaja le, a) če je kupec zahteval naknadno izpolnitev, ali b) če smo kršili dolžnosti naknadne izpolnitve med 12 mesečnim zakasnim rokom v skladu s točko 6.3.

XII. Odstop pravic

Možnost odstopa pravic, ki jih je kupec pridobil iz naslova našega poslovnega sodelovanja, je izključena.

XIII Uporabno pravo, pristojno sodišče, delna ničnost posameznih določil

1. V »Splošnih pogojih« navedena poslovna pravila in celotno pravno razmerje med nami in našimi pogodbenimi strankami velja kot uporabno pravo, pravo Zvezne republike Nemčije. Iz tega je izvezet Sporazum Združenih narodov o mednarodni trgovini (CISG), torej se ne uporabljata. 2. V kolikor je kupec veletrgovec in v smislu Trgovskega zakonika (Handelsgesetzbuch) pravna oseba javnega prava ali javno-pravnega posebnega premoženja, je za reševanje pogodbenih razmerij posrednih ali neposrednih sporov pristojno izključno sodišče v kraju Konstanz. Kupca se poleg tega – po našem izboru – toži tudi v kraju, kjer ima svoj sedež. Poleg tega lahko po našem izboru za odločanje v vseh sporih, ki izhajajo iz poslovnih razmerij s kupcem, po arbitražni uredi mednarodne trgovske zbornice (ICC), pooblastimo enega ali več sodnikov na sodišču v Zürichu, ki so bili imenovani s to uredbo. Na zahtevo kupca se zavezuje k uresničevanju te pravice do izbire v zvezi z določenim pravnim sporom z obvestilom kupcu v roku enega tedna od prejema poziva, če želi kupec zoper nas sprožiti sodni postopek. 3. V primeru, ko posamezno določilo tukaj navedenih poslovnih pogojev ali druga določila v drugih sporazumih ne bi bila veljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil ali dogovorov. Namesto neučinkovitih določil velja – če ne gre za Splošne pogoje poslovanja – predpis, ki je po svoji ekonomski vsebini najbolj podoben vsebini neučinkovitega določila. Enako velja tudi v primeru

puren gmbh, Überlingen

puren gmbh
predstavništvo za srednjo
in vzhodno Evropo
Tópark utca 3
HU-2045 Törökbálint
si.puren.com

puren gmbh

Rengoldshauser Straße 4
88662 Überlingen
Tel. +49 7551 8099-0
Fax +49 7551 8099-20
info@puren.com
www.puren.com

