



Eclisse CIRCULAR estensione

versione **CARTONGESSO**


Controtelaio per due ante curve speculari

Questo controtelaio permette di eclissare due ante scorrevoli curve dando la libertà di tracciare linee sinuose, per soluzioni architettoniche eleganti e sofisticate.



CONTROTELAIO STANDARD

RAGGIO R	LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B
1000	1200 x 2000/2100	1870 x 2158/2258	1260	695
	1400 x 2000/2100	1840 x 2158/2258	1460	820
1200	1200 x 2000/2100	2115 x 2158/2258	1260	665
	1400 x 2000/2100	2265 x 2158/2258	1460	800
	1600 x 2000/2100	2295 x 2158/2258	1660	930
	1800 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1860	1055
1300	1200 x 2000/2100	2180 x 2158/2258	1260	670
	1400 x 2000/2100	2345 x 2158/2258	1460	760
	1600 x 2000/2100	2460 x 2158/2258	1660	895
	1800 x 2000/2100	2455 x 2158/2258	1860	1025
	2000 x 2000/2100	2320 x 2158/2258	2060	1150
1500	1200 x 2000/2100	2300 x 2158/2258	1260	680
	1400 x 2000/2100	2520 x 2158/2258	1460	770
	1600 x 2000/2100	2730 x 2158/2258	1660	910
	1800 x 2000/2100	2835 x 2158/2258	1860	1000
	2000 x 2000/2100	2875 x 2158/2258	2060	1130
1700	1200 x 2000/2100	2330 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2660 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2885 x 2158/2258	1660	870
	1800 x 2000/2100	3065 x 2158/2258	1860	965
	2000 x 2000/2100	3225 x 2158/2258	2060	1100
1800	1200 x 2000/2100	2355 x 2158/2258	1260	640
	1400 x 2000/2100	2685 x 2158/2258	1460	780
	1600 x 2000/2100	2930 x 2158/2258	1660	875
	1800 x 2000/2100	3135 x 2158/2258	1860	970
	2000 x 2000/2100	3325 x 2158/2258	2060	1105
2000	1200 x 2000/2100	2385 x 2158/2258	1260	645
	1400 x 2000/2100	2760 x 2158/2258	1460	785
	1600 x 2000/2100	3030 x 2158/2258	1660	880
	1800 x 2000/2100	3275 x 2158/2258	1860	975
	2000 x 2000/2100	3480 x 2158/2258	2060	1070

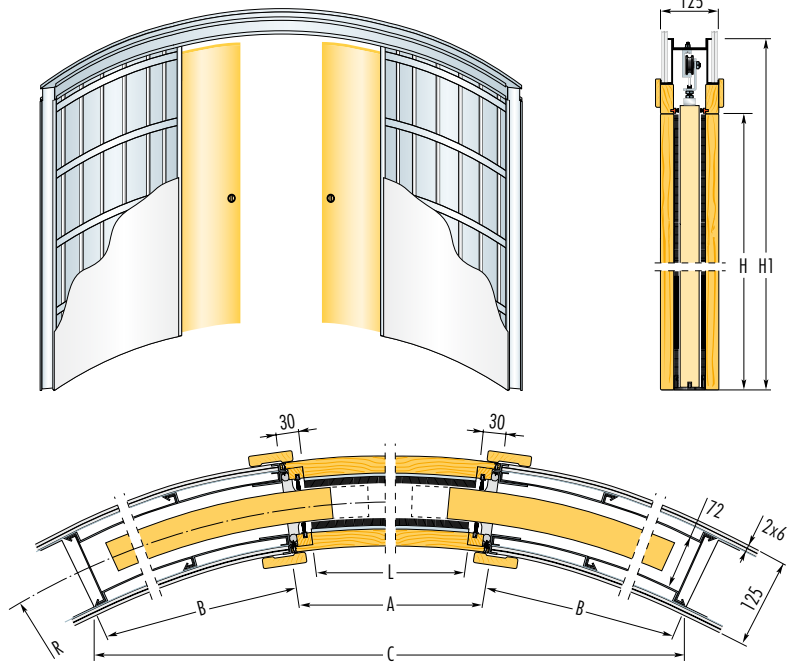

NOTE

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2400 e altezze da mm 1000 a mm. 2600 (misure intermedie di mm 50).

Avvertenze

- La portata è di 80 kg.

misure espresse in mm

DETTAGLI TECNICI



Particolare del binario curvo



Particolare delle pareti del controtelaio

Appositamente costruiti per scorrere dentro il binario curvo, i carrelli di scorrimento bi-ruota Eclisse si adattano a raggi di curvatura diversi

Le pareti del controtelaio CIRCULAR sono costituite da lamiera modulare per garantire sempre una perfetta sede interna di passaggio della porta

VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore affidabilità e durata nel tempo.
- Ispezionabile per uno scorrimento della porta sempre ottimale.
- Personalizzabile con accessori per la praticità dell'ambiente.